

DIGITUS® Modułowy łącznik wtykowy CAT 6A, ekranowany - 10 kst

DN-93905-10

EAN 4016032495086


10x

CAT6A modular coupler, full shielded

Spełnia wymogi kanałów zgodnie z ISO/IEC 11801 dla klasy EA do 500 MHz

- 2 x gniazdo RJ45
- Przyporządkowanie: 1:1
- Wersja ekranowana
- Materiał korpusu: blacha mosiężna – niklowana z połyskiem
- Materiał płytki drukowanej: FR4, grubość 1,2 mm

- Materiał styków: fosforobrz
- Powłoka zestyków: nikiel, połączony 0,6 μ
- Cykle wtykowe: 750
- Temperatura pracy: -10°C ~ +50°C
- 10 Kst


Atrybuty

- Kategoria okablowania: Kat. 6A

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	5	1.01	23.00	23.00	7.00	3,703.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.20	12.00	12.00	5.00	720.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.20	12.00	12.00	5.00	720.00
Netto bez opakowania	1	0.19	12.00	12.00	5.00	720.00

Więcej zdjęć

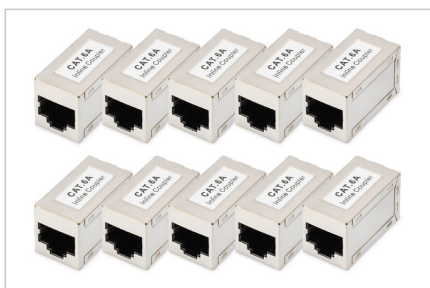

Safety notes

- Ochrona produktu przed wilgocią.
- Podczas instalacji produktu należy unikać ładunków elektrostatycznych.
- Podczas instalacji należy przestrzegać wytycznych producenta okablowania.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com