


DIGITUS® Kątowy wtyk modularny RJ45 kat.6A, PoE+, 10GbE, ekranowany, metalowy, beznarzędziowy, AWG 27-22, linka / drut

DN-93636

EAN 4016032495253

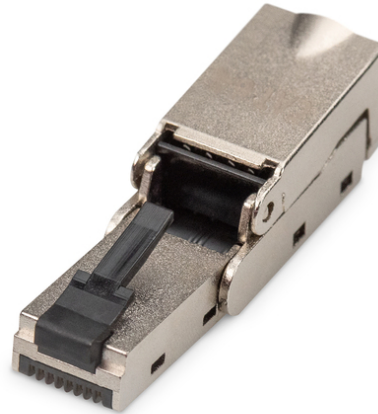

Wtyk modularny łamany RJ45 kat.6A, PoE+, 10GbE, STP, metalowy, beznarzędziowy, AWG 27-22, linka/drut

Zginane złącze DIGITUS® CAT 6A do montażu w terenie to nowoczesne, wysokiej jakości złącze RJ45, które charakteryzuje się nie tylko bardzo łatwą aplikacją, ale także tym, że niezawodnie i szybko wspiera monterów w terenie w każdym zastosowaniu. Szybka instalacja w zaledwie 60 sekund bez użycia specjalnych narzędzi, a także ogromna elastyczność sprawiają, że jest to idealny wybór dla wszystkich lokalizacji. Nadaje się do wszystkich sieci, od głośowych po 10 Gigabit Ethernet. Zadowoleni klienci dzięki szybkiej i oszczędnej instalacji, naprawie i konserwacji są logiczną konsekwencją tego innowacyjnego złącza RJ45. Po co komplikować, skoro można prościej? Przekonaj się sam!

- Wstępnie zmontowana nasadka ochronna
- Wytrzymała obudowa z odlewanego ciśnieniowo cynku
- Możliwość ustawienia pod kątem
- Zełknięcie ekranu kabla w zakresie 360° dla lepszej ochrony EMC
- Montaż zajmuje 60 sekund i nie wymaga specjalnych narzędzi
- Zoptymalizowany do pracy w terenie, nawet w trudnych warunkach
- Niezawodna transmisja nawet w przypadku zakłóceń zewnętrznych
- Idealny do naprawy i rozbudowy sieci
- Przekroje przewodów AWG 27/7-22/7, AWG 24/1-22/1
- Średnica drutu: 0,85 - 1,6 mm

- Średnica zewnętrzna kabla: 5,0-9,0 mm
- Wymiary (szer. x wys. x gł.): 12,5 x 13,0 x 45,0 mm
- Waga: 78 g
- Właściwości termiczne i klimatyczne:
- Temperatura pracy: od -40 °C do +80 °C
- Właściwości elektryczne:
- Obciążalność prądowa przy 50 °C: 1 A
- PoE+ zgodnie z IEEE 802.3at: Odpowiedni dla Power over Ethernet+
- Standardy:
- Gigabit Ethernet zgodnie z IEEE 802.3
- 10 Gigabit Ethernet zgodnie ze standardem IEEE 802.3an: Odpowiedni dla sieci 10 Gigabit Ethernet

Atrybuty

- Kategoria okablowania: Kat. 6A

Zawartość opakowania

- 1x wtyczka z osłoną przeciwpyłową
- 1x tuleja zabezpieczająca przed zginaniem z odciążeniem
- 1x menedżer przewodów z informacjami o okablowaniu
- 1x opaska kablowa
- 1x instrukcja montażu

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	500	11.88	30.00	55.00	27.00	44,550.00
Opakowanie wewnętrzne	50	1.19	14.00	20.20	10.50	2,969.40
Opakowanie jednostkowe	1	0.02	8.00	10.00	1.50	120.00
Netto bez opakowania	1	0.02	8.00	10.00	1.50	120.00

Więcej zdjęć



Safety notes

- Ochrona produktu przed wilgocią.
- Podczas instalacji produktu należy unikać ładunków elektrostatycznych.
- Podczas instalacji należy przestrzegać wytycznych producenta okablowania.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com