DIGITUS® Obudowa przyłącza FTTH/FTTB, zmontowana, OS2, 12 włókien, LC/APC

DN-968913-LCA

EAN 4016032498544



Zewnętrza skrzynka FTTH, 12 spawy (rozbudowa do 24) 12x (LC/APC), kaseta na spawy,260x190x60mm,IP65

Wyposażona światłowodowa skrzynka rozdzielcza jest specjalną obudową zaprojektowaną do zarządzania, zakańczania i dystrybucji kabli światłowodowych i jest szczególnie odpowiednia do mniejszych wdrożeń z maksymalnie 12 połączeniami światłowodowymi. Skrzynka może być używana zarówno jako skrzynka rozdzielcza w budynkach, jak i jako punkt przyłączeniowy w domu. Skrzynka jest wstępnie zmontowana ze wszystkimi głównymi komponentami, takimi jak pigtaile, adaptery i kasety spawów, dzięki czemu jest to gotowe do użycia rozwiązanie, które upraszcza instalację i skraca czas konfiguracji. Dzięki pojemności do 12 połączeń światłowodowych, jest to idealne rozwiązanie dla budynków mieszkalnych, małych firm lub bloków mieszkalnych. Technicy mogą po prostu połączyć przychodzące włókno światłowodowe z zainstalowanymi pigtailami, podłączyć kable do adapterów i zamontować skrzynkę w wybranym miejscu.

Światłowodowa skrzynka przyłączeniowa to solidne, zorganizowane i wstępnie skonfigurowane rozwiązanie, które upraszcza budowę sieci światłowodowych. Umożliwia instalatorom szybkie i wydajne podłączanie domów i firm do niezawodnych, szybkich sieci.

- Światłowodowa skrzynka przyłączeniowa na 12 spawów zaciskanych, gotowa do połączenia
- W tym pigtaile, uchwyty spawów i adaptery
- 1x 12-kolorowy zestaw pigtaili LC/APC OS2 G657.A1, LSZH, 0,9 mm
- 3x adapter LC/APC quad z tuleją ceramiczną, wstępnie zmontowany
- Dwa zaciskane uchwyty ochronne 40 mm
- Składana kaseta spawów, skalowalna do maks. 24 pigtaili
- 1x wejście kablowe PG13.5, 2x wyjście kablowe PG21
- Zamykana obudowa ABS z pokrywą i 2 kluczami
- Nadaje się do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, stopień ochrony IP65
- Kolor: jasnoszary, RAL 7035
- Wymiary (wys. x szer. x gł.): 268,5 x 192,5 x 60 mm

Zawartość opakowania



- 1 x obudowa przyłączeniowa FTTH/FTTB, wyposażona, OS2, 12 włókien, LC/APC



Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	20	17.62	55.50	41.50	120.00	276,390.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.88	27.00	20.00	6.50	3,510.00
Netto bez opakowania	1	0.81	27.00	20.00	6.50	3,510.00

Więcej zdjęć

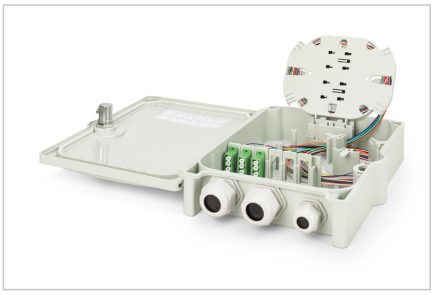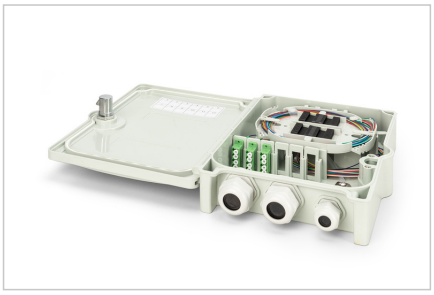


Safety notes

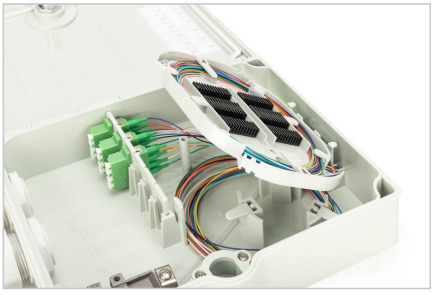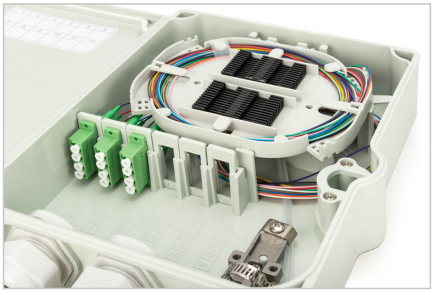- Należy unikać bezpośredniego kontaktu ze źródłami światła: Kable światłowodowe, zwłaszcza te z aktywnymi źródłami światła, takimi jak lasery (np. w systemach komunikacji optycznej), mogą emitować niebezpieczne
- promieniowanie, które może uszkodzić oczy. Należy uważać, aby nigdy nie patrzeć bezpośrednio w światło światłowodu, nawet jeśli źródło światła jest niewidoczne gołym okiem.
- Podczas pracy z kablami światłowodowymi, zwłaszcza podczas testów lub pracy z laserami, należy zawsze nosić okulary ochronne w celu ochrony przed szkodliwym promieniowaniem.
- Podczas podłączania i odłączania kabla należy chwytać tylko za wtyczkę i nie ciągnąć bezpośrednio za kabel.
- Nie załamywać ani nie zgniatać: Kable światłowodowe są wrażliwe na naprężenia mechaniczne.
- Aby chronić kable przed uszkodzeniami fizycznymi, należy układać je w specjalnych kanałach lub z użyciem materiałów ochronnych
- Złącza kabli należy utrzymywać w czystości: Kable światłowodowe są wrażliwe na kurz i brud. Nawet niewielkie cząsteczki na złączach mogą poważnie pogorszyć jakość sygnału.
- Kable nie powinny być używane w środowiskach o bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach. Należy zwrócić uwagę na informacje o produkcie dotyczące maksymalnej temperatury pracy kabla
- Kable należy regularnie sprawdzać pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, zagięcia lub oznaki zużycia. Uszkodzone przewody należy natychmiast wymienić.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com