DIGITUS® Kabel krosowy CAT 8.1 S/FTP, 1 m

DK-1843-010

EAN 4016032499237



Kabel krosowy (patch cord) RJ45-RJ45, kat.8.1, S/FTP, AWG 24/7, LSOH, 1m, czarny

Kable krosowe DIGITUS® kategorii 8.1 klasy I są produkowane i testowane zgodnie z normą ISO/IEC 11801 i DIN EN 50173 CAT 8.1. Gwarantują one, że instalacja kablowa jest zgodna ze specyfikacją ISO i EN Channel oraz oferują doskonałą wydajność okablowania DIGITUS® CAT 8.1. Wydajność została przetestowana do 2000 MHz, w tym charakterystyki wydajności, takie jak przesłuch zbliżeniowy ("NEXT"). Kable krosowe DIGITUS® zostały specjalnie opracowane, aby w pełni spełnić wszystkie wymagania w różnych obszarach zastosowań. Każdy kabel jest wyposażony w formowaną przelotkę przeciwzałamaniową z odciążeniem. Przepust posiada również zabezpieczenie dźwigni zatrzaskowej, które zapobiega przytrzaśnięciu kabla i zerwaniu dźwigni zatrzaskowej z wtyczki.

Wysokiej klasy rozwiązanie sieciowe zgodne ze standardem CAT 8.1

- 2 x złącze wtykowe RJ45 (PCB)
- Złącze wtykowe RJ45 3 ⊠ nominalnie pozłacane z niklowanymi stykami o grubości 60 ⊠
- Izolacja FO-PE (spieniony polietylen)
- Całkowita średnica 8,0 mm ± 0,2 mm
- Promień gięcia 15x OD
- Standard okablowania EIA/TIA 586B
- Kod koloru pomarańczowy x biały, zielony x biały, niebieski x biały, brązowy x biały
- Przypisanie pinów 1:1
- Rezystancja styku 750 cykli łączenia
- Maksymalna rezystancja styków 30 m⊠
- Maksymalna rezystancja niezrównoważona 3%
- Odporność izolacji 2500 VDC przez 3 sekundy
- Nieizolowana rezystancja minimum 150 M⊠/km
- Temperatura pracy -20 °C do +60 °C
- NVP 72%
- Odporność na płomień IEC 60332-1
- Emisja dymu IEC 61034
- Typowe zastosowania IEEE 802.3 Ethernet (10/100/1000BASE-T)
- PoE zgodne z IEEE 802.3af/at/bt (PoE+, PoE++ typ 3 i 4)
- Normy ISO/IEC 11801-1; EN-50173; ANSI/TIA 568-C; EN 60603-7-5

Atrybuty

- Asortyment: Kable krosowe skrętkowe
- Konfiguracja par: 1:1
- Kategoria okablowania: Kat. 8.1
- Typ ekranowania: S-FTP, oplot całościowy i pary ekranowane folią metalową
- Długość: 1 m
- Kolor: Czarny
- Konstrukcja kabla: 4 x 2 AWG 24/7, skrętka linka
- Powłoka: LS0H
- Wersja Slim: nie
- Flat Version: nie


Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	180	16.50	63.00	33.00	33.50	69,646.50
Opakowanie wewnętrzne	1	0.09	37.00	35.00	1.00	1,295.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.09	37.00	34.00	1.00	1,258.00
Netto bez opakowania	1	0.08	37.00	34.00	1.00	1,258.00

Więcej zdjęć






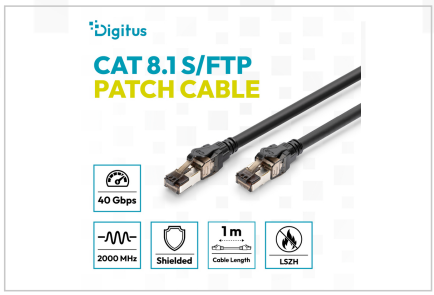





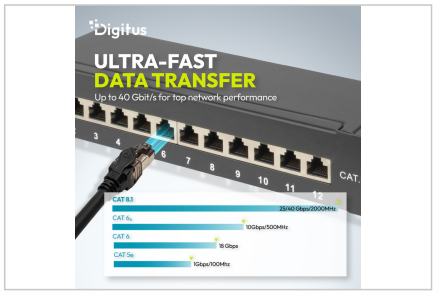



Safety notes

- Podczas podłączania i odłączania kabla należy chwytać tylko za wtyczkę i nie ciągnąć bezpośrednio za kabel.
- Kable nie mogą być gwałtownie zaginane lub wyginane pod kątem, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych przewodów i doprowadzić do awarii.
- Upewnij się, że kable nie są poddawane obciążeniom rozciągającym, ponieważ może to spowodować uszkodzenie izolacji i żył wewnątrz kabla.
- Upewnij się, że kable nie są układane w miejscach, w których mogą zostać łatwo uszkodzone mechanicznie.
- Kable nie powinny być używane w środowiskach o bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach. Należy zwrócić uwagę na informacje o produkcie dotyczące maksymalnej temperatury pracy kabla
- Kable należy regularnie sprawdzać pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, zagięcia lub oznaki zużycia. Uszkodzone kable należy natychmiast wymienić, aby uniknąć awarii, zwarć, a nawet porażenia prądem.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com