

# DIGITUS® Kabel krosowy CAT 8.1 S/FTP, 2 m, 10 sztuk

DK-1843-020-10

EAN 4016032505327



## Kabel krosowy (patch cord) RJ45-RJ45, kat.8.1, S/FTP, AWG 24/7, LSOH, 2m, czarny, 10szt

Kable krosowe DIGITUS® kategorii 8.1 klasy I są produkowane i testowane zgodnie z normą ISO/IEC 11801 i DIN EN 50173 CAT 8.1. Gwarantujemy one, że instalacja kablowa jest zgodna ze specyfikacją ISO i EN Channel oraz oferują doskonałą wydajność okablowania DIGITUS® CAT 8.1. Wydajność została przetestowana do 2000 MHz, w tym charakterystyki wydajności, takie jak przesłuch zbliżeniowy ("NEXT"). Kable krosowe DIGITUS® zostały specjalnie opracowane, aby w pełni spełnić wszystkie wymagania w różnych obszarach zastosowań. Każdy kabel jest wyposażony w formowaną przelotkę przeciwałamaniową z odciążeniem. Przepust posiada również zabezpieczenie dźwigni zatraskowej, które zapobiega przytraśnięciu kabla i zerwaniu dźwigni zatraskowej z wtyczki.

### Wysokiej klasy rozwiązanie sieciowe zgodne ze standardem CAT 8.1

- 2 x złącze wtykowe RJ45 (PCB)
- Złącze wtykowe RJ45 3 pin nominalnie pozłacane z niklowanymi stykami o grubości 60 µm
- Izolacja FO-PE (spieniony polietylen)
- Całkowita średnica 8,0 mm ± 0,2 mm
- Promień gięcia 15x OD
- Standard okablowania EIA/TIA 568B
- Kod koloru pomarańczowy x biały, zielony x biały, niebieski x biały, brązowy x biały
- Przypisanie pinów 1:1

- Rezystancja styku 750 cykli łączenia
- Maksymalna rezystancja styków 30 mΩ
- Maksymalna rezystancja niezrównoważona 3%
- Odporność izolacji 2500 VDC przez 3 sekundy
- Nieizolowana rezystancja minimum 150 MΩ/km
- Temperatura pracy -20 °C do +60 °C
- NVP 72%
- Odporność na płomień IEC 60332-1
- Emisja dymu IEC 61034
- Typowe zastosowania IEEE 802.3 Ethernet (10/100/1000BASE-T)
- PoE zgodne z IEEE 802.3af/at/bt (PoE+, PoE++ typ 3 i 4)
- Normy ISO/IEC 11801-1; EN-50173; ANSI/TIA 568-C; EN 60603-7-5
- 10 sztuk



### Atrybuty

- Asortyment: Kable krosowe skrętkowe
- Konfiguracja par: 1:1
- Kategoria okablowania: Kat. 8.1
- Typ ekranowania: S-FTP, opłót całościowy i pary ekranowane folią metalową
- Długość: 2 m
- Kolor: Czarny
- Konstrukcja kabla: 4 x 2 AWG 24/7, skrętka linka
- Powłoka: LSOH
- Wersja Slim: nie
- Flat Version: nie

### Logistyka

|                                       | Liczba (sztuki) | Waga (kg) | Głębokość (cm) | Szerokość (cm) | Wysokość (cm) | cm³       |
|---------------------------------------|-----------------|-----------|----------------|----------------|---------------|-----------|
| <b>Zewnętrzne opakowanie zbiorcze</b> | 10              | 15.30     | 63.00          | 33.00          | 33.00         | 68,607.00 |
| <b>Opakowanie wewnętrzne</b>          | 1               | 1.53      | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 0.00      |
| <b>Opakowanie jednostkowe</b>         | 1               | 1.53      | 3.70           | 3.40           | 10.00         | 125.80    |
| <b>Netto bez opakowania</b>           | 1               | 1.38      | 3.70           | 3.40           | 10.00         | 125.80    |

## Więcej zdjęć

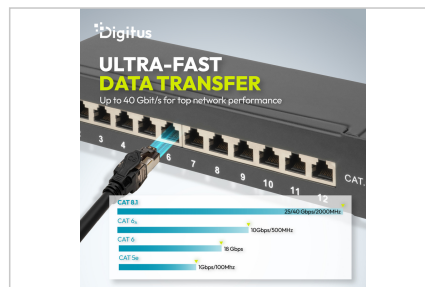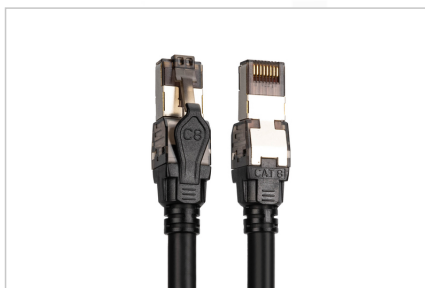

## Safety notes

- Podczas podłączania i odłączania kabla należy chwycić tylko za wtyczkę i nie ciągnąć bezpośrednio za kabel.
- Kable nie mogą być gwałtownie zaginane lub wyginane pod kątem, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych przewodów i doprowadzić do awarii.
- Upewnij się, że kable nie są poddawane obciążeniom rozciągającym, ponieważ może to spowodować uszkodzenie izolacji i żył wewnątrz kabla.
- Upewnij się, że kable nie są układane w miejscach, w których mogą zostać łatwo uszkodzone mechanicznie.
- Kable nie powinny być używane w środowiskach o bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach. Należy zwrócić uwagę na informacje o produkcji dotyczące maksymalnej temperatury pracy kabla.
- Kable należy regularnie sprawdzać pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, zagięcia lub oznaki zużycia. Uszkodzone kable należy natychmiast wymienić, aby uniknąć awarii, zwarcia, a nawet porażenia prądem.

## EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schöffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)