DIGITUS® Uchwyt do jednego monitora, 49", 20 kg

DA-90473

EAN 4016032505914



Ramię biurkowe pojedyncze z zaciskiem i sprężyną mechaniczną 1x LCD max. 49" 20kg, VESA: 75x75, 100x 100, czarne

Wydajny uchwyt do monitora zapewniający maksymalną elastyczność i stabilność. Ten w pełni ruchomy uchwyt stołowy został zaprojektowany specjalnie z myślą o dużych monitorach o przekątnej do 49 cali i wadze do 20 kg – idealnie nadaje się do wymagających środowisk pracy i wysokiej jakości konfiguracji. Niezależnie od tego, czy chodzi o ekran płaski, czy zakrzywiony: uchwyt zapewnia najwyższą stabilność i elastyczność w kompaktowej konstrukcji. Dzięki solidnej, wytrzymałej konstrukcji z łatwością utrzymuje nawet ciężkie monitory, umożliwiając jednocześnie precyzyjne ustawienie we wszystkich kierunkach. Zintegrowany system sprężynowy zapewnia precyzyjną regulację obciążenia, dzięki czemu monitor można bez wysiłku ustawić w żądanej pozycji – bez konieczności ponownej regulacji. Maksymalną wygodę użytkowania zapewnia funkcja szybkiego montażu i demontażu VESA: monitor można szybko i łatwo zamontować lub zdjąć. Innowacyjne szybkozłącze ułatwia ponadto połączenie obu segmentów ramienia i znacznie zmniejsza nakład pracy związany z montażem. Dzięki dwóm elastycznym opcjom mocowania – zaciskowi stołowemu lub przepustowi – uchwyt można zamontować niemal w każdym miejscu pracy. Wbudowana blokada obrotu o 180° zapobiega przypadkowemu uderzeniu o ściany lub sąsiednie ekrany, a przemyślany system zarządzania kablami zapewnia schludny, profesjonalny wygląd. Idealny dla użytkowników, którzy cenią sobie ergonomię, stabilność i funkcjonalność – czy to w biurze, studiu, czy w domowym biurze.

W pełni regulowany uchwyt stołowy do ekranów o przekątnej do 49 cali i maksymalnej nośności 20 kg – nadaje się zarówno do ekranów płaskich, jak i zakrzywionych

- Maksymalny rozmiar monitora: 49"
- Maksymalne obciążenie: 20 kg
- Sprężyna mechaniczna z regulacją napięcia
- Zgodność z normą VESA: 75x75, 100x100
- Nadaje się do monitorów płaskich i zakrzywionych
- Pochylenie monitora: 70° (+50° do -20°)
- Obrót monitora: 180° (+90° do -90°)
- Obrót monitora: 360° (+180° do -180°)
- Pełny wysuw ramienia: 54,5 cm
- Sposób mocowania: uchwyt zaciskowy lub przejście stołowe
- Zalecana grubość blatu: zacisk: 10–80 mm, przepust stołowy: 10–35 mm
- Funkcja szybkiego montażu VESA (szybkozłączka)
- Ogranicznik obrotu o 180°
- Zintegrowane zarządzanie okablowaniem
- Materiał: stal, aluminium, tworzywo sztuczne
- Wymiary: gł. 13,4 x szer. 62,5 x wys. 66,3 cm
- Waga: 4,95 kg
- Kolor: czarny
- Produkt ergonomiczny, przetestowany i certyfikowany – certyfikowany przez IGR (Instytut Zdrowia i Ergonomii)

Atrybuty

- Liczba monitorów: 1
- Maksymalna waga monitora: 20 kg
- Montaż VESA: 75x75 mm, 100x100 mm
- Przekątna ekranu: do 49"
- Sposób montażu: Uchwyt zaciskowy

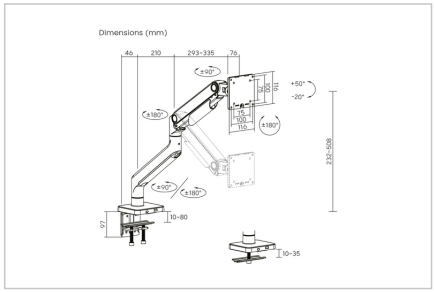
Zawartość opakowania

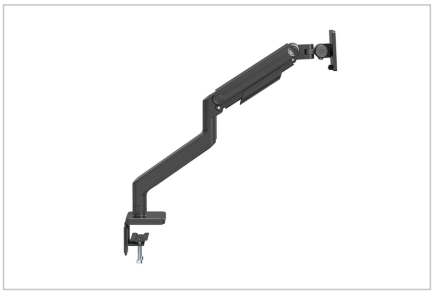
- 1x uchwyt do monitora
- 1 zestaw elementów mocujących i akcesoriów
- 1x instrukcja montażu

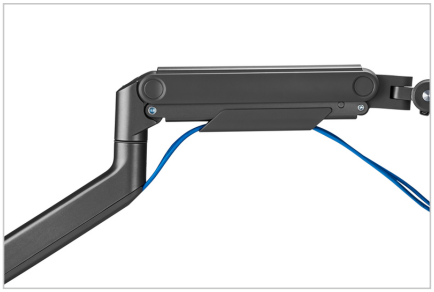
Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	2	11.80	22.00	45.50	26.50	26,526.50
Opakowanie wewnętrzne	1	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	5.90	43.50	20.50	12.30	10,968.50
Netto bez opakowania	1	5.56	43.50	20.50	12.30	10,968.50

Więcej zdjęć






Safety notes

- Przed rozpoczęciem montażu i instalacji należy przeczytać całą instrukcję. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących instrukcji lub ostrzeżeń należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą.
- PRZESTROGA: Używanie z produktami przekraczającymi dopuszczalną wagę może spowodować uszkodzenie lub obrażenia ciała.
- Wsporniki należy montować zgodnie z instrukcją montażu. Nieprawidłowy montaż może spowodować uszkodzenie lub obrażenia ciała.
- Należy używać sprzętu ochronnego i odpowiednich narzędzi. Produkt powinien być instalowany wyłącznie przez specjalistów.
- Produkt ten może być instalowany na ścianach drewnianych, betonowych lub kamiennych.
- Powierzchnie nośne powinny być w stanie bezpiecznie wytrzymać cały ciężar urządzeń i wszystkich dodatkowych komponentów.
- Należy używać wyłącznie dostarczonych śrub montażowych i NIE DOKRĘCAĆ ŚRUB ZBYT DOKŁADNIE.
- Ten produkt zawiera małe części, które mogą spowodować ryzyko zadławienia w przypadku połknięcia. Części te należy trzymać z dala od dzieci.
- Produktu należy używać wyłącznie w pomieszczeniach. Używanie produktu na zewnątrz może prowadzić do obrażeń i uszkodzeń.
- WAŻNE: Przed instalacją należy porównać wszystkie otrzymane komponenty z listą komponentów. Jeśli części są uszkodzone lub ich brakuje, należy poprosić lokalnego sprzedawcę o części zamienne.
- KONSERWACJA: Regularnie sprawdzaj wspornik montażowy pod kątem bezpieczeństwa i stabilności (najlepiej co trzy miesiące).

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com