


# DIGITUS® Kabel krosowy CAT 6 U-UTP Slim, 5 m, czerwony, 10 szt.

DK-1618-050S-R-10  
EAN 4016032507802

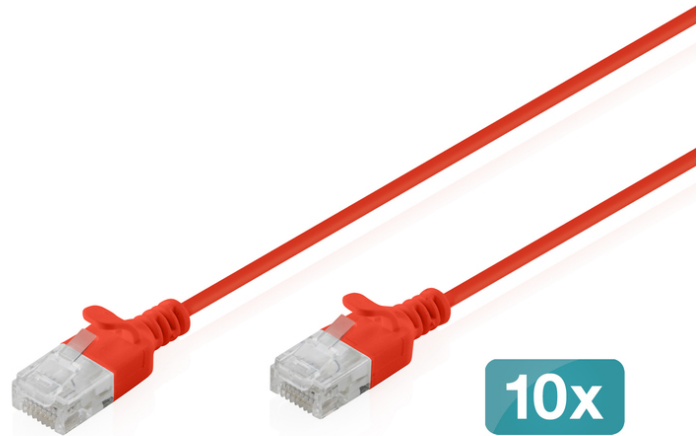

## Kabel krosowy (patch cord) slim RJ45-RJ45, kat.6, U/UTP, AWG 32/7, LSZH, 5m, czerwony, 10szt.

Kable krosowe DIGITUS® CAT 6 U-UTP Slim o częstotliwości transmisji do 250 MHz są wyposażone w zmniejszoną średnicę zewnętrzną wynoszącą zaledwie 2,7 mm i elastyczny płaszcz, co umożliwia oszczędność miejsca i wszechstronne zastosowanie w każdej sieci. Kable mają skręcone przewodniki miedziane AWG 32/7 i nieekranowaną strukturę skrętki (U-UTP), która zapewnia elastyczność i trwałość. Są one produkowane zgodnie z normami ISO/IEC 11801 i DIN EN 50173 CAT 6, zapewniając niezawodną zgodność z międzynarodowymi specyfikacjami. Każdy kabel jest wyposażony w formowaną tuleję przeciwałamaniową z odciążeniem i zabezpieczeniem dźwigni blokującej, która zapobiega uszkodzeniu kabla i zerwaniu blokady. Te wąskie kable krosowe są dostarczane w opakowaniach z zawieszka DIGITUS® i są idealnym rozwiązaniem do okablowania strukturalnego w biurach, domach lub środowiskach o dużej gęstości.

### Przyszłościowy standard i niezawodna wydajność CAT 6 dla Twojej sieci.

- Obudowa zewnętrzna: LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
- Całkowita średnica: 2,7 mm ± 0,15 mm
- Skrętka: AWG 32/7 goła miedz, 0,08 ± 0,005 mm
- Izolacja: HD-PE (polietylen o wysokiej gęstości)
- Promień gięcia: 15x średnica zewnętrzna
- Wtyczka: wtyczka RJ45
- Kod koloru: Pomarańczowy x biały, zielony x biały, niebieski x biały, brązowy x biały

- Standard okablowania: EIA/TIA 568B
- Przypisanie kodu PIN: 1:1
- Rezystancja styków: maksymalnie 376,96 Ω/km przy 20 °C
- Nierównowaga oporu: maksymalnie 3%.
- Temperatura pracy: od -20 °C do +60 °C
- Trudnopalność: IEC 60332-1
- Emisja dymu: IEC 61034
- Typowe zastosowania: IEEE 802.3: 10BASE-T; 100BASE-T; 1000BASE-T
- Normy: ISO/IEC 11801-1; EN-50173; ANSI/TIA 568-C; EN 60603-7-4
- Wytrzymałość dielektryczna: 500 V prądu przemiennego przez 1 minutę bez przebicia (TIA/EIA-364-21)
- Żywotność: 750 cykli łączenia
- Opakowanie: zawieszka DIGITUS
- 10 sztuk


### Atrybuty

- Asortyment: Kable krosowe skrętkowe
- Konfiguracja par: 1:1
- Kategoria okablowania: Kat. 6
- Typ ekranowania: U-UTP, nieekranowany
- Długość: 5 m
- Kolor: Czerwony
- Powłoka: LSOH
- Wersja Slim: tak
- Flat Version: nie

### Logistyka

|                                | Liczba (sztuki) | Waga (kg) | Głębokość (cm) | Szerokość (cm) | Wysokość (cm) | cm <sup>3</sup> |
|--------------------------------|-----------------|-----------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| Zewnętrzne opakowanie zbiorcze | 20              | 10.60     | 46.00          | 29.00          | 29.00         | 38,686.00       |
| Opakowanie wewnętrzne          | 1               | 0.53      | 23.00          | 20.00          | 7.00          | 3,220.00        |
| Opakowanie jednostkowe         | 1               | 0.53      | 23.00          | 20.00          | 7.00          | 3,220.00        |
| Netto bez opakowania           | 1               | 0.53      | 23.00          | 20.00          | 7.00          | 3,220.00        |

## Więcej zdjęć

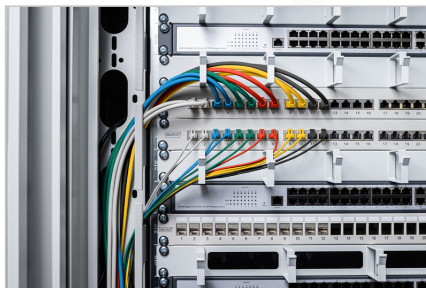

## Safety notes

- Podczas podłączania i odłączania kabla należy chwycić tylko za wtyczkę i nie ciągnąć bezpośrednio za kabel.
- Kable nie mogą być gwałtownie zaginane lub wyginane pod kątem, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych przewodów i doprowadzić do awarii.
- Upewnij się, że kable nie są poddawane obciążeniom rozciągającym, ponieważ może to spowodować uszkodzenie izolacji i żył wewnątrz kabla.
- Upewnij się, że kable nie są układane w miejscach, w których mogą zostać łatwo uszkodzone mechanicznie.
- Kable nie powinny być używane w środowiskach o bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach. Należy zwrócić uwagę na informacje o produkcie dotyczące maksymalnej temperatury pracy kabla.
- Kable należy regularnie sprawdzać pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, zagięcia lub oznaki zużycia. Uszkodzone kable należy natychmiast wymienić, aby uniknąć awarii, zwarć, a nawet porażenia prądem.

## EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)