

DIGITUS® Zewnętrzny kabel krosowy CAT 6A S/FTP, PE, 10 szt.

DK-1644-A-010-OD-10

EAN 4016032508571



Kabel krosowy zewnętrzny (patch cord) RJ45-RJ45, kat.6A, S/FTP, AWG 26/7, PE, 1m, czarny, 10szt.

Kable krosowe DIGITUS® kategorii 6A klasy E są produkowane i testowane zgodnie z normą ISO/IEC 11801 i DIN EN 50173 CAT 6A. Gwarantujemy one, że instalacja kablowa jest zgodna ze specyfikacją ISO & EN Channel i oferuje doskonałą wydajność okablowania DIGITUS® CAT 6. Wydajność została przetestowana do 500 MHz, w tym charakterystyki wydajności, takie jak przesłuch zbliżeniowy ("NEXT"). Kable krosowe DIGITUS® zostały specjalnie opracowane, aby w pełni spełnić wszystkie wymagania w różnych obszarach zastosowań. Każdy kabel jest wyposażony w formowaną przelotkę przeciwałamaniową z odciążeniem. Przepust posiada również zabezpieczenie dźwigni zatrzaskowej, które zapobiega przytrzaśnięciu kabla i wyłamaniu dźwigni zatrzaskowej z wtyczki. Dzięki zewnętrznej powłoce PE odpornej na promieniowanie UV, ten zewnętrzny kabel krosowy umożliwia bezpieczną instalację w obszarach o silnych wahaniami temperatury i narażonych na działanie promieni słonecznych.

Wyjątkowa wydajność i jakość połączeń sieciowych oraz odporność na promieniowanie UV.

- 2x wtyczka RJ45 (8P8C)
- Maski z zabezpieczeniem przed zginaniem, odciążeniem i zabezpieczeniem dźwigni zatrzaskowej
- Oznaczenie długości na maskach
- Przewód wewnętrzny: miedź (Cu)
- Odporność na promieniowanie UV, kwasy, zasady i korozję
- Zakres temperatur pracy: od -20 °C do +60 °C
- 10 sztuk




Atrybuty

- Konfiguracja par: 1:1
- Kategoria okablowania: Kat. 6A
- Typ ekranowania: S-FTP, opłotk całościowy i pary ekranowane folią metalową
- Długość: 1m
- Kolor: Czarny
- Konstrukcja kabla: 4 x 2 AWG 26/7, skrętka linka
- Powłoka: PE
- Wersja Slim: nie
- Flat Version: nie

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	18	5.05	46.00	33.00	28.00	42,504.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.28	10.00	25.00	30.00	7,500.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.28	6.00	14.00	25.00	2,100.00
Netto bez opakowania	1	0.26	6.00	14.00	25.00	2,100.00

Więcej zdjęć

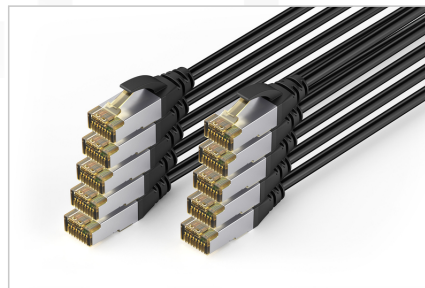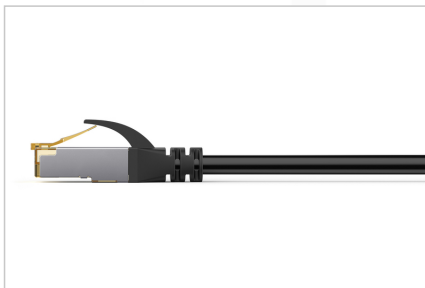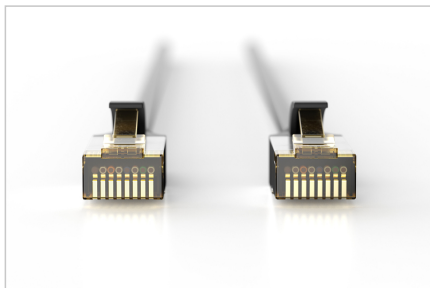

Safety notes

- Podczas podłączania i odłączania kabla należy chwycić tylko za wtyczkę i nie ciągnąć bezpośrednio za kabel.
- Kable nie mogą być gwałtownie zaginane lub wyginane pod kątem, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych przewodów i doprowadzić do awarii.
- Upewnij się, że kable nie są poddawane obciążeniom rozciągającym, ponieważ może to spowodować uszkodzenie izolacji i żył wewnątrz kabla.
- Upewnij się, że kable nie są układane w miejscach, w których mogą zostać łatwo uszkodzone mechanicznie.
- Kable nie powinny być używane w środowiskach o bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach. Należy zwrócić uwagę na informacje o produkcie dotyczące maksymalnej temperatury pracy kabla.
- Kable należy regularnie sprawdzać pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, zagięcia lub oznaki zużycia. Uszkodzone kable należy natychmiast wymienić, aby uniknąć awarii, zwarcia, a nawet porażenia prądem.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schöffel 3

Lüdenscheid, Germany

<https://www.assmann.com>

info@assmann.com