

DIGITUS® Stacja dokująca USB-C, 8-portowa

DA-70920

EAN 4016032510161



Stacja dokująca USB Typ C, 8-portów 1x HDMI, 3x USB 3.2 Gen 1, 2x USB 2.0, 1x PD

Kompaktowe i wydajne rozwiązanie zapewniające większą produktywność w codziennym życiu: Dzięki portowi HDMI (4K/60Hz) można łatwo rozszerzyć stację roboczą o dodatkowy monitor zewnętrzny, a tym samym uzyskać lepszy przegląd i wydajność. W przypadku popularnych systemów operacyjnych, w tym macOS, wyświetlacz można elastycznie rozszerzyć na monitor zewnętrzny lub dublować. Dwa porty USB-A 3.2 Gen 1 i jeden port USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s każdy) umożliwiają szybkie przesyłanie danych, podczas gdy trzy porty USB-A 2.0 (480 Mbit/s) są idealne do podłączenia myszy, klawiatury i innych urządzeń peryferyjnych. Notebook i podłączone urządzenia mogą być niezawodnie ładowane przez port USB-C Power Delivery 3.0. Zintegrowany kabel połączeniowy USB-C (18 cm) zapewnia elastyczne i bezpośrednie połączenie z komputerem hosta, a w razie potrzeby można go schować w obudowie, aby zaoszczędzić miejsce. Stacja dokująca obsługuje tryb DP 1.4 Alt Mode i jest wstecznie kompatybilna z trybem DP 1.2 Alt Mode (DisplayPort Alternate Mode). Całość dopełnia solidna i trwała aluminiowa obudowa, która zapewnia stabilność i wysokiej jakości wygląd.

Wszechstronne urządzenie do kompaktowych przestrzeni roboczych - doskonała jakość 4K i wiele opcji połączeń USB

- Połączenia:
- 1x wejście USB-C (3.2 Gen 2) - połączenie z hostem PC
- 1x wyjście HDMI (2.0) - Maks. Rozdzielczość: UHD 4K/60Hz
- 2x złącze USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) do szybkiego transferu danych i ładowania: 2x 4,5 W (5 V/0,9 A)
- 1x port USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) do szybkiego transferu danych i ładowania: 1x 10W (5V/2A)
- 3x USB-A 2.0 (480 Mbit/s) dla sprawdzonego transferu danych i funkcji ładowania: 2x 4,5W (5V/0,9A)
- 1x USB-C Power Delivery - maks. 100 W (85 W host, 15 W stacja dokująca)
- Informacje o chipsecie: CS5366, GL3510, FE8.1
- Obsługuje tryb DP 1.4 Alt Mode, wstecznie kompatybilny z trybem DP 1.2 Alt Mode (DisplayPort Alternate Mode)
- Obsługuje HDCP 1.4, HDCP 1.3

- Kolor produktu: Szary
- Obudowa: aluminium
- Waga: 70g
- Wymiary: L 13,7 x W 4,6 x H 1,3 cm
- Temperatura pracy: 0°C - + 45°C
- Długość kabla: 18 cm
- Kolor kabla: jasnoszary
- Uwagi:
- Rozszerzenie/odbicie lustrzane ekranu: W przypadku popularnych systemów operacyjnych, w tym macOS, możliwe jest zarówno rozszerzenie, jak i lustrzane odbicie na zewnętrznym monitorze
- Nie wszystkie porty USB-C obsługują wszystkie funkcje standardu USB-C. Upewnij się, że port USB-C w notebooku obsługuje tryb DisplayPort Alternate Mode (DP-Alt Mode) i USB Power Delivery (PD)
- Możliwości wyjścia wideo (rzeczywista rozdzielczość) zależą od karty graficznej notebooka, podłączonego monitora i trybu DP.
- Aby wykorzystać pełen zakres funkcji, notebook musi obsługiwać tryb DP 1.4 Alt Mode
- Kompatybilność istnieje z następującymi systemami operacyjnymi do ich aktualnych wersji: Z Windows 7, z macOS 12, z iPhone 15 (iOS) , z iPadOS 16, z Android 14, z ChromeOS 116.0.5845.120

Atrybuty

- Gniazdo LAN (RJ45): nie
- Maksymalna rozdzielczość: 3840 x 2160 pikseli, 60Hz
- Typ obudowy: Aluminium
- USB-C Power Delivery: 100W
- Czytnik kart: nie
- Gniazda połączeń wideo: HDMI
- Liczba gniazd wideo: 1
- Liczba portów USB Typ A: 5
- Liczba portów USB Typ C: 2
- Liczba portów wideo: 1




Zawartość opakowania

- 1x 8-portowa stacja dokująca USB-C
- 1x QIG

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	100	14.00	59.00	36.00	24.00	50,976.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.14	19.20	11.00	2.30	485.76
Netto bez opakowania	1	0.11	19.20	11.00	2.30	485.76

Więcej zdjęć

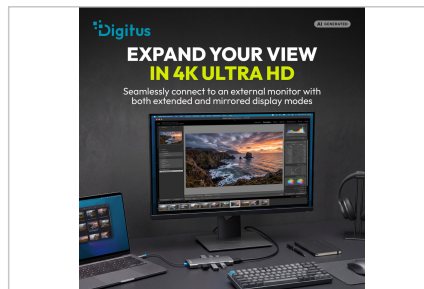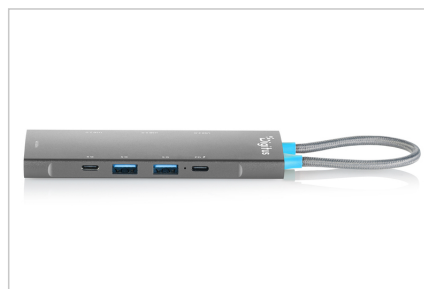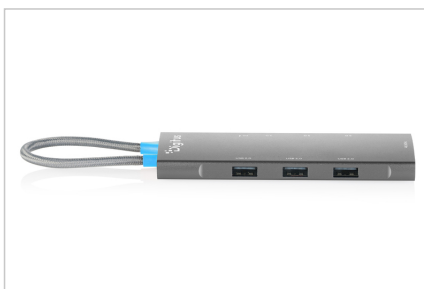

Safety notes

- Przeciążenie może prowadzić do przegrzania i uszkodzenia urządzenia lub podłączonych urządzeń peryferyjnych.
- W razie potrzeby należy użyć zewnętrznego źródła zasilania, aby zapewnić stabilne działanie.

- W przypadku podłączenia urządzeń takich jak zewnętrzne dyski twarde lub drukarki, które wymagają dużego poboru mocy, urządzenie powinno być używane z zewnętrznym zasilaczem. W przeciwnym razie może dojść
- do przeciążenia urządzenia lub problemów z jego działaniem.
- Nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu, wilgoci, oparów lub płynów.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do urządzenia.
- Nie próbuj naprawiać urządzenia ani otwierać jego obudowy bez upoważnienia. Grozi to porażeniem prądem elektrycznym!
- Należy zapewnić odpowiednią wentylację, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przegrzaniem.
- Kurz, wilgoć, opary i silne środki czyszczące lub rozpuszczalniki mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć urządzenie od zasilania i podłączonych urządzeń.
- Urządzenie należy czyścić ściereczką niepozostawiającą kurzu.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com