DIGITUS® Oprawa LED, 6 W

DN-19-LIGHT-6

EAN 4016032510765



Oświetlenie LED do szaf, 610mm, 6W, tryb automatyczny i ręczny, pasek magnetyczny, zasilacz

Dzięki kompaktowej konstrukcji i mocowaniu magnetycznemu oprawa LED charakteryzuje się wszechstronnością zastosowań. Można ją dowolnie zamontować w obudowie o szerokości 482,6 mm (19") i zapewnia tam optymalne oświetlenie dzięki wydajnym diodom LED, które bez fazy rozgrzewania od razu zapewniają maksymalną jasność. Dwa różne tryby pracy (regulowane za pomocą przełącznika) zapewniają wyjątkowo wygodną obsługę. Tryb automatyczny sprawia, że oświetlenie LED szafki włącza się automatycznie za pomocą czujnika, gdy tylko otworzysz drzwi obudowy o szerokości 482,6 mm (19"), i wyłącza się po ich zamknięciu. Alternatywnie można skorzystać z trybu WŁ./WYŁ. do ręcznego włączania i wyłączania. Wystarczy przesunąć palcem lub dłonią przed czujnikiem, aby włączyć lub wyłączyć światło. Zasilacz znajduje się w zestawie, dzięki czemu lampka LED DIGITUS® jest gotowa do natychmiastowego użycia.

Idealne źródło światła w Twojej obudowie. Możliwość montażu w pozycji poziomej lub pionowej. Dzięki mocowaniu magnetycznemu nadaje się do uniwersalnego zastosowania, nie tylko w szafach sieciowych lub serwerowych.

- Nominalne napięcie wejściowe: 100–240 V
- Częstotliwość wejściowa: 50/60 Hz
- Napięcie robocze: 12 V DC, 1000 mA
- Moc: 6 W
- Kontrola: czujnik podczerwieni
- Zasięg wykrywania czujnika podczerwieni: 4–5 cm
- Wtyczka zasilacza: CEE 7/16 (typ C) – wtyczka europejska
- Wtyk wejściowy LED DC: 3,5 mm; długość 1,5 m
- Maksymalny całkowity pobór prądu: 250 mA przy napięciu 220–240 V
- Strumień świetlny: 510 lm
- Źródło światła: dioda LED 6500 K
- Czas do osiągnięcia 60% maksymalnej jasności: <1 sek.
- Zużycie w kWh/1000 h: 0,003 kWh
- Żywotność w godzinach: 20000
- Zwiększenie (ponad MSL) pamięci operacyjnej: 0–3000 m / 0–15 000 m
- Temperatura przechowywania/pracy: od -25 °C do +65 °C / od -20 °C do +45 °C
- Wilgotność powietrza w zbiorniku roboczym: 0–95 % RH bez kondensacji 0–95 % RH bez kondensacji
- Obudowa aluminiowa
- Kolor: czarne tworzywo sztuczne i szare aluminium
- Zgodność z normami CE i ROHS

Atrybuty

- Wysokość [U]: 1
- Rozstaw RACK (IEC 60297): 482.6 mm (19")

Zawartość opakowania

- 1 x lampka LED
- 1 x zasilacz
- 2 paski magnetyczne
- 1 x zestaw śrub


Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	20	7.90	24.00	32.50	64.00	49,920.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.40	4.50	64.00	8.00	2,304.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.40	4.50	64.00	8.00	2,304.00
Netto bez opakowania	1	0.28	4.50	64.00	8.00	2,304.00


Więcej zdjęć







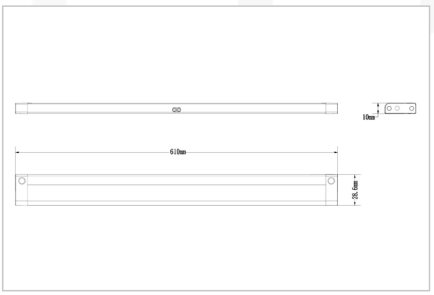



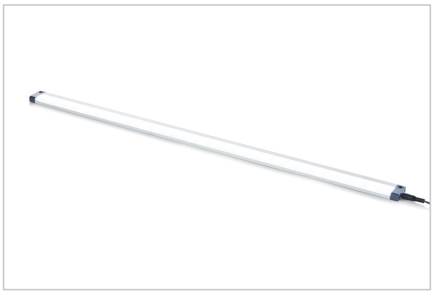

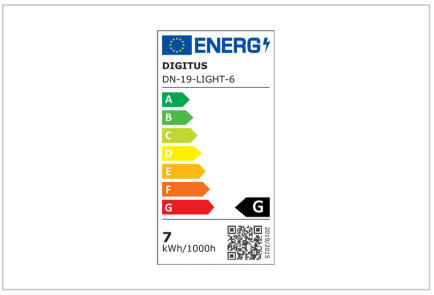

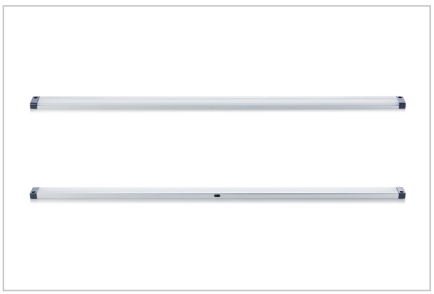

Safety notes

- Podczas instalacji i użytkowania akcesoriów do obudów sieciowych należy przestrzegać odpowiednich instrukcji bezpieczeństwa producenta lub systemu obudów, w którym akcesoria mają być używane.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com