


DIGITUS® CK10, klawiatura przewodowa, układ niemiecki (QWERTZ), 105 klawiszy

DA-20168

EAN 4016032511052

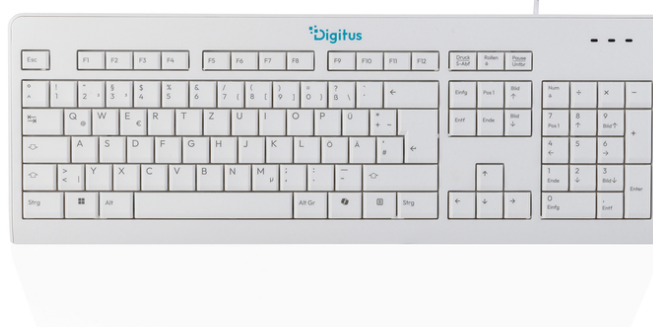

Klawiatura przewodowa Office, układ GER, USB, kabel 1,8 m, biała

Ta przewodowa klawiatura z niemieckim układem klawiszy QWERTZ wyróżnia się cichą i precyzyjną pracą oraz płaską, ergonomiczną konstrukcją. Pełnowartościowy układ 105 klawiszy, obejmujący blok numeryczny oraz wszystkie ważne znaki specjalne i umlauty, umożliwia intuicyjne wprowadzanie tekstu i wydajną pracę w niemieckojęzycznym środowisku biurowym, urzędowym oraz w ramach pracy zdalnej. Wygodne, ciche klawisze zapewniają przyjemne, ciche wrażenia podczas pisania i sprzyjają skupieniu podczas pracy – nawet na wspólnych stanowiskach roboczych. Dzięki smukłej konstrukcji, klawiszom o średniej wysokości z lekkim wyprofilowaniem oraz praktycznej regulacji wysokości za pomocą składanych nóżek klawiaturę można wygodnie dostosować do indywidualnego stylu pracy. Symbole klawiszy nanoszone metodą laserową zapewniają trwałą czytelność nawet przy częstym użytkowaniu. Przewodowe połączenie USB-A zapewnia stabilne i bezopóźnieniowe wprowadzanie danych bez baterii i zakłóceń radiowych. Dzięki funkcji Plug & Play klawiatura jest natychmiast gotowa do użycia – wystarczy podłączyć ją przez USB i od razu zacząć pracę. Dzięki kablowi o długości 1,8 m, antypoślizgowej konstrukcji i wadze 525 g zapewnia ona ponadto elastyczne rozmieszczenie i pewne utrzymanie na biurku. Trzy diody LED stanu dla funkcji Caps Lock, Num Lock i Scroll Lock dopełniają praktyczne wyposażenie.

Klawiatura łączy w sobie cichą i precyzyjną pracę z płaską, ergonomiczną i ponadczasową konstrukcją

- Układ klawiatury: QWERTZ
- Układ klawiatury: niemiecki
- Liczba klawiszy: 105

- Złącze USB: USB 2.0
- Długość kabla: 1,8 m
- Regulacja nachylenia za pomocą gumowanych nóżek
- Kąt nachylenia 2° (w pozycji złożonej), 7° (w pozycji rozłożonej)
- 3 diody LED stanu (klawisze CAPS LOCK, NUM i SCROLL)
- Typ przełącznika: wysokiej jakości technologia membranowa
- Poziom głośności: 42,5 ± 10 dB
- Skok klawisza: 2,8 ± 0,2 mm
- Siła nacisku: 55 ± 10 N (klawisze standardowe), 70 ± 10 N (klawisz Enter i spacja)
- Odporne na ścieranie oznaczenia laserowe
- Wysokość znaków: 4,4 mm (litery), 3,4 mm (cyfry)
- Odległość między środkami klawiszy: 19 mm
- Żywotność: 10 milionów naciśnień na klawisz
- MTBF: >100 000 godzin
- Stopień połysku: matowy; 5,3–8,6 GU
- Pobór prądu: 50 mA
- Napięcie zasilania: 5 V (DC)
- Temperatura pracy: 0–40°C
- Temperatura przechowywania: od -40 do 55°C
- Waga: 525 g
- Wymiary: 452 x 159 x 24 mm
- Kolor: biały
- Wymagania systemowe: Windows 7, 10, 11, złącze USB-A


Zawartość opakowania

- 1x klawiatura
- 1x instrukcja obsługi

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	10	8.00	30.30	49.50	22.80	34,196.60
Opakowanie wewnętrzne	1	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.80	20.20	48.20	2.70	2,628.83
Netto bez opakowania	1	0.80	20.20	48.20	2.70	2,628.83

Więcej zdjęć

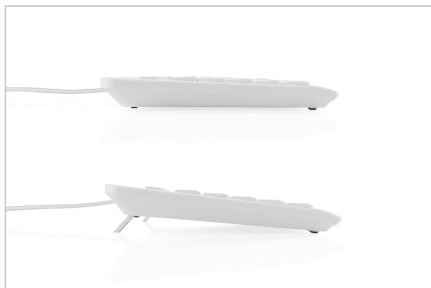

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com