

DIGITUS DVI Extender über CAT5 / CAT6

DS-54101
EAN 4016032285694



DVI Video Extender über CAT5 bis zu 70m (CAT5, UTP), max. Aufl. 1920X1200@60Hz

Der DVI Cat.5 / Cat.6 Extender erweitert die Übertragungsdistanz Ihres PC DVI - Anschlusses auf bis zu 70m über ein einfaches Cat5 Kabel. Die mögliche Auflösung ist dabei abhängig von der gewählten Entfernung.

Erweitert ein DVI-Signal auf bis zu 70 Meter

- DVI-D Verlängerung über Cat.5 / Cat.6 Kabel
- Unterstützt eine max. Auflösung von 1920x1200 Pixeln bei einer Distanz von 50m


- Unterstützt eine max. Verlängerung von bis zu 70m bei einer Auflösung von 800x600 Pixeln
- Keine externe Stromversorgung erforderlich

Merkmale

- HDTV Auflösung max.: 1920 x 1200 Pixel, 60Hz
- HDTV Standard: Full HD
- Kategorie: CAT 5e
- KVM: nein
- PoE (Power over Ethernet): nein
- Reichweite: 50 m
- Übertragungstechnik: CAT

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	100	10,80	33,50	37,00	27,50	34.086,20
Innen-VPE	1	0,11	4,90	8,60	6,30	265,48
Einzel-VPE	1	0,11	5,00	8,50	6,00	255,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,03	5,60	4,00	2,30	187,50

Weitere Anwendungsbilder:

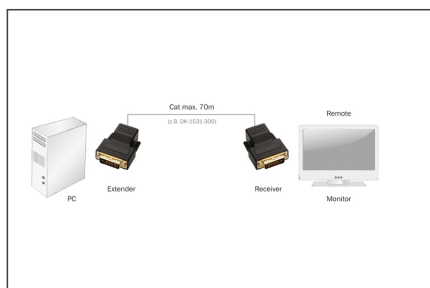

VIDEO VERLÄNGERUNGEN VIDEO EXTENSIONS	
	M = Meter / meters
HDMI	
DS-58900 1 m RESOLUTION	30 M
DS-58901	30 M
DS-58902	30 M
DS-58400 1 m RESOLUTION 1440	24 M 24 M 100 M
DS-58200 1 m RESOLUTION	100 M
DS-58100	100 M
VGA	
DS-58900 1 m RESOLUTION	30 M
DS-58200 1 m RESOLUTION	100 M
DS-58400	30 M
DS-58400 1 m RESOLUTION 1440	30 M
DS-58440 1 m RESOLUTION 1440	30 M
DVI	
DS-54901	30 M
DS-54101	70 M

Sicherheitshinweise

- Bei Versorgung des Gerätes per Steckernetzteil stellen sie sicher, dass der Stromadapter korrekt angeschlossen ist und den angegebenen

- Anforderungen entspricht (z. B. Spannung und Stromstärke).
- Verwenden sie ausschließlich zertifizierte CAT5e oder CAT6-Kabel um eine stabile Signalübertragung zu gewährleisten.
 - Bei besonders langen Kabelstrecken oder in störungsanfälligen Umgebungen empfiehlt es sich, geschirmte Netzkabel zu verwenden.
 - Beachten sie, dass alle Verbindungen fest und sicher sind, um Wackelkontakte zu vermeiden, die die Signalqualität beeinträchtigen könnten. Vergewissere dich, dass die HDMI- und Ethernet-Anschlüsse richtig verbunden sind.
 - Stellen sie sicher, dass das CAT-Kabel nicht in der Nähe von Hochspannungsleitungen oder anderen starken elektromagnetischen Störquellen verlegt wird, um Signalstörungen zu vermeiden.
 - Betreiben sie das gerät nur um spezifizierten Temperaturbereich.
 - Verwenden Sie das Gerät nicht im freien oder in feuchten oder nassen Umgebungen
 - Überprüfen sie regelmäßig alle Verbindungen und Kabel auf Abnutzung oder Schäden. Besonders bei häufigem Gebrauch oder langen Installationen können Kabel und Anschlüsse verschleifen, was zu einer schlechten
 - Signalqualität oder einem Ausfall des Systems führen kann.

Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com