

DIGITUS mini GBIC (SFP) Modul, 10Gbps, 10,0km, mit DDM Funktion

DN-81201
EAN 4016032324140



10G SFP+ Modul, Singlemode, DDM LC Duplex Stecker, 1310nm, bis zu 10km

Die DIGITUS® Mini GBIC (SFP) Transceiver Module bieten höchste Qualität und Zuverlässigkeit. Ob von Switch zu Switch, Konverter zu Switch, Konverter zu Konverter oder weitere, umfangreiche Einsatzmöglichkeiten: Die große Vielfalt an DIGITUS® Modulen ermöglicht Ihnen einen flexiblen Einsatz der Glasfasertechnologie. Durch die Konformität mit dem MSA (Multi Source Agreement)-Standard ist eine Kompatibilität mit Drittherstellern gewährleistet.

Die Plug and Play Glasfaser-Verbindung

- Mini GBIC SFP (Small Form Factor Pluggable) Modul
- Kompatibel zu folgenden Herstellern: Allied Telesis, Allnet, Avaya, CISCO, D-Link, Edimax, FINISAR, FORCE 10, Gigamon Intellinet, KTI Networks, Level One, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, Mikrotik, ENTERASYS, RIVERSTONE, Unifi, Ubiquiti, ZyXEL, ZTE
- Unterstützt DDM (Digital Diagnostic Monitoring)
- Hohe Qualität und höchste Ausfallsicherheit
- 10 Gbps Maximale Datenrate
- Entspricht dem IEEE802.3ae 10 Gigabit Standard
- Klasse 1 Laser Produkt nach EN 60825-1


- Leichte Plug and Play-Installation
- MSA (Multi Source Agreement) kompatibel
- Hot pluggable
- Anschluss: 1x LC Duplex
- Wellenlänge: 1310 nm
- Sendeleistung: Minimum -8 dBm, Maximum -0,5 dBm
- Empfangsensitivität: Minimum -12,5 dBm
- Für eine Distanz von bis zu 10km
- Sicherer Schnellverschluss-Mechanismus
- Betriebstemperatur: 0 °C ~ 70 °C
- Modus: Singlemode
- Anschluss: LC
- Distanz (km): 10
- Wellenlänge: 1310 nm
- DDM Unterstützung: ja
- Hersteller Kompatibilität: Universal (MSA)
- Sendeverfahren: Unidirektional
- Ethernet Geschwindigkeit: 10 Gigabit

Lieferumfang

- SFP Modul

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	20	2,00	41,00	26,00	16,00	17.056,00
Innen-VPE	1	0,10	3,00	11,50	9,00	310,50
Einzel-VPE	1	0,10	3,00	11,50	9,00	310,50
Netto einzeln ohne VP	1	0,03	5,50	1,20	0,80	0,00

Weitere Anwendungsbilder:

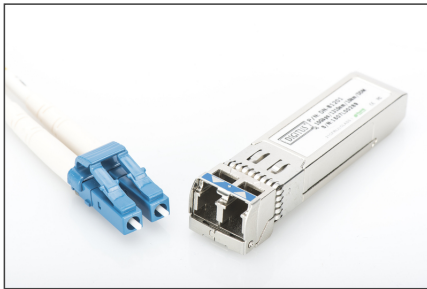

SFP Modules						
Part Number	SKU Code	Speed	Distance	Connector	Mounting	Operating Temperature
DA-P401	4010000000001	10 Gbps	10 km	LC-Multimode Duplex	19mm	-40 to 70 °C
DA-P402	4010000000002	10 Gbps	300m	LC-Singlemode Duplex	19mm	-40 to 70 °C
DA-P403	4010000000003	10 Gbps	300m	LC-Singlemode Duplex	19mm	-40 to 70 °C
DA-P404	4010000000004	10 Gbps	300m	LC-Singlemode Duplex	19mm	-40 to 70 °C
DA-P405	4010000000005	10 Gbps	300m	LC-Singlemode Duplex	19mm	-40 to 70 °C
DA-P406	4010000000006	10 Gbps	300m	LC-Singlemode Duplex	19mm	-40 to 70 °C
DA-P407	4010000000007	10 Gbps	300m	LC-Singlemode Duplex	19mm	-40 to 70 °C
DA-P408	4010000000008	10 Gbps	300m	LC-Singlemode Duplex	19mm	-40 to 70 °C
DA-P409	4010000000009	10 Gbps	300m	LC-Singlemode Duplex	19mm	-40 to 70 °C
DA-P410	4010000000010	10 Gbps	300m	LC-Singlemode Duplex	19mm	-40 to 70 °C
DA-P411	4010000000011	10 Gbps	300m	LC-Singlemode Duplex	19mm	-40 to 70 °C
DA-P412	4010000000012	10 Gbps	300m	LC-Singlemode Duplex	19mm	-40 to 70 °C
DA-P413	4010000000013	10 Gbps	300m	LC-Singlemode Duplex	19mm	-40 to 70 °C
DA-P414	4010000000014	10 Gbps	300m	LC-Singlemode Duplex	19mm	-40 to 70 °C
DA-P415	4010000000015	10 Gbps	300m	LC-Singlemode Duplex	19mm	-40 to 70 °C
DA-P416	4010000000016	10 Gbps	300m	LC-Singlemode Duplex	19mm	-40 to 70 °C
DA-P417	4010000000017	10 Gbps	300m	LC-Singlemode Duplex	19mm	-40 to 70 °C
DA-P418	4010000000018	10 Gbps	300m	LC-Singlemode Duplex	19mm	-40 to 70 °C
DA-P419	4010000000019	10 Gbps	300m	LC-Singlemode Duplex	19mm	-40 to 70 °C
DA-P420	4010000000020	10 Gbps	300m	LC-Singlemode Duplex	19mm	-40 to 70 °C
DA-P421	4010000000021	10 Gbps	300m	LC-Singlemode Duplex	19mm	-40 to 70 °C
DA-P422	4010000000022	10 Gbps	300m	LC-Singlemode Duplex	19mm	-40 to 70 °C
DA-P423	4010000000023	10 Gbps	300m	LC-Singlemode Duplex	19mm	-40 to 70 °C
DA-P424	4010000000024	10 Gbps	300m	LC-Singlemode Duplex	19mm	-40 to 70 °C
DA-P425	4010000000025	10 Gbps	300m	LC-Singlemode Duplex	19mm	-40 to 70 °C
DA-P426	4010000000026	10 Gbps	300m	LC-Singlemode Duplex	19mm	-40 to 70 °C
DA-P427	4010000000027	10 Gbps	300m	LC-Singlemode Duplex	19mm	-40 to 70 °C
DA-P428	4010000000028	10 Gbps	300m	LC-Singlemode Duplex	19mm	-40 to 70 °C
DA-P429	4010000000029	10 Gbps	300m	LC-Singlemode Duplex	19mm	-40 to 70 °C
DA-P430	4010000000030	10 Gbps	300m	LC-Singlemode Duplex	19mm	-40 to 70 °C
DA-P431	4010000000031	10 Gbps	300m	LC-Singlemode Duplex	19mm	-40 to 70 °C
DA-P432	4010000000032	10 Gbps	300m	LC-Singlemode Duplex	19mm	-40 to 70 °C
DA-P433	4010000000033	10 Gbps	300m	LC-Singlemode Duplex	19mm	-40 to 70 °C
DA-P434	4010000000034	10 Gbps	300m	LC-Singlemode Duplex	19mm	-40 to 70 °C
DA-P435	4010000000035	10 Gbps	300m	LC-Singlemode Duplex	19mm	-40 to 70 °C
DA-P436	4010000000036	10 Gbps	300m	LC-Singlemode Duplex	19mm	-40 to 70 °C
DA-P437	4010000000037	10 Gbps	300m	LC-Singlemode Duplex	19mm	-40 to 70 °C
DA-P438	4010000000038	10 Gbps	300m	LC-Singlemode Duplex	19mm	-40 to 70 °C
DA-P439	4010000000039	10 Gbps	300m	LC-Singlemode Duplex	19mm	-40 to 70 °C
DA-P440	4010000000040	10 Gbps	300m	LC-Singlemode Duplex	19mm	-40 to 70 °C
DA-P441	4010000000041	10 Gbps	300m	LC-Singlemode Duplex	19mm	-40 to 70 °C
DA-P442	4010000000042	10 Gbps	300m	LC-Singlemode Duplex	19mm	-40 to 70 °C
DA-P443	4010000000043	10 Gbps	300m	LC-Singlemode Duplex	19mm	-40 to 70 °C
DA-P444	4010000000044	10 Gbps	300m	LC-Singlemode Duplex	19mm	-40 to 70 °C
DA-P445	4010000000045	10 Gbps	300m	LC-Singlemode Duplex	19mm	-40 to 70 °C
DA-P446	4010000000046	10 Gbps	300m	LC-Singlemode Duplex	19mm	-40 to 70 °C
DA-P447	4010000000047	10 Gbps	300m	LC-Singlemode Duplex	19mm	-40 to 70 °C
DA-P448	4010000000048	10 Gbps	300m	LC-Singlemode Duplex	19mm	-40 to 70 °C
DA-P449	4010000000049	10 Gbps	300m	LC-Singlemode Duplex	19mm	-40 to 70 °C
DA-P450	4010000000050	10 Gbps	300m	LC-Singlemode Duplex	19mm	-40 to 70 °C

