


DIGITUS CAT 6 SF/UTP Twisted Pair Roh-Patchkabel

DK-1633-P-305
EAN 4016032425960

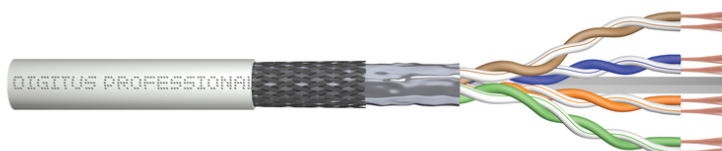

CAT 6 SF-UTP Roh-Patchkabel 305 m Box, AWG 26/7, LSZH, sx, Grau

Die Roh-Patchkabel werden hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 Standard. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO & EN Channel Spezifikation entspricht und bieten somit eine hervorragende Leistung für Ihre Verkabelung. Die Roh-Patchkabel sind geeignet für die direkte Montage von RJ45-Steckern um Patchkabel herzustellen.

Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

- Isolierung: HD-PE
- Außenmantelstärke: 0,55 mm nominal
- Außendurchmesser: 6,3 mm nominal
- Zugentlastung: 150 N max.
- Dynamischer Biegeradius: 8x AD mm min.
- Statischer Biegeradius: 4x AD mm min.
- Transport- und Lagertemperaturbereich: -10 °C bis zu +75 °C
- Betriebstemperaturbereich: -10 °C bis zu +60 °C
- Installationstemperaturbereich: 0 °C bis +50 °C
- Schleifenwiderstand: $\leq 280 \Omega \text{ km}$
- Widerstandsunsymmetrie: $\leq 2\%$
- Isolationswiderstand: $\geq 2000 \text{ M}\Omega/\text{km}$ @500V
- Kapazität: nom. 48 nF/km @ 800 Hz
- Kapazitätsunsymmetrie (Paar-Erde): $\leq 1500 \text{ nF/km}$

- Impedanz: $100 \pm 15 \Omega$ @ 10-100 MHz
- NVP: 67%
- Laufzeitverzögerung: nom. $\leq 555 \text{ ns}/100 \text{ m}$
- Signallaufunterschied: nom. $\leq 50 \text{ ns}/100 \text{ m}$
- Testspannung (DC 1 min) Kern/Kern: 1000V
- Kupplungsdämpfung: $\geq 40 \text{ dB}$
- Kapazität: 40 pF/m nominal @ 800 Hz
- Kapazitätsunsymmetrie (Paar-Erde): 1,5 pF/m max. @ 1 KHz
- Isolationswiderstand: 2 GOhm x km min.
- Schleifenwiderstand: 147 Ohm/Km max. (2% max. resistance unbalance)
- Betriebsspannung: 72 Vdc max.
- Einfügedämpfung: 40 dB
- Phasenverzögerung: 450 ns/100 m max.
- Laufzeitverzögerung: 20 ns/100 m max.
- Sortiment: Twisted Pair Patchkabel
- Kategorie: CAT 6
- Schirmung: SF-UTP, Folien und Geflecht geschirmt
- Länge: 305 m
- Farbe: grau
- Kabelaufbau: 4 x 2 AWG 26/7, Twisted Pair
- Mantel: LSOH
- Slim Version: nein

Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	2	24,60	42,50	47,00	45,00	89.887,50
Innen-VPE	1	12,30	43,00	43,00	20,00	36.980,00
Einzel-VPE	1	12,30	43,00	43,00	20,00	36.980,00
Netto einzeln ohne VP	1	11,05	30,50	6,30	6,30	0,00