

# DIGITUS KFZ-Spiral-Ladekabel für Elektroautos & PHEV - 5 m - Typ 2 - Mode 3 - 3-Phasig - 16 A - 11 kW - Schwarz

DK-3P16-S-050  
EAN 4016032481508



### KFZ - Dreiphasen, 400 V, 16 A, 5 m Typ 2 auf Typ 2 Ladekabel Spiralausführung

Das DIGITUS DK-3P16-S-050 KFZ-Spiral-Ladekabel ermöglicht es Ihnen, problemlos jedes Fahrzeug mit Typ 2 Stecker an öffentlichen Ladestationen oder an Wallboxen mit Ladebuchse anzuschließen. Die Typ 2 E-Mobility Ladekabel sind nach EN 62196-1:2014, EN 62196-2:2017 und Schutzart IP55 zertifiziert.

**DIGITUS DK-3P16-S-050 hochwertiges, flexibles und platzsparendes KFZ-Spiralkabel, welches in 5 m Länge den Komfort des Ladens zu Hause (Garage) sowie an öffentlichen Ladestationen bietet**

- Typ: Spiralkabel
- Kabellänge: 5 m
- Nutzbare Länge: 3,5 m



- Ladekabel Typ: 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> + 2 x 0,5 mm<sup>2</sup>
- Farbe: Schwarz
- Mantel: TPU
- Stecker: EN 62196-2 Typ 2
- Nennspannung: 400 V
- Nennleistung: 11 kW
- Nennstrom: 16 A
- Anschlussphasen: 3
- Betriebstemperatur: -30°C+50°C
- Schutzart: IP55 (strahlwassergeschützt)

### Lieferumfang

- 1 x KFZ-Spiral-Ladekabel
- Schnellstartanleitung

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm <sup>3</sup>
Karton-VPE	5	14,40	63,00	38,00	38,00	90.972,00
Innen-VPE	1	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	2,88	35,00	35,00	15,00	18.375,00
Netto einzeln ohne VP	1	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00

### Weitere Anwendungsbilder:

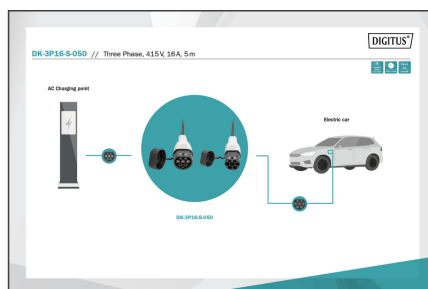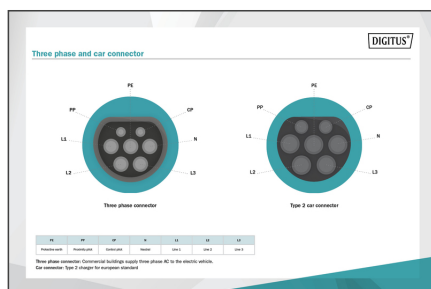



**DIGITUS®**

<b>11 kW</b> Max. Output Power	<b>16 A</b> Max. Output Current
<b>THREE</b> Phase Connection	<b>5 m</b> Type 2 Cable Length

**DK-3P16-S-050**  
Spiral EV Charging Cable, 5m, Type 2 to Type 2

