

# DIGITUS Fachboden mit Kabelführung

**DN-97684**  
**EAN 4016032483519**



**1HE Fachboden festeinbau für 1000mm tiefe Schränke inkl.  
Kabelmanagement, grau**

Die Fachböden zum Festeinbau lassen sich einfach an den vier 483 mm (19")-Profilschienen Ihres 483 mm (19") Netzwerk- oder Serverschranks installieren. Durch das stabile, perforierte Lochblech mit einer Traglast von bis zu 120 kg, sind sie die optimale Tragfläche für nicht 483 mm (19") einbaufähige Komponenten. Die Kombination mit integrierten, frontseitigen Kabelführungsbügeln sowie -durchlässen ermöglicht ein optimiertes Kabelmanagement-Konzept bei verschiedenen Anwendungsszenarien.

- zum Festeinbau an den vier 483 mm (19")-Profilschienen
- stabiles, perforiertes Lochblech
- Kabeldurchlass: 17 x 65 mm

- Kabelführungsbügel: 67 mm

**Merkmale**

- Einbau Typ: Festeinbau
- Farbe: lichtgrau, RAL 7035
- HE: 1
- Traglast: 120 kg
- Geeignete Schranktiefe: ≥ 1000 mm
- Zoll Formfaktor (IEC 60297): 482,6 mm (19")

**Lieferumfang**


- 1 x Fachboden
- 1 x Befestigungsmaterial

**Logistische Daten**

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm <sup>3</sup>
Karton-VPE	5	22,55	50,00	30,00	77,00	115.500,00
Innen-VPE	1	4,51	82,00	45,50	5,00	18.655,00
Einzel-VPE	1	4,51	82,00	45,50	5,00	18.655,00
Netto einzeln ohne VP	1	3,86	76,00	44,50	4,50	0,00

**Weitere Anwendungsbilder:**

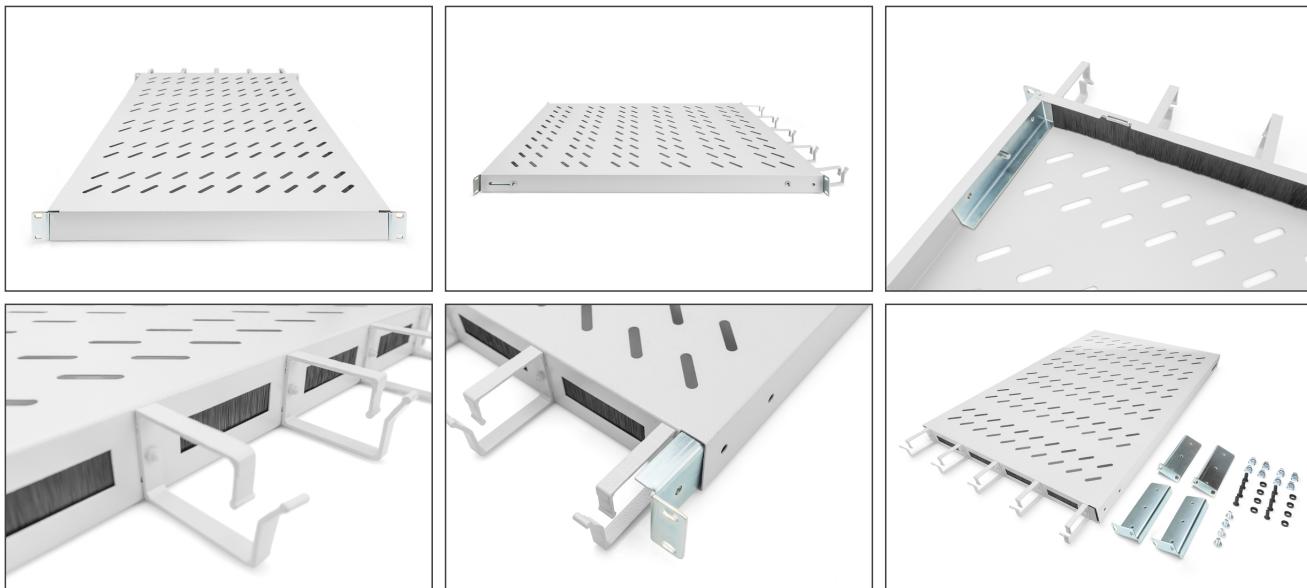

**Sicherheitshinweise**

- Beachten Sie bei der Installation und der Verwendung der Zubehörprodukte für Netzwerkschränke die jeweiligen Sicherheitshinweise des Herstellers, bzw. des Schanksystems, in dem sie das Zubehörteil verwendet wollen.

**Verantwortliche Person für die EU**

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
info@assmann.com