

DIGITUS Cable de instalación de par trenzado ASSNET250 CAT 6 U-UTP

ACU-4611-305
EAN 4016032317197



ASSNET250 CAT 6 U-UTP installation cable, 250 MHz Eca (PVC), AWG 23/1, 305 m paper box, sx, grey

Adecuado para el cableado estructurado de obras en las áreas secundarias y terciarias.

El cable de instalación ASSNET garantiza el mejor rendimiento y calidad de conexión para su red

- Propiedades físicas:
- Conductor: AWG 23/1, aluminio recubierto de cobre
- Aislamiento: PE
- Número total de conductores aislados: 8, trenzado en 2 de 4 pares
- Código de colores: azul-blanco, naranja-blanco, verde-blanco, marrón-blanco
- Apantallamiento par: ninguno
- Blindaje global: no
- Cubierta externa: PVC
- Grosor de la funda exterior: 0,55 mm nominal
- Colores: Gris (RAL 7035)
- Propiedades mecánicas:
- Carga de tracción: 150 N máx.
- Radio de curvatura dinámico: 8 x AD mm min.
- Radio de curvatura estática: 4 x AD mm min.
- Rango de temperatura de transporte y almacenamiento: De -20 °C hasta +75 °C

- Rango de temperatura: De -20 °C hasta +60 °C
- Rango de temperatura de la instalación: De 0 °C hasta +50 °C
- Propiedades eléctricas:
- Impedancia media: 100±5 Ohm a 1-100 MHz
- Capacidad: 40 pF/m nominal a 800 Hz
- Capacidad asimétrica (par de tierra): 1,5 pF/m máx. a 1 KHz
- Resistencia de aislamiento: 2 GOhm x km min.
- Resistencia de bucle: 147 Ohm/km máx. (2 % máx. desequilibrio de resistencia)
- Tensión de funcionamiento: 72 VCC máx.
- Pérdida por inserción: 40 dB
- Retardo de fase: 535 nS/100 m máx.
- Retardo de propagación: 20 nS/100 m máx.
- NVP: 69%
- Gama: Cables de instalación de par trenzado
- Categoría: CAT 6
- Blindaje: U/UTP, sin blindaje
- CPR: Eca
- Longitud: 305 m
- Color: gris
- Envoltura: PVC
- Estructura: 4 x 2 AWG 23/1, par trenzado sólido

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	9.30	43.00	43.00	25.00	46,225.00
Packaging Unit Inside	1	9.30	43.00	43.00	25.00	46,225.00
Packaging Unit Single	1	9.30	43.00	43.00	25.00	46,225.00
Net single without Packaging	1	9.31	40.00	40.00	20.00	0.00

More images:



DIGITUS


CEP System
 Die produktive Seite
 Die produktive Seite
 Die produktive Seite

B2ca **Cca** **Dca** **Eca**

1+ **3**

s1a **d1** **a1**

S **d** **a**

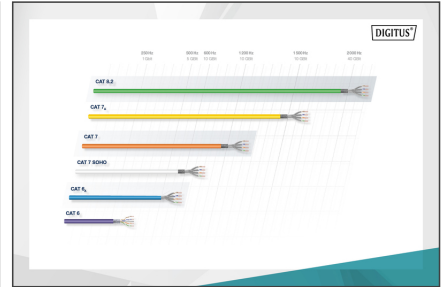



DIGITUS

Leistungsmerkmale Transmission Properties

PROG.	JEIT	NEXT	PRE-NEXT	AKN	PRACK	PL	BNEXT	PN-NEXT
45	45	45	45	45	45	45	45	45
10	10	10	10	10	10	10	10	10
30	30	30	30	30	30	30	30	30
60	60	60	60	60	60	60	60	60
120	120	120	120	120	120	120	120	120
240	240	240	240	240	240	240	240	240

DIGITUS

Produktinformation Product Information	Physikalische Spezifikationen Physical Properties
Artikelnummer 4611-305 Part Number 4611-305 Barcode 4611305	Umwelt CAT 6 U/UTP Leistung 250 MHz Leistung 1 Gbit Ethernet Leistung CAT 6
Leistungseigenschaften Leistung 250 MHz Leistung 1 Gbit Ethernet Leistung CAT 6	Mechanische Eigenschaften Leistung 250 MHz Leistung 1 Gbit Ethernet Leistung CAT 6

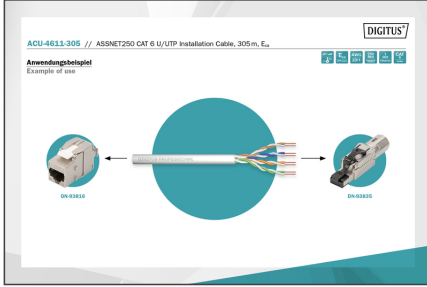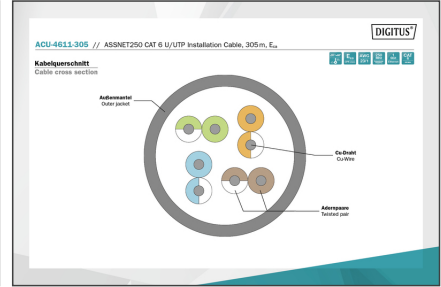

DIGITUS

ASSNET250
CAT 6 U/UTP Installation Cable,
305 m, Eca

AWG 23/1 **250 MHz** **1 Gbit Ethernet** **CAT 6**

20°/+60° **LSZH** **Eca** **CFR class**

