DIGITUS Tarjeta PCI Express paralelo, 2/1 puertos

DS-30040-2
EAN 4016032317760

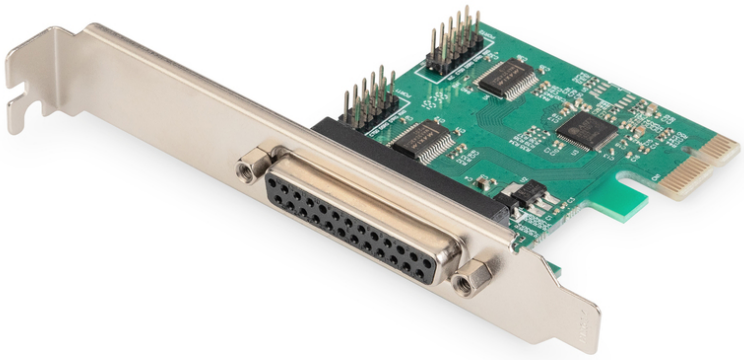

E/S serie/paralelo, 2/1 puertos, PCIexpress 2 puertos serie, 1 puerto paralelo

La tarjeta PCIe paralelo de 1 puerto DIGITUS se puede instalar en una ranura PCI Express, permitiéndole de ese modo conectar un dispositivo periférico paralelo SPP/ECP al ordenador. El buen rendimiento de la tarjeta SPP/ECP paralelo consta de un puerto paralelo DB25, ideal para la conexión de impresoras, escáneres, unidades de CD, lectores de tarjetas de memoria y mucho más. Mediante la tecnología Plug & Play, la tarjeta se conecta al ordenador fácilmente, por lo que promete un uso rápido.

Perfecto para conectar dispositivos paralelos y seriales como impresoras, escáneres, adaptadores ISDN y muchos otros dispositivos

- Chipset: AX99100
- 2 x DSUB 9, interfaces seriales, conector, UART16C450/550
- 1 x DSUB 25, interfaz paralelo
- Velocidad de transferencia de datos de hasta115.200 bps
- Compatible con puerto paralelo estándar (SPP) y puerto con capacidad mejorada (ECP)
- Cumple con la especificación de la base PCI Express 1.0a
- Rango de temperatura de funcionamiento: De 0 °C a 70 °C
- Humedad en funcionamiento: 0% - 85% HR (sin condensación)
- Compatible con Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP y Linux

Package contents

- Tarjeta PCI Express paralelo, 2/1 puertos
- Soporte para ranura de perfil bajo
- CD de controladores
- Instrucciones de uso

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	8.00	38.00	28.00	30.00	31,920.00
Packaging Unit Inside	1	0.20	14.00	18.50	18.00	4,662.00
Packaging Unit Single	1	0.20	14.00	3.00	13.00	546.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

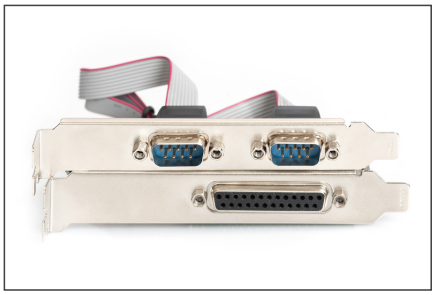

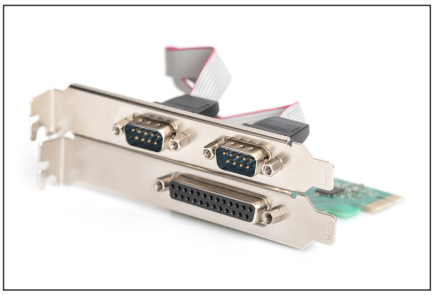

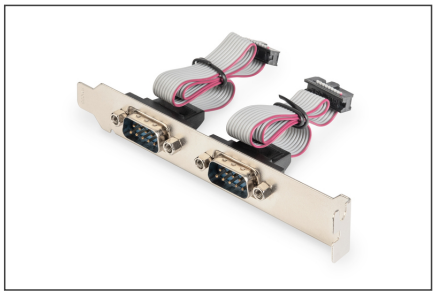

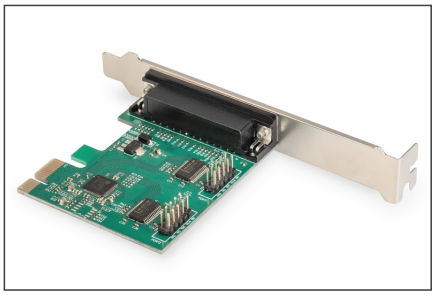

Safety notes

- Apague completamente el ordenador y desconéctelo de la red eléctrica antes de instalar o extraer la tarjeta de red.
- Las descargas estáticas pueden dañar el producto o el PC. Tome medidas contra las descargas estáticas (ESD) al instalar el producto, por ejemplo, lleve una muñequera antiestática.
- Antes de la instalación, toque la superficie metálica de la carcasa del PC u otro objeto conectado a tierra para conectar a tierra cualquier carga ESD a través de la carcasa.
- Evite utilizar demasiada fuerza al conectar el producto al PC.
- Asegúrese de que los cables están conectados correctamente, sin estirarlos en exceso ni dañarlos.
- Evite tocar los contactos del producto con los dedos para evitar la corrosión o la carga estática.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com