

DIGITUS Módulos mini GBIC (SFP) compatibles con HP, 1,25 Gbps, 20 km, con función DDM

DN-81003-01
EAN 4016032391562



1.25 Gbps SFP Module, Singlemode, BiDi, HP-comp. LC Simplex, Tx1310nm/Rx1550nm, up to 20km, HP

El módulo transceptor DIGITUS® Mini GBIC (SFP) ofrece la más alta calidad y fiabilidad. Ya sea de conmutador a conmutador, de convertidor a conmutador, de convertidor a convertidor u otras muchas posibilidades de uso: La amplia variedad de módulos DIGITUS® le permite utilizar con flexibilidad la tecnología de fibra óptica. El cumplimiento con el estándar MSA (Multi Source Agreement) garantiza la compatibilidad con terceros.

La conexión de fibra óptica Plug and Play

- Compatible con HP
- Compatible con HP-Aruba
- Módulo Mini GBIC SFP (Small Form Factor Pluggable)
- Compatible con DDM (Digital Diagnostic Monitoring)
- Módulo WDM bidireccional: solo se necesita una fibra
- Alta calidad y excelente fiabilidad
- Velocidad máxima de datos de 1,25 Gbps
- Cumple el estándar Gigabit IEEE 802.3z
- Producto láser clase 1 de conformidad con EN 60825-1
- Instalación sencilla Plug and Play
- Compatible MSA (Multi Source Agreement)


- Conexión en caliente
- Conexión: 1 x LC Simplex
- Longitud de onda: Tx 1310 nm / Rx 1550 nm
- Potencia de transmisión: Mínimo -5 dBm, máximo 0 dBm
- Sensibilidad de recepción: Mínimo -24 dBm
- Para una distancia de hasta 20 km
- Adecuado para cable de fibra óptica monomodo 09/125 µm
- Mecanismo seguro de liberación rápida
- Fuente de alimentación de 3,3 V
- Rango de temperatura de funcionamiento: De 0 °C a 70 °C
- Modo: Monomodo
- Conector: LC
- Distancia (km): 20
- Longitud de onda: 1310/1550 nm
- Compatible DDM: sí
- Compatibilidad del fabricante: HP
- Modo de difusión: Bidireccional
- Velocidad Ethernet: Fast Ethernet

Package contents

- Módulo SFP

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	240	8.50	50.00	29.00	54.50	79,025.00
Packaging Unit Inside	1	0.04	7.00	20.00	30.00	4,200.00
Packaging Unit Single	1	0.04	3.00	11.50	9.00	310.50
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

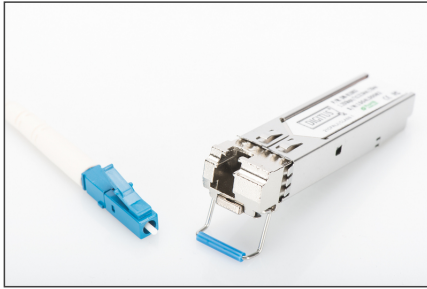

SFP Modules							
Part Number	Data Rate	Speed	Distance	Connector	Mounting	Operating Temperature	Additional Notes
Ds4P40	10 Gbps	10 Gbps	10 km	LC Duplex Pluggable	19mm	-40 to 75 °C	
Ds4P40	10 Gbps	10 Gbps	10 km	LC Duplex Pluggable	19mm	-40 to 75 °C	
Ds4P40	10 Gbps	10 Gbps	10 km	LC Duplex Pluggable	19mm	-40 to 75 °C	
SFP+							
Ds4P40	10 Gbps	10 Gbps	10 km	LC Duplex Pluggable	19mm	-40 to 75 °C	
Ds4P40	10 Gbps	10 Gbps	10 km	LC Duplex Pluggable	19mm	-40 to 75 °C	
Ds4P40	10 Gbps	10 Gbps	10 km	LC Duplex Pluggable	19mm	-40 to 75 °C	
Ds4P40	10 Gbps	10 Gbps	10 km	LC Duplex Pluggable	19mm	-40 to 75 °C	
Ds4P40	10 Gbps	10 Gbps	10 km	LC Duplex Pluggable	19mm	-40 to 75 °C	
10G							
Ds4P40	10 Gbps	10 Gbps	10 km	LC Duplex Pluggable	19mm	-40 to 75 °C	
Ds4P40	10 Gbps	10 Gbps	10 km	LC Duplex Pluggable	19mm	-40 to 75 °C	
10G SFP+							
Ds4P40	10 Gbps	10 Gbps	10 km	LC Duplex Pluggable	19mm	-40 to 75 °C	✓
Ds4P40	10 Gbps	10 Gbps	10 km	LC Duplex Pluggable	19mm	-40 to 75 °C	✓
Ds4P40	10 Gbps	10 Gbps	10 km	LC Duplex Pluggable	19mm	-40 to 75 °C	✓
Ds4P40	10 Gbps	10 Gbps	10 km	LC Duplex Pluggable	19mm	-40 to 75 °C	✓
Ds4P40	10 Gbps	10 Gbps	10 km	LC Duplex Pluggable	19mm	-40 to 75 °C	✓
Ds4P40	10 Gbps	10 Gbps	10 km	LC Duplex Pluggable	19mm	-40 to 75 °C	✓