DIGITUS Duplicador 4K DisplayPort, 1x2

DS-45404
EAN 4016032432333

Divisor 4K DisplayPort a DisplayPort 1 entrada DP, 2 salidas DP, 4K*2K/30 Hz

Con ayuda del DIGITUS DS-45404, distribuye una señal DisplayPort a dos dispositivos de salida HDMI, como por ejemplo monitores externos, televisores, proyectores, etc. Gracias a la compatibilidad MST (Multi Stream Transport) tiene la posibilidad de duplicar la superficie de su escritorio o también de representar contenidos totalmente independientes en cada monitor. Esto aumenta la productividad, ya que las aplicaciones multitarea se simplifican. El duplicador proporciona una solución ideal tanto para aplicaciones comerciales tales como proyecciones de vídeo, aplicaciones gráficas o presentaciones de productos (oficinas/centros de negocios, expositores, etc.), así como para el sector privado. Da igual si se trata de imágenes, presentaciones, películas, vídeos o juegos, con el duplicador Digitus DisplayPort podrá ver los contenidos con una altísima resolución 4K UHD e incluso en dos monitores DisplayPort.

Distribuye una señal DisplayPort a dos dispositivos de salida DisplayPort, como por ejemplo monitores externos, televisores, proyectores, etc.

- Distribuye una señal DisplayPort a dos dispositivos de salida DisplayPort, como por ejemplo monitores externos, televisores, proyectores, etc.
- Compatible con Ultra HD (30 Hz), 4096 x 2160p de resolución
- Compatible con MST (Multi Stream Transport); presentación de dos contenidos diferentes en las correspondientes pantallas DisplayPort
- La solución ideal para proyecciones de vídeo o aplicaciones gráficas
- Carcasa compacta - perfecta para una ubicación discreta
- Compatible con DisplayPort 1.2a
- Entrada: 1 DisplayPort
- Salidas: 2 DisplayPort
- Compatible con Deep Color (color intenso), 16 bits
- Compatible con HDCP 1.3
- Compatible con todos los cables DisplayPort estándar
- Ancho de banda DisplayPort: 5,4 Gbps por canal
- Longitud del cable: 10 cm/18 cm incluido el conector
- Adaptador de corriente: 5 V/1 A
- Bajo consumo de energía (modo de espera: 25 mW)
- Dimensiones: La. 6,5 x an. 6,7 x al. 2,4 cm
- Color: negro
- Color: Negro

Attributes

- Estándar HDTV: Ultra HD 4K
- Número de puertos: 2
- Resolución máx. HDTV: 4096 x 2160 píxeles, 30 Hz
- Entrada de señales: DisplayPort
- Puertos de conexión de vídeo: DisplayPort
- Salida de señales: DisplayPort

Package contents

- Duplicador 4K DisplayPort, 1x2
- Adaptador de corriente: 5 V/1 A
- 1 instrucciones de uso
- 1 funda protectora de silicona

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	5.50	51.50	26.00	22.00	29,458.00
Packaging Unit Inside	1	0.28	23.50	9.50	5.00	1,116.25
Packaging Unit Single	1	0.28	23.50	9.50	5.00	1,116.25
Net single without Packaging	1	0.09	6.50	6.70	2.40	0.00

More images:

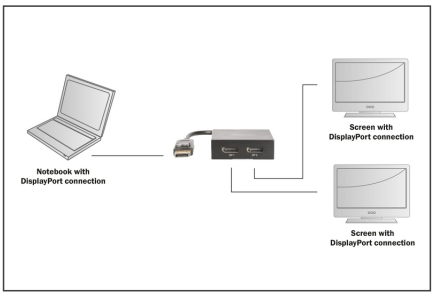

Safety notes

- Si el aparato se alimenta mediante una fuente de alimentación enchufable, asegúrese de que el adaptador de corriente está conectado correctamente y cumple los requisitos especificados (por ejemplo, tensión y corriente).
- Utilice únicamente cables CAT5e o CAT6 certificados para garantizar una transmisión estable de la señal.
- Para tendidos de cable especialmente largos o en entornos propensos a las interferencias, se recomienda utilizar cables de red apantallados.
- Asegúrese de que todas las conexiones estén bien apretadas para evitar contactos sueltos que puedan afectar a la calidad de la señal. Asegúrese de que las conexiones HDMI y Ethernet están correctamente conectadas.
- Asegúrese de que el cable CAT no está cerca de líneas de alta tensión u otras fuentes de interferencia electromagnética para evitar interferencias en la señal.
- Utilice el aparato únicamente dentro del rango de temperatura especificado.
- No utilice el dispositivo al aire libre ni en entornos húmedos o mojados.
- Compruebe periódicamente que todas las conexiones y cables no estén desgastados o dañados. Los cables y las conexiones pueden desgastarse, especialmente con el uso frecuente o las instalaciones largas,
- lo que puede provocar una mala calidad de la señal o un fallo del sistema.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com