

DIGITUS Conmutador 4K HDMI, 3x1

DS-45316
EAN 4016032442486



Conmutador HDMI 2.0 de alta velocidad 4K, 3x1 UHD 4K*2K@60Hz, Full 3D, carcasa de aluminio, negro

El conmutador Digitus 4K 3x1 le permite alternar sin complicaciones entre 3 fuentes de entrada HDMI (reproductores DVD o Blu-Ray, videoconsolas, receptores digitales multimedia, etc.) con el mando a distancia, mediante el reconocimiento automático inteligente o alternativamente con el conmutador del aparato. Ya no tendrá que recurrir a engorrosas redistribuciones de los cables. Gracias a la compatibilidad Ultra HD 4K (60 Hz) experimentará el contenido multimedia en una resolución brillantemente nítida.

Descubra todo el potencial del UHD: compatible con 4K2K (60 Hz)

- Cambio cómodo entre hasta 3 fuentes HDMI, sin la molesta reconexión
- Descubra todo el potencial del UHD: compatible con 4K2K (60 Hz)
- Resoluciones: 4K (60 Hz), 4K (30 Hz), 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
- Compatible con HDCP 2.2
- Compatible con 600 MHz (máx.) de ancho de banda - 6 Gbps (máx.) de velocidad de transferencia por canal
- Carcasa de auténtico aluminio
- Compatible con HDTV
- Compatible con formato 21:9 de pantalla ancha

- Compatible con imágenes de alto rango dinámico (HDR)
- Admite la función Deep Color: Profundidad de color de 12 bit por canal
- Compatible con la norma High Speed HDMI/HDMI
- Compatible con formatos de audio comprimidos como DTS Digital o Dolby Digital (incluido DTS-HD y Dolby True HD)
- Compatible con audio estándar, audio DSD, audio HD (HBR)
- Mando a distancia incl.
- Adaptador de corriente: 5 V/1 A
- Dimensiones: La. 11,5 x an. 6,0 x al. 1,8 cm
- Peso: 160 g
- Color: negro

Attributes


- Estándar HDTV: Ultra HD 4K
- Resolución máx. HDTV: 3840 x 2160 píxeles, 60 Hz
- Entrada de señales: HDMI

Package contents

- Conmutador UHD HDMI, 3x1
- Mando a distancia
- Fuente de alimentación (5 V/1 A)
- Instrucciones de uso

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	4.00	25.00	36.00	20.00	18,000.00
Packaging Unit Inside	1	0.40	16.50	19.50	3.00	965.25
Packaging Unit Single	1	0.40	19.50	16.50	3.00	965.25
Net single without Packaging	1	0.16	6.00	11.60	1.80	0.00

More images:

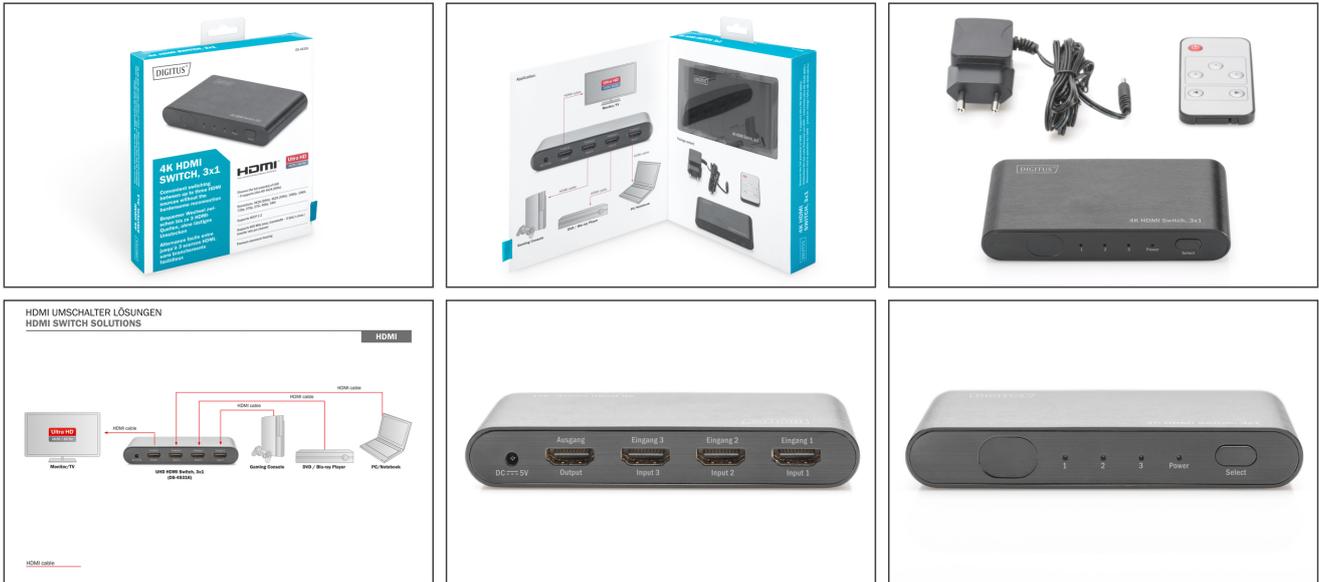

Safety notes

- Si el aparato se alimenta mediante una fuente de alimentación enchufable, asegúrese de que el adaptador de corriente está conectado correctamente y cumple los requisitos especificados (por ejemplo, tensión y corriente).
- Utilice únicamente cables CAT5e o CAT6 certificados para garantizar una transmisión estable de la señal.
- Para tendidos de cable especialmente largos o en entornos propensos a las interferencias, se recomienda utilizar cables de red apantallados.
- Asegúrese de que todas las conexiones estén bien apretadas para evitar contactos sueltos que puedan afectar a la calidad de la señal. Asegúrese de que las conexiones HDMI y Ethernet están correctamente conectadas.
- Asegúrese de que el cable CAT no está cerca de líneas de alta tensión u otras fuentes de interferencia electromagnética para evitar interferencias en la señal.
- Utilice el aparato sólo dentro del rango de temperatura especificado.
- No utilice el dispositivo al aire libre ni en entornos húmedos o mojados.
- Compruebe periódicamente que todas las conexiones y cables no estén desgastados o dañados. Los cables y las conexiones pueden desgastarse, especialmente con el uso frecuente o las instalaciones largas,
- lo que puede provocar una mala calidad de la señal o un fallo del sistema.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com