


DIGITUS Panel de conexión de alta densidad, clase EA, CAT 6A, apantallado

DN-91624S-SL-EA-G
EAN 4016032444848

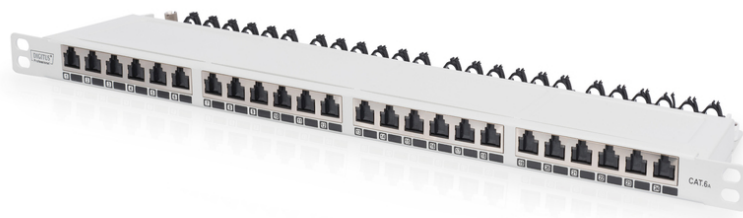

CAT 6A EA patch panel, shielded, 24-port RJ45 dust cover, 8P8C, 0.5U, grey RAL 7035

El panel de conexión DIGITUS® de 24 puertos 0,5U le ofrece una alta densidad de embalaje. Puesto que el panel solo mide 0,5 U de alto, se pueden instalar 48 puertos en 1U (2 paneles con 24 puertos cada uno).

Ocupa muy poco espacio (solo 0,5U). Dispone de protectores guardapolvo y ofrece un rendimiento excelente y la mejor calidad de conexión.

- Propiedades de transferencia: Categoría 6A, clase EA
- Aplicaciones: Hasta 500 MHz, 10GBase-T
- Normas: ISO/IEC 11801 2ª Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C, 802.3af, 802.3at PoE+
- Propiedades generales:
- Adecuado para montaje en armario de 483 mm (19")
- conectores hembra RJ45, 8P8C
- Los cables se instalan mediante tiras LSA, con códigos de color de conformidad con EIA/TIA 568 A y B
- Fijación del cable por medio de bridas
- Conexión central a tierra
- Blindaje con cobertura de 360°
- Tapa antipolvo integrada
- Propiedades mecánicas:
- Material de la carcasa: Acero galvanizado laminado en frío de 1,5 mm de conformidad con la norma EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 y LMSAD110
- Material del conector hembra RJ45: ABS UL 94V-0

- Contacto de conector hembra RJ45: Bronce fosforoso niquelado, contacto 0,5 μ chapado en oro
- Apantallamiento RJ-45: Bronce niquelado
- Borne de desplazamiento LSA: Krone LSA+, UL 94V-2, bronce fosforoso niquelado
- Cable de tierra: No se incluye en el envío
- Placa de circuito impreso: FR4, UL 94V-0
- Propiedades físicas:
- Fuerza de inserción: 30N máx. (IEC 60603-7-5)
- Carga de tracción: 7,7 kg entre el conector hembra y el conector macho
- Rango de temperatura de funcionamiento: -20 hasta +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Ciclos de conexión del conector hembra: > 750 de conformidad con la norma ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Abrazadera: > 200 de conformidad con la norma ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Entrada de cable: Cable trenzado y masivo 22-26 AWG
- Resistencia de aislamiento: > 500 MOhm
- Resistencia de contacto: < 20 MilliOhm
- Resistencia de contacto: < 20 MilliOhm
- Rigidez dieléctrica: 1000 VCC (contacto/contacto), 1500 VCC (contacto/masa)
- Color: Gris RAL7035
- Color: gris claro, RAL 7035
- Puertos: 24
- Unidades: 0
- Categoría: CAT 6A

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	9.80	25.00	54.00	23.00	31,050.00
Packaging Unit Inside	1	0.98	13.00	51.50	3.50	2,343.25
Packaging Unit Single	1	0.98	13.00	51.50	3.50	2,343.25
Net single without Packaging	1	1.10	9.60	48.30	2.20	0.00

More images:

