


# DIGITUS Panel de conexión CAT 6A, apantallado, 12 puertos 1UA, 10", gris

DN-91612S-EA-G  
EAN 4016032454878

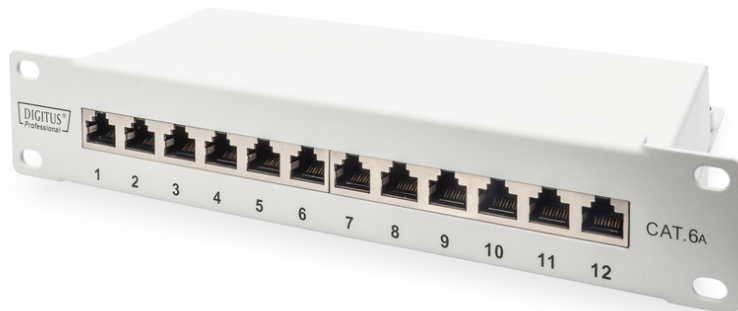

## Panel de conexión CAT 6A, apantallado, 12 puertos 1UA, 10", montaje en rack, gris RAL 7035

El panel de conexión DIGITUS® CAT 6A está disponible en la versión de 12 puertos y representa, con su material de acero galvanizado y laminado en frío de 1,5 mm, un panel de conexión robusto para el montaje en armarios de 10". Corresponde al estándar (IEEE 802.3at) PoE+. El panel de conexión posee un apantallamiento electromagnético, lo cual asegura la transmisión sin pérdidas ni interferencias de los datos de su infraestructura de red. El apantallamiento en 360° en los puntos de contacto garantiza también que cada punto de consolidación individual queda apantallado limpiamente.

### Estándares orientados al futuro y calidad superior para su red

- Característica de transmisión: categoría 6A, clase EA
- Ámbitos de aplicación: Hasta 500 MHz, 10GBase-T
- Normas: ISO/IEC 11801 2.a ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C, 802.3af, 802.3at PoE+
- Apto para el montaje en armario de 254 mm (10")
- Conectores hembra RJ45, 12P12C
- Instalación del cable mediante regletas IDC, con código de colores según EIA/TIA 568 A y B
- Fijación de los cables mediante bridas para cables
- Conexión central de puesta a tierra
- Contacto de apantallamiento de 360°
- Material de la carcasa: acero galvanizado y laminado en frío de 1,5 mm según EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 y LMSAD110
- Material del conector hembra RJ45: ABS UL 94V-0
- Contacto del conector hembra RJ45: bronce fosforoso niquelado, contacto chapado en oro de 0,5 µ

- Apantallamiento de RJ45: bronce niquelado
- Conexión por desplazamiento de aislante IDC: Krone IDC+, UL 94V-0, bronce fosforoso niquelado
- Conductor de puesta a tierra: no incluido en el volumen de suministro
- Placa de circuito impreso: FR4, UL 94V-0
- Fuerza de inserción: 30 N máx. (IEC 60603-7-5)
- Carga de tracción: 7,7 kg entre conector hembra y macho
- Temperatura de servicio: -20° C a +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Ciclos de conexión del conector hembra: >750 según ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Abrazadera: >200 según ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Resistencia de aislamiento: >500 MOhm
- Resistencia de contacto: <20 MiliOhm
- Rigidez dieléctrica: 1000 VCC (contacto/contacto), 1500 VCC (contacto/masa)
- Color: Gris RAL7035
- Color: Gris RAL7035
- Categoría: Cat.6A
- Conexiones: 12
- Unidades: 1
- Tamaño de cable: 22-26 AWG conductor sólido y trenzado
- Color: gris claro, RAL 7035
- Puertos: 12
- Unidades: 1
- Categoría: CAT 6A

### Package contents

- 1 panel de conexión de 10", 12 puertos
- 1 instrucciones de uso

| Logistics                    |              |             |            |            |             |           |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|
|                              | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³       |
| Packaging Unit Carton        | 20           | 17.80       | 55.00      | 32.00      | 29.00       | 51,040.00 |
| Packaging Unit Inside        | 1            | 0.89        | 26.00      | 6.00       | 12.00       | 1,872.00  |
| Packaging Unit Single        | 1            | 0.89        | 26.00      | 6.00       | 12.00       | 1,872.00  |
| Net single without Packaging | 1            | 0.00        | 25.50      | 4.40       | 11.00       | 0.00      |

More images:

