Datasheet

DIGITUS Estación de acoplamiento universal, USB Type-C™

DA-70876
EAN 4016032456667

Estación de acoplamiento universal, USB-C, 11 puertos, gris 3x vídeo, 1x USB-C, 3x USB3.0, RJ45, 2x lectores de tarjeta

La estación de acoplamiento universal de funcionamiento pleno USB Type-C™ de DIGITUS® le ofrece todo lo necesario para crear una estación de trabajo con todas las funciones. Hay tres interfaces de vídeo (HDMI, Mini DP, VGA), por lo que pueden funcionar dos monitores al mismo tiempo. La resolución más alta posible admitida: UHD nítida (4K2K/30 Hz). Además, se integran tres puertos USB 3.0, de los cuales un puerto (5 V/1,5 A) adicionalmente proporciona una función de carga para dispositivos móviles. Las interfaces USB se complementan por medio de un puerto USB-C™ con función Power Delivery (PD 2.0). Asimismo, cuenta con dos lectores de tarjetas (MicroSD, SDHC, SDXC/MMC). El puerto Gigabit Ethernet permite conectar su portátil por cable a la red. Todo esto se completa con una conexión de audio estéreo. Amplíe su ordenador portátil con un solo puerto USB-C™ con la estación de acoplamiento universal multifuncional USB Type-C™.

Transforme su ordenador portátil en un sistema de escritorio totalmente funcional; amplíe su ordenador portátil con 11 conexiones más mediante un solo puerto USB-C™:

- Compatible con resoluciones Ultra HD (30 Hz), 4096 x 2160p (HDMI, MiniDP)
- Función de doble monitor - conecta dos monitores simultáneamente
- 1 HDMI (resolución UHD, 4K/30 Hz)
- 1 mini DisplayPort (resolución UHD, 4K2K, 30 Hz)
- 1 VGA (Full HD)
- 1 conexión USB-C™ con función de suministro de corriente (PD 2.0) para cargar rápidamente ordenadores portátiles (60 W, 20 V/3 A)
- 3 x USB 3.0 (SuperSpeed, 5 Gbps max.), un puerto con función de carga para dispositivos móviles (5 V/1,5 A)
- 1 conexión de audio estéreo para auriculares o micrófono
- 1 conexión Ethernet Gigabit; conexión de su ordenador a la red por cable
- 2 lectores de tarjetas (MicroSD/SDHC/SDXC/MMC)
- Versión USB-C™: USB 3.1 (Gen. 1)
- Carcasa de aluminio elegante y de calidad
- Longitud del cable: 10 cm
- Color: gris
- Dimensiones: la. 12 x an, 12 x al. 1,7 cm
- Peso: 230 g
- No todos los puertos USB-C™ son compatibles con todas las funciones del USB Type-C™ estándar. Asegúrese de que el puerto USB-C™ de su ordenador portátil es compatible con el modo alternativo DisplayPort (DP-Alt Mode) y USB Power Delivery (PD).
- La capacidad de salida de vídeo depende de la tarjeta gráfica de su ordenador portátil y del monitor conectado. Ciertas tarjetas gráficas tienen soporte MST limitado, mientras que algunos monitores también limitan la resolución disponible.
- Esta estación de acoplamiento no es compatible con dispositivos Thunderbolt™ 3 (portátiles, monitores)
- El adaptador de red utilizado debe proporcionar como mínimo 60 vatios para suministrar corriente a un portátil conectado y a la estación de conexión mediante la toma USB-C™.

Attributes

- Carcasa: Aluminio
- Conector LAN (RJ45): sí
- Resolución máx. HDTV: 4096 x 2160 píxeles, 30 Hz
- USB-C Power Delivery: 60 W
- Lector de tarjetas: sí
- Número de puertos de audio: 1
- Número de puertos de pantalla: 2
- Número de puertos de red: 1
- Número de puertos de vídeo: 3
- Número de puertos USB A: 3
- Número de puertos USB-C: 1
- Productos USB-C: sí
- Puertos de conexión de vídeo: HDMI, Mini DisplayPort, VGA

Package contents

- Estación de acoplamiento universal, USB Type-C™
- Instrucciones de uso

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	15.60	45.00	29.00	39.00	50,895.00
Packaging Unit Inside	1	0.39	18.00	18.50	2.50	832.50
Packaging Unit Single	1	0.39	18.00	18.50	2.50	832.50
Net single without Packaging	1	0.24	12.00	12.00	1.50	0.00

More images:

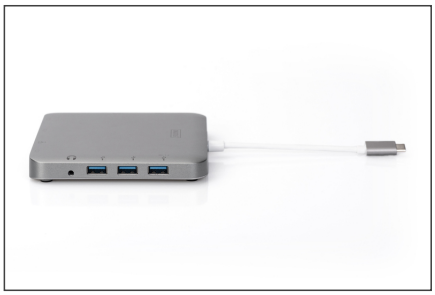
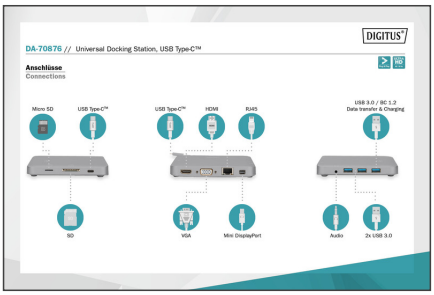

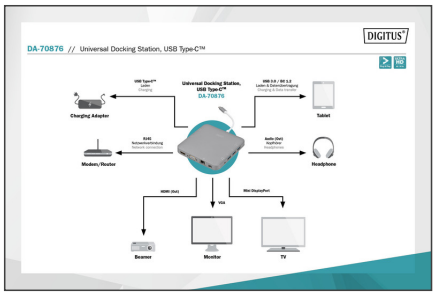

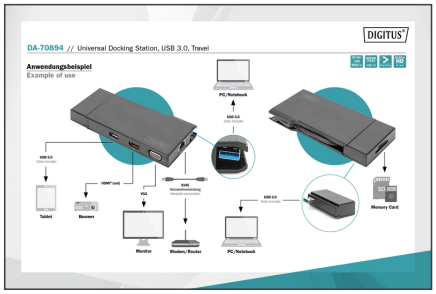

Safety notes

- Una sobrecarga puede provocar un sobrecalentamiento y dañar el aparato o los periféricos conectados.
- Si es necesario, utilice una fuente de alimentación externa para garantizar un rendimiento estable.
- Si se conectan dispositivos como discos duros externos o impresoras que requieren un alto consumo de energía, el dispositivo debe utilizarse con una fuente de alimentación externa. De lo contrario, el
- dispositivo podría sobrecargarse o podrían producirse problemas de funcionamiento.
- No exponga el aparato a la lluvia, humedad, vapores o líquidos.
- No introduzca ningún objeto en el aparato.
- No intente reparar el aparato ni abrir la carcasa sin autorización. Corre el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
- Asegure una ventilación adecuada para evitar daños por sobrecalentamiento.
- El polvo, la humedad, los vapores y los productos de limpieza o disolventes fuertes pueden dañar el aparato.
- Desconecte el aparato de la red eléctrica y de los dispositivos conectados antes de limpiarlo.
- Limpie el aparato con un paño sin polvo.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com