DIGITUS Cable AOC SFP+ de 10 m y 10 G

DN-81231
EAN 4016032460206

Cable AOC SFP+ de 10 m y 10 G Allnet, Cisco, Dell, D-Link, Edimax, Etherwan y Fortinet

Los cables AOC SFP+ de 10 G de DIGITUS® proporcionan la conexión ideal entre interruptores en el área troncal. Los cables AOC SFP+ de 10 G son compatibles con las siguientes velocidades de transmisión de datos: Ethernet de 10 G (10,21 Gbps), canal de fibra de 10 G (10,52 Gbps), canal de fibra de 8 G (8,5 Gbps), canal de fibra de 4 G (4,25 Gbps), canal de fibra de 2 G (2,125 Gbps), canal de fibra de 1 G (1,0625 Gbps), Gigabit Ethernet (1,25 Gbps), opción CPRI 2,3,5,6,7,8, OBSAI RP3x2, Rp3x4 y RPx8. Los cables AOC SFP+ de 10 G son compatibles con todos los principales fabricantes de interruptores.

Gran ancho de banda sin retardos ni pérdida de señal

- Distancia máxima de 10 m
- Compatible con velocidades de transmisión de datos de entre 1,0625 y 10,52 Gbps
- Aplicaciones compatibles: Ethernet de 10 G (10,21 Gbps), canal de fibra de 10 G (10,52 Gbps), canal de fibra de 8 G (8,5 Gbps), canal de fibra de 4 G (4,25 Gbps), canal de fibra de 2 G (2,125 Gbps), canal de fibra de 1 G (1,0625 Gbps), Gigabit Ethernet (1,25 Gbps), opción CPRI 2,3,5,6,7,8, OBSAI RP3x2, Rp3x4 y RPx8
- Marcas compatibles: Allnet, CISCO, 3COM, D-LINK, Dell, Edimax, Etherwan, ENTERASYS, EXTREME, FINISAR, FORCE 10, Fortinet, HUAWEI, IBM, JUNIPER, LINKSYS, NETGEAR, NORTEL, RIVERSTONE, ZTE, ZYXEL
- Compatible con DDM/DOM
- Intervalo de temperatura: de 0 °C a +70 °C
- Conectores: SFP+
- Potencia: Tensión de suministro de 3,3 V
- Consumo de electricidad: 0,5 W
- Fibra multimodo de longitud de onda de 850 nm

Attributes

- Longitud: 10 m
- Compatible DDM: no
- Conexión: SFP+
- Velocidad Ethernet: 10 gigabits

Package contents

- Cable AOC SFP+ de 10 m y 10 G
- Guía de inicio rápido

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	150	15.00	48.00	48.00	38.00	87,552.00
Packaging Unit Inside	1	0.10	26.00	26.00	2.00	1,352.00
Packaging Unit Single	1	0.10	26.00	26.00	2.00	1,352.00
Net single without Packaging	1	0.14	5.80	1.40	1.10	0.00

More images:

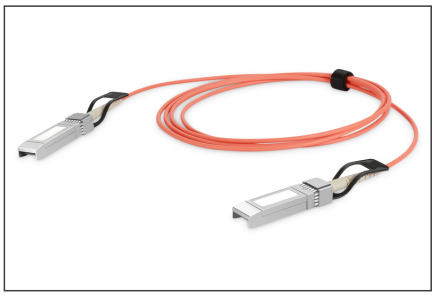
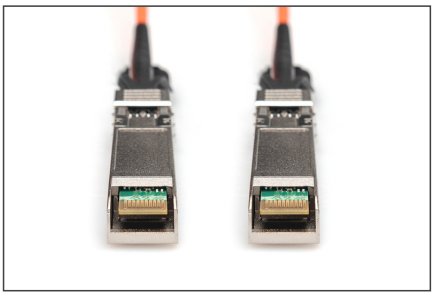

Safety notes

- Evite el contacto directo con fuentes de luz: Los cables de fibra óptica, especialmente los que tienen fuentes de luz activas como el láser (por ejemplo, en sistemas de comunicación óptica), pueden emitir
- radiaciones peligrosas que pueden dañar los ojos. Procure no mirar nunca directamente a la luz de una fibra óptica, aunque la fuente luminosa sea invisible a simple vista.
- Cuando se trabaje con cables de fibra óptica, especialmente durante las pruebas o cuando se trabaje con láseres, deben llevarse siempre gafas protectoras para protegerse de las radiaciones nocivas.
- Al enchufar y desenchufar el cable, sujete sólo el enchufe y no tire directamente del cable.
- No doblar ni aplastar: Los cables de fibra óptica son sensibles a los esfuerzos mecánicos.
- Para proteger los cables de daños físicos, deben colocarse en conductos especiales o con materiales protectores.
- Mantenga limpios los conectores de los cables: Los cables de fibra óptica son sensibles al polvo y la suciedad. Incluso pequeñas partículas en los conectores pueden perjudicar gravemente la calidad de la señal.
- Los cables no deben utilizarse en entornos con temperaturas extremadamente altas o muy bajas. Preste atención a la información del producto sobre la temperatura máxima de funcionamiento del cable
- Compruebe regularmente si los cables presentan daños visibles

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com