DIGITUS Cable de conexión 4K HDMI High Speed, tipo A

DB-330113-030-S
EAN 4016032468820

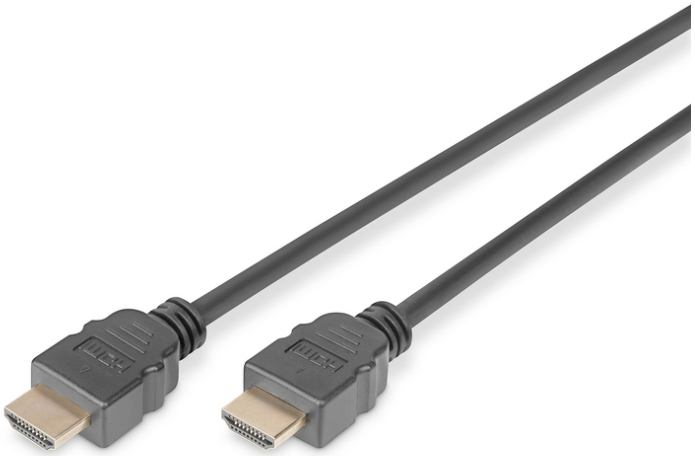

Cable de conexión HDMI High Speed, tipo A Macho/macho, 3,0 m, c/Ethernet, Ultra HD 60p

Este cable High Speed HDMI corresponde a todas las exigencias actuales: desde la reproducción de contenidos UHD 4K de alta resolución, también en 3D, y la transmisión audio de dos vías (ARC) hasta el control de dispositivos HDMI vía CEC. También le permite utilizar aplicaciones de Internet a través del cable HDMI sin tener que conectar adicionalmente un cable de Ethernet. Con Lip-Sync, los movimientos de los labios desfasados son cosa del pasado. Además, con este cable puede transmitir hasta 32 canales de audio y disfrutar de la emisión de imágenes en formato 21:9 Cinemascope. Saque un mayor rendimiento de su reproductor Blu-Ray, su consola de juegos o su portal de streaming HD. Los contactos dorados y el apantallamiento doble del cable aseguran la máxima conductividad y la transmisión sin perturbaciones.

Apto para 4K/Ultra HD y 3D + conectividad Ethernet

- Soporta hasta 4K con 60 Hz
- Compatible con Ultra HD, resolución 4096x2160p
- Con canal de Ethernet (HEC)
- Retrocompatible con HDMI 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4

Attributes

- AWG: 30
- Color del cable: negro
- Conector 1: HDMI de tipo A, macho
- Conector 2: HDMI tipo A, hembra
- Cubiertas: moldeado
- Estándar HDMI: High Speed HDMI con Ethernet
- Estándar HDTV: Ultra HD 4K
- Filtro de ferrita: no disponible
- Resolución máx. HDTV: 3840 x 2160 píxeles, 60 Hz
- Superficie de contacto: dorado
- Longitud: 3 m
- AOC - cable óptico activo: no
- Blindaje: Blindaje triple

Package contents

- 1 cable de conexión 4K HDMI High Speed, tipo A

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	9.30	54.00	34.00	30.00	55,080.00
Packaging Unit Inside	10	2.33	26.00	16.00	28.00	11,648.00
Packaging Unit Single	1	0.23	23.50	7.50	5.00	881.25
Net single without Packaging	1	0.23	23.50	7.50	5.00	0.00

More images:

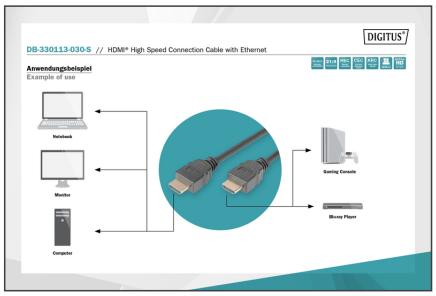

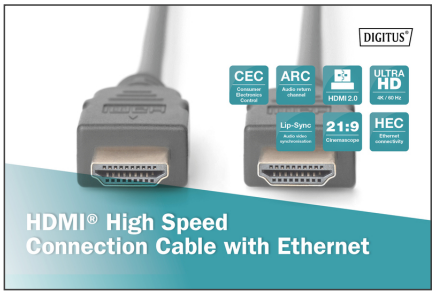

Safety notes

- Al enchufar y desenchufar el cable, sujete sólo el enchufe y no tire directamente del cable.
- Los cables no deben doblarse bruscamente ni formar ángulos cerrados, ya que esto puede dañar los hilos interiores y provocar averías.
- Asegúrese de que los cables no estén sometidos a tracción, ya que esto puede dañar el aislamiento y los hilos del interior del cable.
- Asegúrese de que los cables no se tienden en zonas donde puedan dañarse fácilmente de forma mecánica.
- Los cables no deben utilizarse en entornos con temperaturas extremadamente altas o muy bajas. Preste atención a la información del producto sobre la temperatura máxima de funcionamiento del cable
- Compruebe regularmente si los cables presentan daños visibles como grietas, dobleces o signos de desgaste. Los cables defectuosos deben sustituirse inmediatamente para evitar averías, cortocircuitos o incluso descargas eléctricas.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com