


# DIGITUS PDU con medición local de la energía, monofásica, 18 C13, 2 C19

DN-95622  
EAN 4016032473404

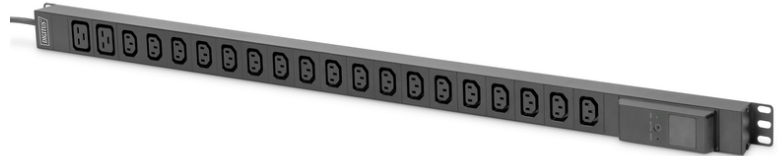

**PDU con vigilancia local, vertical, 250 V, 18 C13, 2 C19 Amperímetro 16 A, conector 16 A DIN 49441, 3 m de cable**

Además de asegurar la distribución eficiente de la corriente, la PDU DIGITUS® le ofrece la posibilidad de medir localmente los valores de entrada. Equipada con enchufes C13 y C19, ofrece una base flexible para la alimentación eléctrica profesional en toda clase de armarios de 19" (482,6 mm). Está diseñada para el montaje vertical; esto ahorra unidades de altura y crea más espacio para dispositivos adicionales. La regleta de enchufes con 20 salidas posee excelentes propiedades físicas y está diseñada para una potencia de hasta 4.000 W (250 VCA / 16 A), le cual permite alcanzar un rendimiento óptimo en la carga correspondiente.

**Solución segura y profesional para la distribución de corriente con medición local para requisitos de carga más elevados en armarios de red y servidores**

- Enchufes: 18 enchufes C13, 2 enchufes C19
- Cable de alimentación: 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>, conector DIN 49441 16 A
- Cable de conexión: 3 m
- Carga máx.: 4.000 W / 250 V CA / 16 A (50/60 Hz)
- Indicación: LCD
- Elemento protector: Amperímetro 16 A
- Montaje: Vertical, dos perfiles angulares para el montaje en armarios
- Dimensiones (long. x anch. x prof.): 983 x 44,4 x 44,4 mm
- Longitud de montaje: 962 mm

- Longitud de la carcasa: 930 mm
- Rango de temperatura (servicio / conservación): -5°C a 45°C / -40°C a 70°C
- Rango de humedad (servicio / conservación): 5 a 95% HR / 5 a 95% HR (sin condensación)
- Altitud máxima sobre el nivel del mar (servicio / conservación): 0 a 3.000 m / 0 a 15.000 m
- Color: Negro
- Grado de protección: IP44
- Material de fijación: 2 tornillos de cabeza ranurada en cruz 6x16 mm, 2 tuercas M6
- Conector macho de entrada: CEE7/7
- Corriente: 16 A
- Fase: 1 fase
- Instalación: Bastidor OU, Escritorio
- Medición: Medición PDU
- Potencia: 3,6 kVA
- Salidas: IEC 60320 C13, IEC 60320 C19
- Voltios: 230 V

**Package contents**

- 1 PDU con medición local de la energía, monofásica, 18 C13, 2 C19, cable de conexión de 3 m, conector DIN 49441 16 A
- 1 PDU con medición local de la energía, monofásica, 18 C13, 2 C19, cable de conexión de 3 m, conector DIN 49441 16 A
- 1 juego de material de fijación

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	10	21.00	25.50	110.00	44.50	124,822.00
Packaging Unit Inside	1	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	2.10	11.50	108.00	8.50	10,557.00
Net single without Packaging	1	1.80	4.40	98.30	4.40	0.00

More images:

