

DIGITUS Soporte de monitor inteligente con estación de acoplamiento integrada, muelle neumático y fijación de apriete

DA-90405

EAN 4016032474586



Soporte de monitor con acoplamiento USB-C (5 puertos) 30", máx. 9 kg, negro

La solución inteligente de brazo de monitor con estación de acoplamiento integrada combina la ergonomía y la comodidad de una manera nunca vista antes. El usuario se beneficia de la posición del monitor perfectamente adaptada desde el punto de vista ergonómico y puede utilizar, a la vez, su terminal móvil, como el notebook, el smartphone o la tableta, a través del monitor fijado. El brazo de monitor soporta pantallas con una diagonal de 15" a 30" (VESA 75 / 100) y tiene una capacidad de carga máxima de 9 kg. El muelle neumático integrado y la función Quick Release facilitan el posicionamiento y permiten enganchar sencillamente el monitor. Las interfaces de la estación de acoplamiento integrada están accesibles en un punto central de la fijación de apriete. Utilice las interfaces HDMI, VGA y USB para conectar su dispositivo móvil y cargarlo también a través de USB-C™ gracias a Power Delivery. Disfrute de un escritorio ordenado con la plena conectividad de una estación de acoplamiento y las ventajas ergonómicas del soporte de monitor regulable de DIGITUS®.

Soporte de monitor y estación de acoplamiento en uno: ergonomía y conexión práctica para dispositivos móviles

- Soporte de monitor:
- Apto para monitores con un tamaño de 15" a 30"
- Capacidad de carga máxima: 2-9 kg
- Función Quick Release: Enganche sencillo del monitor en el alojamiento:
- Giro del soporte hasta 360° (3 bisagras)
- Inclinación del soporte VESA: -85° a +15°
- Medidas VESA compatibles: 75x75, 100x100
- Ajuste de altura máximo: 47,7 cm
- Para grosores del tablero de mesa: 25-30 mm
- Material: Acero, aluminio, plástico
- Dimensiones: Anch. 67,3 x prof. 55,4 x alt. 14,3 cm
- Peso: 3,2 kg


- Color: Negro
- Estación de acoplamiento:
- 1 conexión HDMI
- 1 conexión VGA
- 1 host USB-C™
- 1 USB-C™ con Power Delivery (PD 3.0 / máx. 87 W)
- 2 USB A - USB 3.0 / SuperSpeed máx. 5Gbps / 5 V / 0,9 A
- Versión HDMI: 1.4
- Resolución HDMI: 4K - 1 monitor / 1080p - 2 monitores
- Resolución VGA: Full HD (1080p)
- Versión USB-C™: USB 3.1 Gen 1
- Indicaciones del fabricante:
- No todos los puertos USB-C™ soportan todas las funciones del estándar USB Type-C™. Asegúrese de que el puerto USB-C™ de su notebook soporta el DisplayPort Alternate Mode (modo DP-Alt), así como USB Power Delivery (PD).
- No todos los puertos USB-C™ soportan todas las funciones del estándar USB Type-C™. Asegúrese de que el puerto USB-C™ de su notebook soporta el DisplayPort Alternate Mode (modo DP-Alt), así como USB Power Delivery (PD).
- Se requiere una fuente de alimentación opcional para utilizar la función de carga a través de PowerDelivery.
- Uso simultáneo de HDMI + VGA = escritorio compartido (Clone)
- Uso individual de HDMI o VGA = ampliación del escritorio (Extend) / escritorio compartido (Clone)
- Método de montaje: Montaje con abrazaderas
- Número de monitores: 1
- Peso del monitor (máx.): 9 kg
- Soporte VESA: 75x75 mm, 100x100 mm
- Tamaño de los monitores: hasta 32"

Package contents

- 1 soporte de monitor inteligente con estación de acoplamiento integrada, muelle neumático y fijación de apriete
- 1 juego de material de montaje
- 1 QIG

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
| Packaging Unit Carton | 5 | 21.53 | 45.10 | 56.20 | 34.50 | 87,444.40 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 4.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 4.31 | 31.80 | 42.80 | 10.90 | 14,835.30 |
| Net single without Packaging | 1 | 3.26 | 55.40 | 67.30 | 14.30 | 0.00 |

More images:

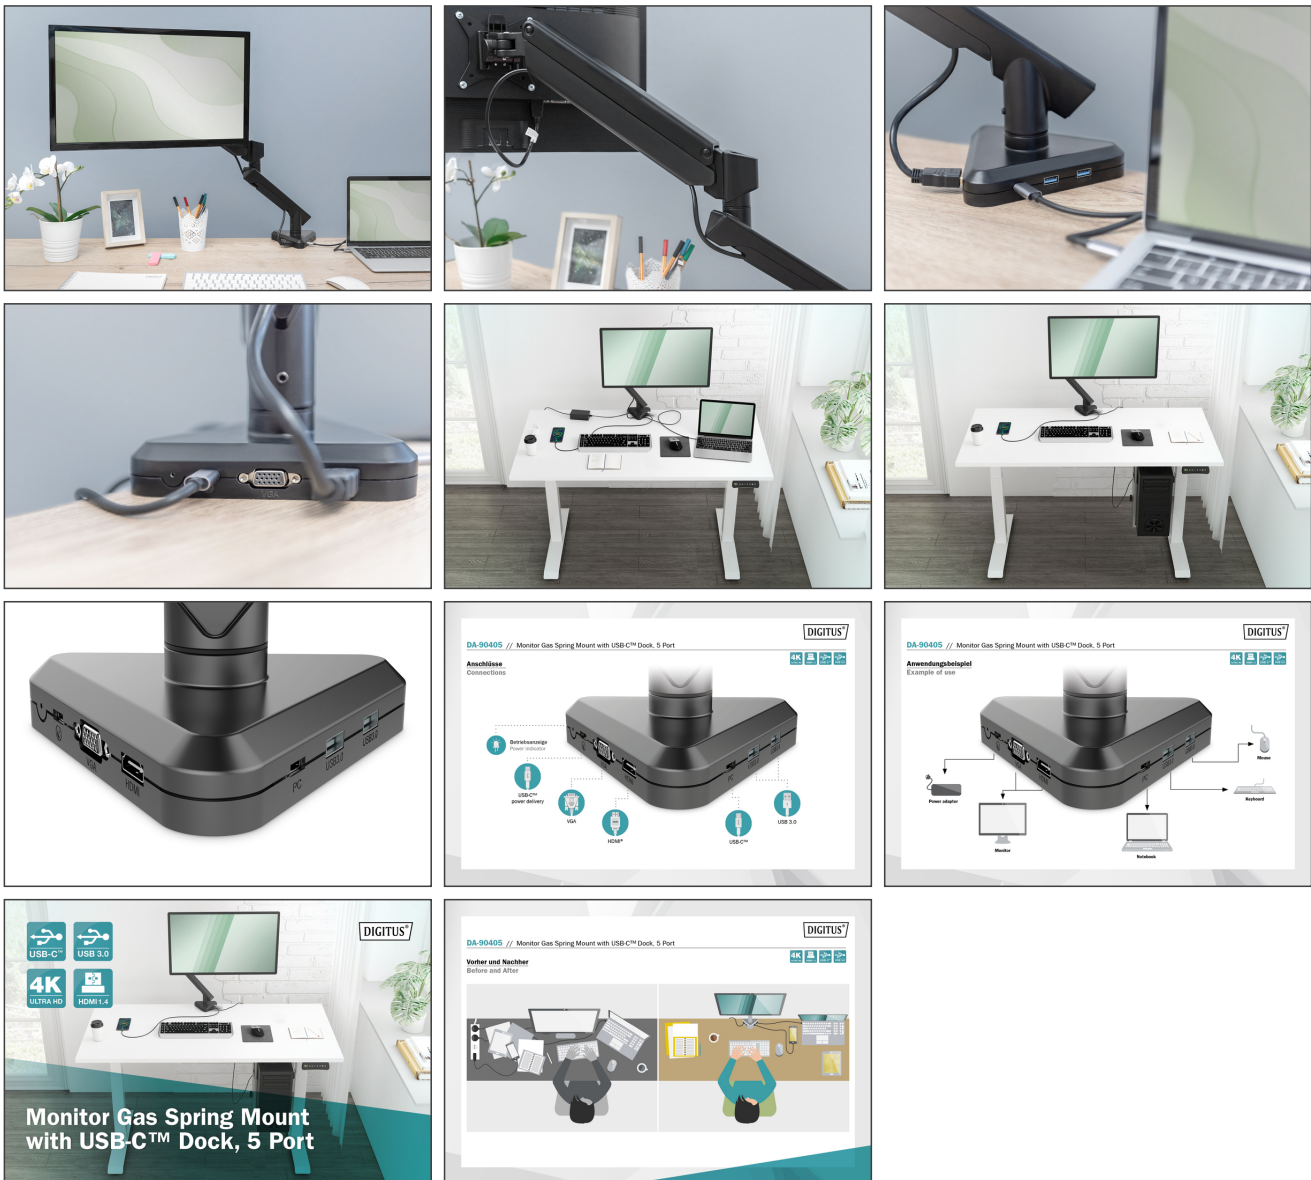

Monitor Gas Spring Mount with USB-C™ Dock, 5 Port