# DIGITUS 1,25G Bidi Ind. SFP, SMF TX1550/RX1310, 20km, Industrial

**DN-81021**
**EAN 4016032476924**

**1,25G Bidi Ind. SFP, SMF TX1550/RX1310 20KM Simplex LC Industrial**

Módulo SFP industrial, 1550/1310 nm, con hasta 20 km de alcance, compatible con SFF8472, rango de temperatura ampliado de -40 a 85 °C

**Módulo SFP industrial, 1310/1550 nm**

- Carcasa SFP con conector LC
- Láser FP de 1550 nm y fotodetector PIN de 1310 nm
- Láser DFB de 1310 nm y fotodetector PIN de 1550 nm
- Transmisión de hasta 20 km en SMF
- Alimentación: 3,3 V
- Interfaz de entrada/salida de datos compatible con LVPECL
- Baja EMI y excelente protección ESD
- Cumple la norma de seguridad láser IEC-60825
- Compatible con SFF8472
- Temperatura de funcionamiento: -40 ~ 85 ° C

**Attributes**

- Compatible DDM: no

| Logistics | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
| Packaging Unit Carton | 240 | 10.00 | 40.00 | 56.00 | 26.00 | 58,240.00 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.04 | 9.30 | 11.70 | 3.20 | 348.19 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.03 | 1.40 | 5.60 | 0.90 | 0.00 |

**More images:**

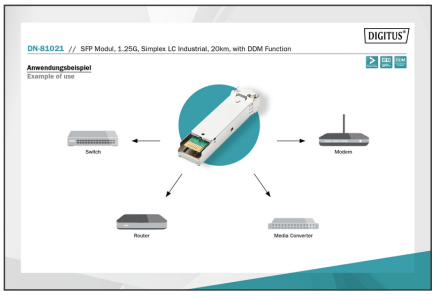


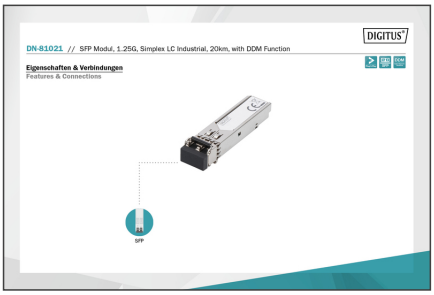


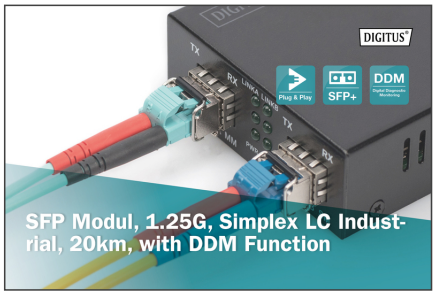

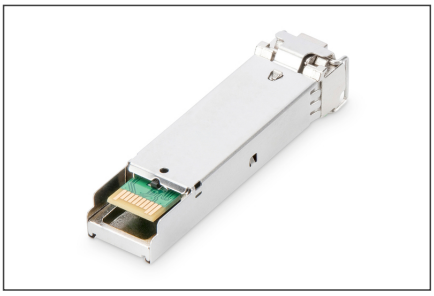

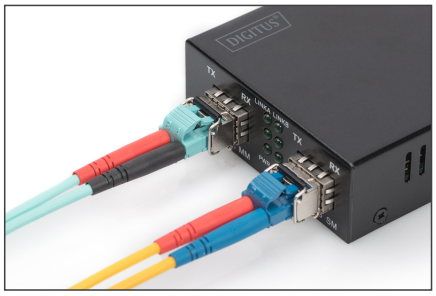


**Safety notes**

- Evite el contacto directo con fuentes de luz: Los cables de fibra óptica, especialmente los que tienen fuentes de luz activas como el láser (por ejemplo, en sistemas de comunicación óptica), pueden emitir
- radiaciones peligrosas que pueden dañar los ojos. Procure no mirar nunca directamente a la luz de una fibra óptica, aunque la fuente luminosa sea invisible a simple vista.
- Cuando se trabaje con cables de fibra óptica, especialmente durante las pruebas o cuando se trabaje con láseres, deben llevarse siempre gafas protectoras para protegerse de las radiaciones nocivas.
- Al enchufar y desenchufar el cable, sujete sólo el enchufe y no tire directamente del cable.
- No doblar ni aplastar: Los cables de fibra óptica son sensibles a las tensiones mecánicas.
- Para proteger los cables de daños físicos, deben colocarse en conductos especiales o con materiales protectores.
- Mantenga limpios los conectores de los cables: Los cables de fibra óptica son sensibles al polvo y la suciedad. Incluso pequeñas partículas en los conectores pueden perjudicar gravemente la calidad de la señal.
- Los cables no deben utilizarse en entornos con temperaturas extremadamente altas o muy bajas. Preste atención a la información del producto sobre la temperatura máxima de funcionamiento del cable
- Compruebe regularmente si los cables presentan daños visibles

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com