DIGITUS Kit extensor/divisor HDMI 4K HDMI, 1x4

DS-55515
EAN 4016032482079

HDMI2.0 1X4 SPLITTER EXTENDER CON LOOPOUT Y POC Negro

El kit extensor/divisor HDMI DIGITUS® prolonga una señal AV del dispositivo fuente a una distancia de hasta 70 m y la distribuye entre 4 pantallas con resolución UHD (4K/60 Hz). Compatible con cables CAT 6/7/8. Gracias a PoC, solo una unidad emisora necesita una alimentación eléctrica a través de una fuente de alimentación externa. Asimismo, la gama de prestaciones comprende la gestión de EDID, ARC, transmisión de señales RS232, HDMI Loop-Out y transmisión de señales IR.

Prolonga una señal HDMI a una distancia de hasta 70 m y la distribuye entre 4 pantallas con resolución UHD (4K/60 Hz)

- Compatible con 4K2K/60 Hz (4:4:4)
- Ancho de banda vídeo: 18 Gbps
- Distancia máxima de transmisión (UHD 4K2K): 70 m
- PoC (Power over Cable) - solo la unidad emisora necesita una fuente de alimentación externa
- Compatible con cable CAT 6/7/8
- HDCP 2.2 / 1.4
- HDMI 2.0
- Audio Return Channel (ARC)
- Compatible con HDR
- Transmisión de señales IR (Pass Back)
- Auto Down-Scaling
- Compatible con CEC
- Conexiones unidad emisora:
- 1 entrada HDMI (4K/60Hz) - conexión fuente de señal
- 2 salidas RJ45 - conexión cable de transmisión CAT
- 1 HDMI Loop-Out/salida - conexión monitor local (dispositivo fuente)
- 1 salida IR para el control del dispositivo fuente
- 1 RS232 (Phoenix de 3 pines) para la transmisión de comandos RS232
- 1 entrada de fuente de alimentación (12 V CC/3 A)
- 1 conmutador EDID (gestión)
- 1 botón Reset
- 1 LED indicador de estado
- Conexiones unidad receptora:
- 1 salida HDMI (4K/60 Hz) - conexión dispositivo de salida
- 1 entrada RJ45 - conexión cable de transmisión CAT
- 1 entrada IR para la recepción de señales de control remoto
- 1 salida de audio (digital) - S/PDIF
- 1 conmutador de audio (señal de entrada) - S/PDIF (dispositivos fuente) / ARC (pantalla de salida)
- 1 entrada de fuente de alimentación (12 V CC/3 A)
- 1 botón Reset
- 1 LED indicador de estado
- Protección contra sobretensiones y ESD
- Apto para el montaje en la pared
- Temperatura de servicio: -20-60°
- Consumo eléctrico: Emisor aprox. 13 W/receptor aprox. 4 W
- Carcasa: Metal
- Dimensiones: Emisor anch. 26,4 x long. 10,4 x alt. 2,35 cm / receptor anch. 10,6 x long. 9,9 x alt. 2,6 cm
- Peso: Emisor 640 g, receptor 210 g
- Color: negro

Package contents

- 1 unidad emisora
- 4 unidades receptora
- 1 cable de emisor IR (1,5 m)
- 4 cables de receptor IR (1,5 m)
- 1 fuente de alimentación (12 V CC/3 A, 1,45 m)
- 1 bloque de terminales RS232
- 1 juego de material de fijación para el montaje en la pared
- 1 instrucciones de uso

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	5	14.50	43.00	33.00	38.00	53,922.00
Packaging Unit Inside	1	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	2.90	35.70	15.30	8.50	4,642.79
Net single without Packaging	1	1.56	26.40	10.40	2.30	0.00

More images:

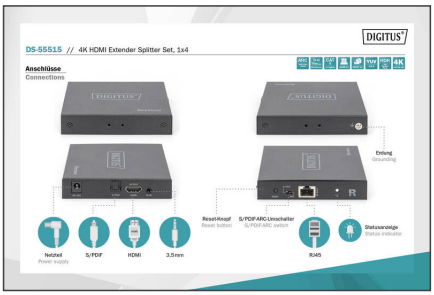

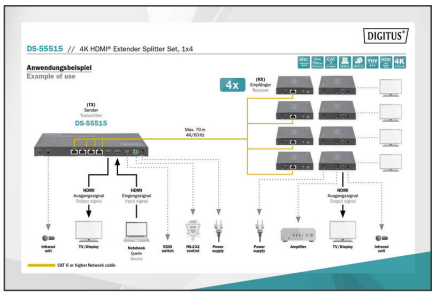

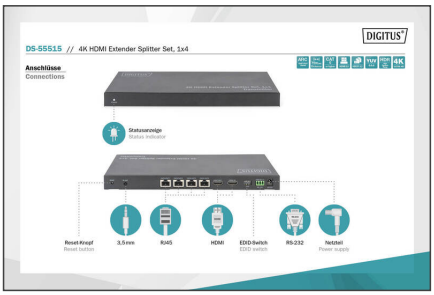

Safety notes

- Si el aparato se alimenta mediante una fuente de alimentación enchufable, asegúrese de que el adaptador de corriente está conectado correctamente y cumple los requisitos especificados (por ejemplo, tensión y corriente).
- Utilice únicamente cables CAT5e o CAT6 certificados para garantizar una transmisión estable de la señal.
- Para tendidos de cable especialmente largos o en entornos propensos a las interferencias, se recomienda utilizar cables de red apantallados.
- Asegúrese de que todas las conexiones estén bien apretadas para evitar contactos sueltos que puedan afectar a la calidad de la señal. Asegúrese de que las conexiones HDMI y Ethernet están conectadas correctamente.
- Asegúrese de que el cable CAT no está cerca de líneas de alta tensión u otras fuentes de interferencia electromagnética para evitar interferencias en la señal.
- Utilice el aparato únicamente dentro del rango de temperatura especificado.
- No utilice el dispositivo al aire libre ni en entornos húmedos o mojados.
- Compruebe periódicamente que todas las conexiones y cables no estén desgastados o dañados. Los cables y las conexiones pueden desgastarse, especialmente con el uso frecuente o las instalaciones largas,
- lo que puede provocar una mala calidad de la señal o un fallo del sistema.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com

info@assmann.com