


# DIGITUS Connecteur modulaire pour câble rond

**A-MO 8/8 SRS**  
**EAN 4016032065180**

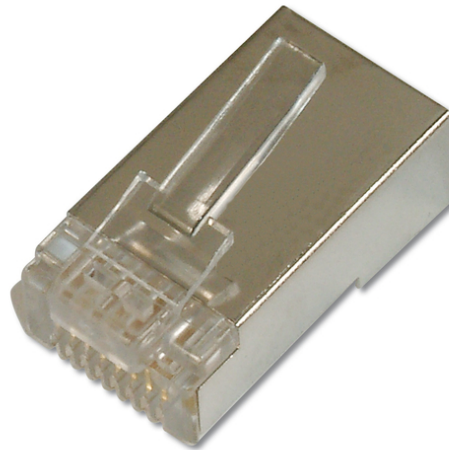

**Modular Plug, for round cable, 8P8C, CAT 5 shielded**

Ces connecteurs modulaires vous permettent d'établir des connexions rapides et simples.

- Caractéristiques de performance : CAT 5e, 10/100 base-T, 1 G base-T
- Applications : Assemblage de câbles de brassage
- Normes : ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Propriétés générales :
- Certifié UL
- Propriétés techniques :

- Cycle de connexion de la douille : > 750 selon ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Matériau du boîtier de connexion : Polycarbonate, nature
- Contact de connecteurs : Bronze phosphoreux, nickelé, 0,6 µ, plaqué or
- Inflammabilité : UL 94V-2
- Propriétés physiques :
- Force d'insertion : ≤ 30 N
- Diamètre de conducteur Cu : AWG (27/7... 24/7)
- Température de fonctionnement : - 40 °C à + 80 °C
- Intensité maximale admissible : 1 A -1,5 A à 50 °C

| Logistics                    |              |             |            |            |             |                 |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
|                              | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm <sup>3</sup> |
| Packaging Unit Carton        | 5000         | 14.10       | 41.30      | 38.10      | 20.30       | 31,942.70       |
| Packaging Unit Inside        | 100          | 0.28        | 4.00       | 12.00      | 16.50       | 792.00          |
| Packaging Unit Single        | 1            | 0.00        | 2.20       | 1.10       | 0.70        | 1.69            |
| Net single without Packaging | 1            | 0.00        | 2.20       | 1.10       | 0.70        | 0.00            |