


# DIGITUS Cache de slot muni de câble d'imprimante

# AK-580300-003-E EAN 4016032304913



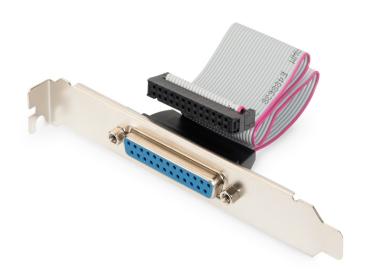

# Câble pour slot d'imprimante, D-Sub25 - IDC 26pin Bu/Bu, 0.25m, parallèle/série, be

Ce câble facilite l'utilisation de port parallèle de la carte mère vers l'extérieur

#### Connexion sûre et stable


- D-Sub 25-pin jack <=> socket connector 26pin
- AWG28
- UL2651

#### Attributes

- Affectation: med\_data\_cable\_assignment\_2
- · Assortiment: Adaptateurs série et parallèle
- Connecteur 1: Connecteur Sub-D, 25 broches
- Connecteur 2: Connecteur femelle, 26 broches
- Connecteur Surface: plaqué nickel
- Couleur du câble: beige
- Couleur du connecteur: noir
- Matériau du conducteur: Cu
- Protection de contact: plastique
- Longueur: 0.25 m
- · Blindage: Non blindé

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	300	15.20	47.00	31.00	32.00	46,624.00
Packaging Unit Inside	10	0.51	24.00	5.00	17.00	2,040.00
Packaging Unit Single	1	0.05	12.00	2.00	10.00	240.00
Net single without Packaging	1	0.04	14.50	12.10	2.00	0.00

### More images:





## Safety notes

- Lors du branchement et du débranchement, saisissez le câble exclusivement par la fiche et ne tirez pas directement sur le câble.
- Les câbles ne doivent pas être pliés brusquement ou à des angles serrés, car cela peut endommager les fils internes et entraîner des pannes.



- · Veillez à ce que les câbles ne soient pas soumis à une traction, car cela pourrait endommager l'isolation et les fils à l'intérieur du câble.
- · Veillez à ce que les câbles ne soient pas placés dans des zones où ils peuvent facilement être endommagés mécaniquement.
- Les câbles ne doivent pas être utilisés dans des environnements où les températures sont extrêmement élevées ou très basses. Veillez à respecter les indications du produit concernant la température maximale de fonctionnement du câble.
- Vérifiez régulièrement que les câbles ne présentent pas de dommages visibles tels que des fissures, des plis ou des signes d'usure. Les câbles défectueux doivent être remplacés immédiatement afin d'éviter
- · les pannes, les courts-circuits ou même les électrocutions.

#### EU responsible person

 $\ensuremath{\mathsf{EU}}$  based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH Auf dem Schüffel 3 Lüdenscheid, Germany https://www.assmann.com info@assmann.com