


DIGITUS Connecteur modulaire CAT 6 pour câble rond

AK-219603
EAN 4016032316817

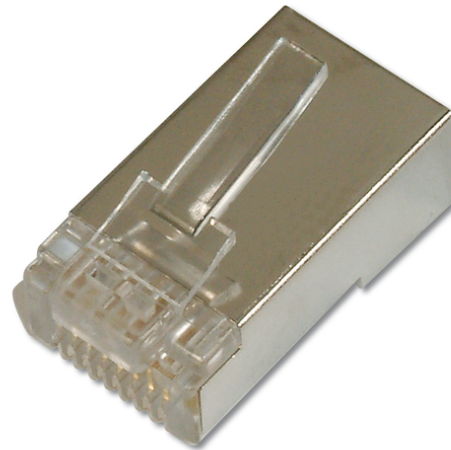

CAT 6 Modular Plug, 8P8C, shielded for Round Cable, two-parts plug

Montage facile à l'aide de la pince à sertir pour connecteur modulaire DN-94004

- Caractéristiques de performance : CAT 6, 1 G base-T
- Applications : Assemblage de câbles de brassage
- Normes : ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Propriétés générales :
- Certifié UL
- Propriétés techniques :

- Cycle de connexion de la douille : > 750 selon ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Matériau du boîtier de connexion : Polycarbonate, nature
- Contact de connecteurs : Bronze phosphoreux, nickelé, 0,6 µ, plaqué or
- Inflammabilité : UL 94V-2
- Propriétés physiques :
- Force d'insertion : ≤ 30 N
- Diamètre de conducteur Cu : AWG (27/7... 24/7)
- Température de fonctionnement : - 40 °C à + 80 °C
- Intensité maximale admissible : 1 A -1,5 A à 50 °C

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
| Packaging Unit Carton | 5000 | 11.80 | 41.00 | 38.00 | 21.00 | 32,718.00 |
| Packaging Unit Inside | 100 | 0.24 | 17.00 | 13.00 | 3.00 | 663.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 1.50 | 0.00 |