


# DIGITUS Câble de raccorde. audio, stéréo

AK-510300-025-S  
EAN 4016032325246

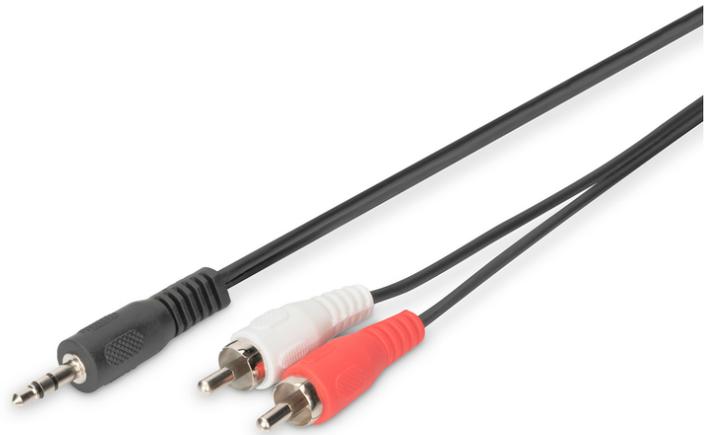

**Câble adaptateur audio, stéréo 3.5mm - 2x RCA 2.50m, CCS, 2x0.10/10, blindé, M/M, noir**

Câble de raccordement de jack de 3,5 mm pour connecter notamment un lecteur MP3 ou un smartphone par les entrées cinch de votre chaîne hi-fi.


- Fiche jack stéréo 3,5 mm <=> 2 fiches cinch
- Boîtier scellé
- Câble CCS, blindé
- Connecteur RCA couleur : blanc/rouge
- Connecteur 3,5 couleur : noire
- Couleur du câble : Noir

**Attributes**

- Assortiment: Câbles audio
- AWG: 28
- Connecteur 1: Prise jack stéréo 3,5 mm
- Connecteur 2: 2x prise RCA
- Couleur du câble: noir
- Couleur du connecteur: noir
- Emballage: Polybag
- Matériau du conducteur: CCS
- Protection de contact: moulé
- Longueur: 2.5 m
- Blindage: blindage simple

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	200	14.35	39.00	34.00	27.00	35,802.00
Packaging Unit Inside	5	0.36	20.50	12.00	7.00	1,722.00
Packaging Unit Single	1	0.07	15.00	4.00	1.50	90.00
Net single without Packaging	1	0.06	15.00	4.00	1.50	0.00

**More images:**

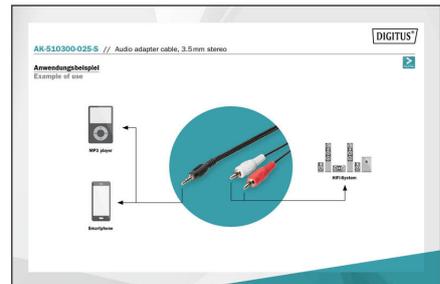

**Safety notes**

- Lors du branchement et du débranchement, saisissez le câble exclusivement par la fiche et ne tirez pas directement sur le câble.
- Les câbles ne doivent pas être pliés brusquement ou à des angles serrés, car cela peut endommager les fils internes et entraîner des pannes.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas soumis à une traction, car cela pourrait endommager l'isolation et les fils à l'intérieur du câble.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas placés dans des zones où ils peuvent facilement être endommagés mécaniquement.
- Les câbles ne doivent pas être utilisés dans des environnements où les températures sont extrêmement élevées ou très basses. Veillez à respecter les indications du produit concernant la température maximale de fonctionnement du câble.
- Vérifiez régulièrement que les câbles ne présentent pas de dommages visibles tels que des fissures, des plis ou des signes d'usure. Les câbles défectueux doivent être remplacés immédiatement afin d'éviter les pannes, les courts-circuits ou même les électrocutions.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)