

DIGITUS HP-compatible SFP+ 10G SM 1310nm 10Km with DDM

DN-81201-01
EAN 4016032370031



10G SFP+ Module, Singlemode, DDM, HP-compatible LC Duplex Connector, 1310nm, up to 10km, HP

Les modules émetteurs-récepteurs DIGITUS® Mini GBIC (SFP) offrent une qualité et une fiabilité optimales. Qu'il s'agisse du commutateur vers le commutateur, du convertisseur vers le commutateur, du convertisseur vers le convertisseur ou toute autre application : la large gamme de modules DIGITUS® dote la technologie fibre optique d'une grande souplesse d'utilisation. La conformité à la norme MSA (Multi Source Agreement) garantit la compatibilité avec les équipements de fabricants tiers.

Connexion à fibre optique de type Plug-and-Play

- Module SFP (Small Form Factor Pluggable) Mini GBIC
- Prend en charge DDM (Digital Diagnostic Monitoring)
- Haute qualité et robustesse à toute épreuve
- 10 Gbps Maximum Data Rate
- Compliant to IEEE802.3ae 10 Gigabit Standard
- Laser de classe 1 conforme à la norme EN 60825-1
- Installation Plug and Play facile
- Compatible MSA (Multi Source Agreement)
- Connexion à chaud


- Branchement : 1x LC Duplex
- Longueur d'onde : 1 310 nm
- Puissance de transmission : minimum -8 dBm, maximum -0,5 dBm
- Sensibilité de la puissance de réception : Minimum -12,5 dBm
- Pour une distance jusqu'à 10,0 km
- Mécanisme de verrouillage sûr et rapide
- Température de fonctionnement : 0 °C ~ 70 °C
- Compatible avec HP
- Compatible avec HP-Aruba
- Mode: Monomode
- Connecteur: LC
- Distance (km): 10
- Longueur d'onde: 1310 nm
- Support DDM: Oui
- Compatibilité constructeur: HP
- Mode de diffusion: Unidirectionnel
- Vitesse Ethernet: 10 Gigabit

Package contents

- Module SFP

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	2.00	41.00	26.00	16.00	17,056.00
Packaging Unit Inside	1	0.10	3.00	11.50	9.00	310.50
Packaging Unit Single	1	0.10	3.00	11.50	9.00	310.50
Net single without Packaging	1	0.03	5.50	1.20	0.80	0.00

More images:

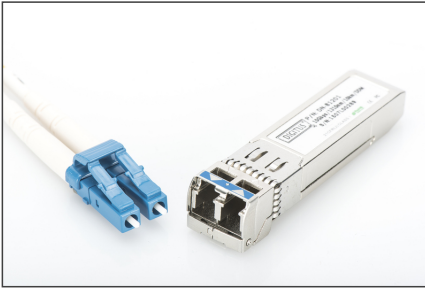

SFP Modules							
Part Number	Data Rate	Speed	Distance	Connector	Wavelength	Operating Temperature	Industrial Model
Fast Ethernet							
DS-4940	4000000000	1.0 Gbps	10 km	LC Duplex Small Form-factor Pluggable	1310nm	0 to 70 °C	✓
DS-4941	4000000000	1.0 Gbps	10 km	LC Duplex Small Form-factor Pluggable	1550nm	0 to 70 °C	✓
DS-4942	4000000000	1.0 Gbps	10 km	LC Duplex Small Form-factor Pluggable	1310nm	0 to 70 °C	✓
10 Gigabit							
DS-4980	10000000000	10 Gbps	10 km	LC Duplex Small Form-factor Pluggable	1310nm	0 to 70 °C	✓
DS-4981	10000000000	10 Gbps	10 km	LC Duplex Small Form-factor Pluggable	1550nm	0 to 70 °C	✓
DS-4982	10000000000	10 Gbps	10 km	LC Duplex Small Form-factor Pluggable	1310nm	0 to 70 °C	✓
DS-4983	10000000000	10 Gbps	10 km	LC Duplex Small Form-factor Pluggable	1550nm	0 to 70 °C	✓
DS-4984	10000000000	10 Gbps	10 km	LC Duplex Small Form-factor Pluggable	1310nm	0 to 70 °C	✓
DS-4985	10000000000	10 Gbps	10 km	LC Duplex Small Form-factor Pluggable	1550nm	0 to 70 °C	✓
100 Gbps							
DS-4990	100000000000	100 Gbps	10 km	LC MPO Small Form-factor Pluggable	1310nm	0 to 70 °C	✓
DS-4991	100000000000	100 Gbps	10 km	LC MPO Small Form-factor Pluggable	1550nm	0 to 70 °C	✓
Fast Ethernet							
DS-4910	4000000000	1.0 Gbps	10 km	LC Duplex Small Form-factor Pluggable	1310nm	-40 to 85 °C	✓
DS-4911	4000000000	1.0 Gbps	10 km	LC Duplex Small Form-factor Pluggable	1550nm	-40 to 85 °C	✓
DS-4912	4000000000	1.0 Gbps	10 km	LC Duplex Small Form-factor Pluggable	1310nm	-40 to 85 °C	✓
DS-4913	4000000000	1.0 Gbps	10 km	LC Duplex Small Form-factor Pluggable	1550nm	-40 to 85 °C	✓
DS-4914	4000000000	1.0 Gbps	10 km	LC Duplex Small Form-factor Pluggable	1310nm	-40 to 85 °C	✓
DS-4915	4000000000	1.0 Gbps	10 km	LC Duplex Small Form-factor Pluggable	1550nm	-40 to 85 °C	✓
DS-4916	4000000000	1.0 Gbps	10 km	LC Duplex Small Form-factor Pluggable	1310nm	-40 to 85 °C	✓
DS-4917	4000000000	1.0 Gbps	10 km	LC Duplex Small Form-factor Pluggable	1550nm	-40 to 85 °C	✓
DS-4918	4000000000	1.0 Gbps	10 km	LC Duplex Small Form-factor Pluggable	1310nm	-40 to 85 °C	✓
DS-4919	4000000000	1.0 Gbps	10 km	LC Duplex Small Form-factor Pluggable	1550nm	-40 to 85 °C	✓