


# Diverse Utilisation de prise de connexion des données pour modules Keystone, IP44, montage en saillie avec couvercle à charnière

DN-93844-OD-1  
EAN 4016032370864

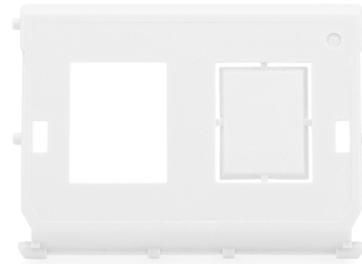

## Insert pour 2x Keystone pour DN-93844-OD pour 2x modules RJ45 Keystone

La prise de connexion DIGITUS® IP44 pour modules Keystone convainc par une installation aisée grâce au vissage et à la sortie verticale pour la transmission de données. Les ports de module Keystone sont protégés par un couvercle à charnière. Une zone d'inscription intégrée permet le marquage individuel. La plaque de montage pour la prise de connexion est disponible séparément (DN-93844-OD-1).

### Prise de connexion des données IP44 pour modules Keystone

- Version de prise Keystone : Sortie de 90°
- Domaines d'application : Extérieur, environnement industriel
- Normes : ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Propriétés générales :

- Adapté pour l'utilisation à l'extérieur et en industrie, IP44
- Personnalisable pour les programmes d'interrupteurs courants des fabricants d'interrupteurs
- Propriétés techniques :
- Matériau de la plaque de montage : Thermoplastique, ABS UL 94V-0
- Propriétés physiques :
- Température de fonctionnement : - 20 ° C à +70 ° C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Matériau du couvercle : Thermoplastique, ABS UL 94V-0
- Matériau de la plaque de montage : Thermoplastique, ABS UL 94V-0
- Propriétés physiques :
- Température de fonctionnement : - 20 ° C à +70 ° C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	100	1.00	2.00	11.00	19.00	418.00
Packaging Unit Inside	10	0.10	40.00	12.00	10.00	4,800.00
Packaging Unit Single	1	0.01	0.60	4.00	5.50	13.20
Net single without Packaging	1	0.04	0.60	4.00	5.50	0.00

### More images:

