DIGITUS Câble de raccordement pour moniteur VGA

DB-310100-018-S
EAN 4016032383482

Câble de raccordement pour écran VGA, HD 15 M/M, 1,8 m, 3Coax/4C, noir

Le DIGITUS® câble de raccordement pour écran VGA de assure une excellente connexion entre votre PC / ordinateur portable et votre écran. Les contacts plaqués or et le double blindage garantissent une transmission des données sans perte. Les signaux vidéo analogiques de votre ordinateur sont transmis à l'écran ou au vidéoprojecteur avec netteté, en couleurs réelles et en 1080p (Full HD).

Passez de l'écran de votre ordinateur portable à un écran VGA

- Prise en charge de résolutions jusqu'à 1080p avec 60 Hz

Attributes

- Affichage du canal de données: DDC2
- Assortiment: Câbles VGA
- AWG: 28/30
- Connecteur 1: Connecteur Sub-D HD, 15 broches
- Connecteur 2: Connecteur Sub-D HD, 15 broches
- Connecteur Surface: plaqué or
- Couleur du câble: noir
- Couleur du connecteur: noir
- Filtres en ferrite: 2x noyau de ferrite
- Protection de contact: moulé
- Longueur: 1.8 m
- Blindage: triple blindage

Package contents

- 1 x câble de raccordement pour écran VGA

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	5.00	67.00	30.00	35.00	70,350.00
Packaging Unit Inside	5	1.25	32.00	28.00	16.00	14,336.00
Packaging Unit Single	1	0.25	6.00	15.00	23.50	2,115.00
Net single without Packaging	1	0.25	4.00	10.00	20.00	0.00

More images:

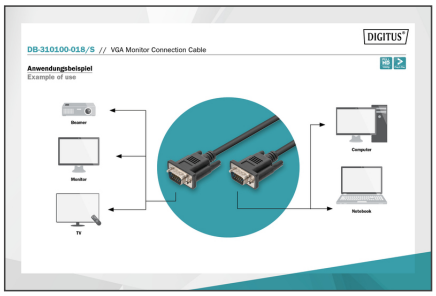

Safety notes

- Lors du branchement et du débranchement, saisissez le câble exclusivement par la fiche et ne tirez pas directement sur le câble.
- Les câbles ne doivent pas être pliés brusquement ou à des angles serrés, car cela peut endommager les fils internes et entraîner des pannes.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas soumis à une traction, car cela pourrait endommager l'isolation et les fils à l'intérieur du câble.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas placés dans des zones où ils peuvent facilement être endommagés mécaniquement.
- Les câbles ne doivent pas être utilisés dans des environnements où les températures sont extrêmement élevées ou très basses. Veillez à respecter les indications du produit concernant la température maximale de fonctionnement du câble.
- Vérifiez régulièrement que les câbles ne présentent pas de dommages visibles tels que des fissures, des plis ou des signes d'usure. Les câbles défectueux doivent être remplacés immédiatement afin d'éviter
- les pannes, les courts-circuits ou même les électrocutions.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com