Datasheet

DIGITUS Câble de liaison CAT 6 S-FTP

DB-160144-020-S
EAN 4016032384045

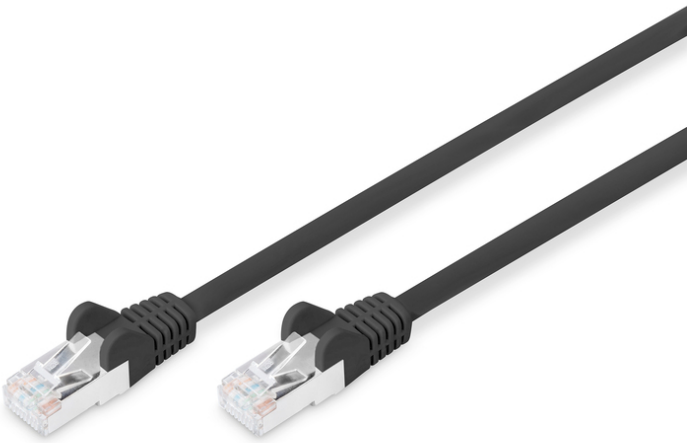

Câble patch, CAT6, RJ45 St/St, 2.0m, S-FTP, AWG 27/7, LSZH, couleur noir

Ce câble réseau sert notamment à la liaison dans des armoires de réseau. Il permet également le câblage des installations DSL.

Un débit et une qualité de connexion excellents pour votre réseau.

- LSZH – peu rugueux, dépourvu d'halogènes

Attributes

- Assortiment: Jarretière (paires torsadées)
- Connecteur 1: Connecteur modulaire RJ45 (8/8)
- Connecteur 2: Connecteur modulaire RJ45 (8/8)
- Couleur du câble: noir
- Couleur du connecteur: noir
- Matériau du conducteur: Cu
- Protection de contact: plastique
- Catégorie: Cat. 6
- Blindage: S-FTP, blindage par feuillard et par tresse
- Longueur: 2 m
- Structure: 4x 2 AWG 27/7, paires torsadées
- Version Slim: Non
- Flat Version: Non

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	6.80	54.00	26.00	36.00	50,544.00
Packaging Unit Inside	10	1.70	50.00	25.00	9.00	11,250.00
Packaging Unit Single	1	0.17	5.00	7.50	23.50	881.25
Net single without Packaging	1	0.06	3.00	6.00	20.00	0.00

More images:

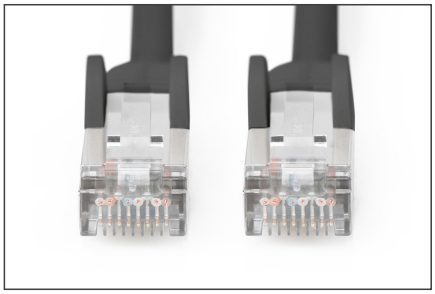

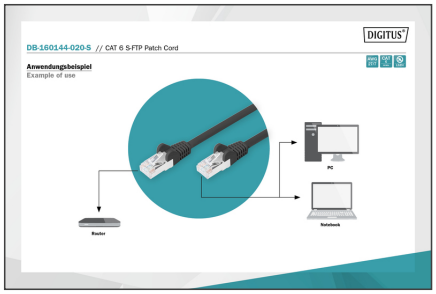

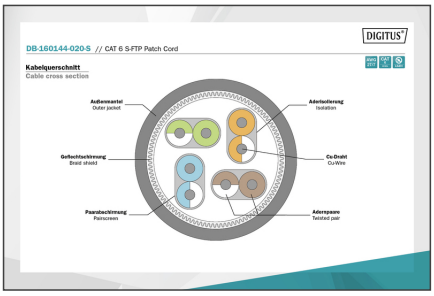

Safety notes

- Lors du branchement et du débranchement, saisissez le câble exclusivement par la fiche et ne tirez pas directement sur le câble.
- Les câbles ne doivent pas être pliés brusquement ou à des angles serrés, car cela peut endommager les fils internes et entraîner des pannes.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas soumis à une traction, car cela pourrait endommager l'isolation et les fils à l'intérieur du câble.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas placés dans des zones où ils peuvent facilement être endommagés mécaniquement.
- Les câbles ne doivent pas être utilisés dans des environnements où les températures sont extrêmement élevées ou très basses. Veillez à respecter les indications du produit concernant la température maximale de fonctionnement du câble.
- Vérifiez régulièrement que les câbles ne présentent pas de dommages visibles tels que des fissures, des plis ou des signes d'usure. Les câbles défectueux doivent être remplacés immédiatement afin d'éviter
- les pannes, les courts-circuits ou même les électrocutions.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com