DIGITUS Répartiteur DisplayPort 4K, 1 x 2

DS-45404
EAN 4016032432333

Répartiteur DisplayPort 4K vers DisplayPort 1 x entrée DP, 2 x sortie DP, 4K2K / 30 Hz

DIGITUS DS-45404 vous permet de répartir un signal DisplayPort à deux périphériques de sortie, par ex. des moniteurs externes, des téléviseurs, des projecteurs, etc. Grâce à la prise en charge du MST (Multi-Stream-Transport), vous avez la possibilité de dupliquer votre interface de bureau ou encore de représenter des contenus totalement indépendants sur chaque moniteur. Cela augmente la productivité car les applications multitâches sont beaucoup plus faciles. Le séparateur fournit ainsi une solution idéale à la fois pour des applications commerciales telles que les présentations murales vidéo, des applications de graphiques ou des présentations de produits (espaces bureaux/magasins, stands d'exposition etc.) ainsi que dans le secteur privé. Qu'il s'agisse des images, des présentations, des films/vidéos ou des jeux, le répartiteur DisplayPort Digitus vous permet de visionner vos contenus en résolution ultra nette 4K UHD, et ceci, sur deux moniteurs DisplayPort maximum.

Répartit un signal DisplayPort à deux périphériques de sortie DisplayPort, par ex. des moniteurs externes, des téléviseurs, des projecteurs, etc.

- Répartit un signal DisplayPort à deux périphériques de sortie DisplayPort, par ex. des moniteurs externes, des téléviseurs, des projecteurs, etc.
- Prise en charge Ultra HD (30 Hz), définition 4096 x 2160 pixels
- Prise en charge du MST (Multi-Stream Transport) - représentation de contenus différents sur les deux moniteurs DisplayPort
- Solution idéale pour les présentations murales vidéo ou applications graphiques
- Boîtier compact – idéal pour une installation discrète
- Compatible avec DisplayPort 1.2a
- Entrée : 1 DisplayPort
- Sorties : 2 DisplayPort
- Prend en charge Deep Color 16 bits
- Prise en charge HDCP 1.3
- Compatible avec tous les câbles DisplayPort standard
- Bande passante DisplayPort : 5,4 Gbit/s par canal
- Longueur du câble : 10 cm/18 cm connecteur inclus
- Alimentation : 5 V/1 A
- Faible consommation d'énergie (Mode veille : 25 mW)
- Dimensions : 6,5 x 6,7 x 2,4 cm (L x l x h)
- Couleur : noir
- Couleur : Noir

Attributes

- Nombre de ports: 2
- Norme HDTV: Ultra HD 4K
- Résolution max. HDTV: 4096 x 2160 Pixel, 30 Hz
- Entrée de signal: DisplayPort
- Ports vidéo: DisplayPort
- Sortie de signal: DisplayPort

Package contents

- Répartiteur DisplayPort 4K, 1 x 2
- Alimentation : 5 V/1 A
- 1 mode d'emploi
- 1 housse de protection en silicone

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	5.50	51.50	26.00	22.00	29,458.00
Packaging Unit Inside	1	0.28	23.50	9.50	5.00	1,116.25
Packaging Unit Single	1	0.28	23.50	9.50	5.00	1,116.25
Net single without Packaging	1	0.09	6.50	6.70	2.40	0.00

More images:

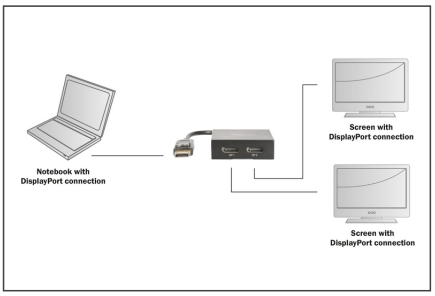

Safety notes

- Si l'appareil est alimenté par un bloc d'alimentation, assurez-vous que l'adaptateur de courant est correctement branché et qu'il répond aux exigences indiquées (par exemple, tension et intensité).
- Utilisez uniquement des câbles certifiés CAT5e ou CAT6 pour garantir une transmission stable des signaux.
- Si les câbles sont particulièrement longs ou dans des environnements sensibles aux interférences, il est recommandé d'utiliser des câbles réseau blindés.
- Veillez à ce que toutes les connexions soient solides et sûres afin d'éviter les faux contacts qui pourraient nuire à la qualité du signal. Assure-toi que les connecteurs HDMI et Ethernet sont correctement connectés.
- Veillez à ce que le câble CAT ne soit pas posé à proximité de lignes à haute tension ou d'autres sources de perturbations électromagnétiques puissantes, afin d'éviter les interférences de signaux.
- N'utilisez l'appareil que dans la plage de température spécifiée.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ou dans un environnement humide ou mouillé.
- Vérifiez régulièrement que les connexions et les câbles ne sont pas usés ou endommagés. En particulier en cas d'utilisation fréquente ou de longues installations, les câbles et les connexions peuvent
- s'user, ce qui peut entraîner une mauvaise qualité du signal ou une panne du système.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com