DIGITUS Commutateur HDMI 4K, 5x1

DS-45317
EAN 4016032442493

Commutateur 4K Highspeed HDMI 2.0, 5x1 UHD 4K*2K@60Hz, Full 3D, boîtier en aluminium, noir

Le commutateur HDMI 4K Digitus 5x1 permet d'alterner facilement entre 5 sources HDMI (lecteur DVD/Blu-Ray, console de jeux, Streaming Box/Stick, récepteur numérique, etc.) grâce à la télécommande, la reconnaissance automatique intelligente ou encore la commande se trouvant directement sur le commutateur. Les branchements de câbles fastidieux deviennent un souvenir. Grâce à la compatibilité Ultra HD 4K (60 Hz), découvrez vos contenus multimédia en définition nette et brillante.

Découvrez tout le potentiel de l'UHD - prend en charge 4K2K (60 Hz)

- Alternance facile entre jusqu'à 5 sources HDMI, sans branchements fastidieux
- Découvrez tout le potentiel de l'UHD - prend en charge 4K2K (60 Hz)
- Définitions : 4K (60 Hz), 4K (30 Hz), 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
- Compatible HDCP 2.2
- Prise en charge d'une bande passante de 600 MHz (maxi.) - débit de transfert de 6 Gbit/s (maxi.) par canal
- Boîtier aluminium élégant
- Compatible TVHD
- Prise en charge du format cinéma grand angle de 21:9
- Prise en charge des vidéos à grande gamme dynamique (HDR)
- Compatible Deep Color : Intensité des couleurs de 12 bits par canal
- Conforme au standard HDMI/HDMI haut débit
- Prise en charge des formats audio compressés, par exemple : DTS Digital, Dolby Digital (y compris DTS-HD et Dolby True HD)

Attributes

- Norme HDTV: Ultra HD 4K
- Résolution max. HDTV: 3840 x 2160 Pixel, 60 Hz
- Entrée de signal: HDMI

Package contents

- Commutateur HDMI UHD, 5 x 1
- Télécommande
- Bloc d'alimentation (5 V/1 A)
- Notice d'utilisation

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	4.90	51.00	25.00	23.00	29,325.00
Packaging Unit Inside	1	0.49	20.00	19.50	3.00	1,170.00
Packaging Unit Single	1	0.49	20.00	19.50	3.00	1,170.00
Net single without Packaging	1	0.21	15.80	6.00	1.80	0.00

More images:

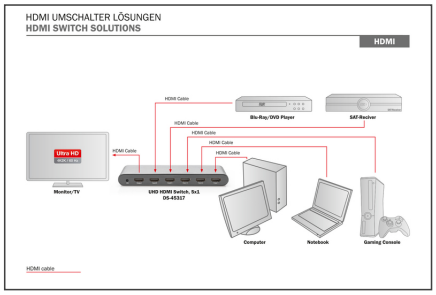

Safety notes

- Si l'appareil est alimenté par un bloc d'alimentation, assurez-vous que l'adaptateur de courant est correctement branché et qu'il répond aux exigences indiquées (par exemple, tension et intensité).
- Utilisez uniquement des câbles certifiés CAT5e ou CAT6 pour garantir une transmission stable des signaux.
- Si les câbles sont particulièrement longs ou dans des environnements sensibles aux interférences, il est recommandé d'utiliser des câbles réseau blindés.
- Veillez à ce que toutes les connexions soient solides et sûres afin d'éviter les faux contacts qui pourraient nuire à la qualité du signal. Assure-toi que les connecteurs HDMI et Ethernet sont correctement connectés.
- Assurez-vous que le câble CAT n'est pas posé à proximité de lignes à haute tension ou d'autres sources de perturbations électromagnétiques puissantes, afin d'éviter les interférences de signaux.
- N'utilisez l'appareil que dans la plage de température spécifiée.
- Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur ou dans un environnement humide ou mouillé.
- Vérifiez régulièrement que les connexions et les câbles ne sont pas usés ou endommagés. En particulier en cas d'utilisation fréquente ou de longues installations, les câbles et les connexions peuvent
- s'user, ce qui peut entraîner une mauvaise qualité du signal ou une panne du système.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com