

# DIGITUS Panneau de brassage desktop CAT 6A, classe EA, blindé, gris

DN-91612SD-EA-G  
EAN 4016032444886



## Desktop CAT 6A, panneau de brassage, blindé Classe EA, 12 ports RJ45, 8P8C, LSA, gris RAL 7035

Les panneaux de brassage de bureau DIGITUS® sont la solution idéale pour les applications SoHo (Smart Office Home Office). Les prises RJ45 entièrement blindées offrent un maintien optimal pour vos câbles tout en assurant les meilleures performances.

### Utilisation dans les applications SOHO

- Propriété de transmission : catégorie 6A, classe EA
- Domaines d'application : Jusqu'à 500 MHz, 10GBase-T
- Normes : ISO/IEC 11801 2ème édition, EN 50173-1, EIA/TIA 568-C, 802.3af, 802.3at PoE+
- Caractéristiques générales :
- Convient pour les installations en saillie
- Prises RJ45, 8P8C
- Installation de câbles via des barrettes LSA, code couleur selon EIA/TIA 568 A & B
- fixation des câbles par des crans rapides
- Prise de terre centrale
- contact du parapluie à 360
- Propriétés mécaniques :
- Matériau du boîtier : acier galvanisé de 1,5 mm, laminé à froid selon EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 et LMSAD110
- Matériau de la prise RJ45 : ABS UL 94V-0
- contact RJ45 femelle : bronze phosphoreux nickelé, contact doré 0,5 µ
- Blindage RJ-45 : bronze nickelé

- Borne coupante LSA : Krone LSA+, UL 94V-2, bronze phosphoreux galvanisé
- Fil de mise à la terre : non fourni
- Circuit imprimé : FR4, UL 94V-0
- Propriétés physiques :
- Force d'insertion : 30N max (IEC 60603-7-5)
- charge de traction : 7,7 kg entre la prise et la fiche
- Température de fonctionnement : -20° C à +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Cycle de connexion femelle : > 750 selon ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Borne : > 200 selon ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Prise en charge des conducteurs : 22-26 AWG massif et torsadé
- Résistance d'isolement : > 500 MOhm
- résistance des contacts : < 20 milliOhms
- Rigidité diélectrique : 1000 VDC (contact/contact), 1500 VDC (contact/masse)

### Attributes


- Couleur: gris clair, RAL 7035
- Ports: 12
- Unités: 1
- Catégorie: Cat. 6a

### Package contents

- Boîtier de table
- Guide d'installation
- Colliers de serrage

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	17.50	29.00	55.00	32.00	51,040.00
Packaging Unit Inside	1	0.88	12.00	26.50	6.00	1,908.00
Packaging Unit Single	1	0.88	12.00	26.50	6.00	1,908.00
Net single without Packaging	1	0.72	10.80	21.70	4.50	0.00

**More images:**

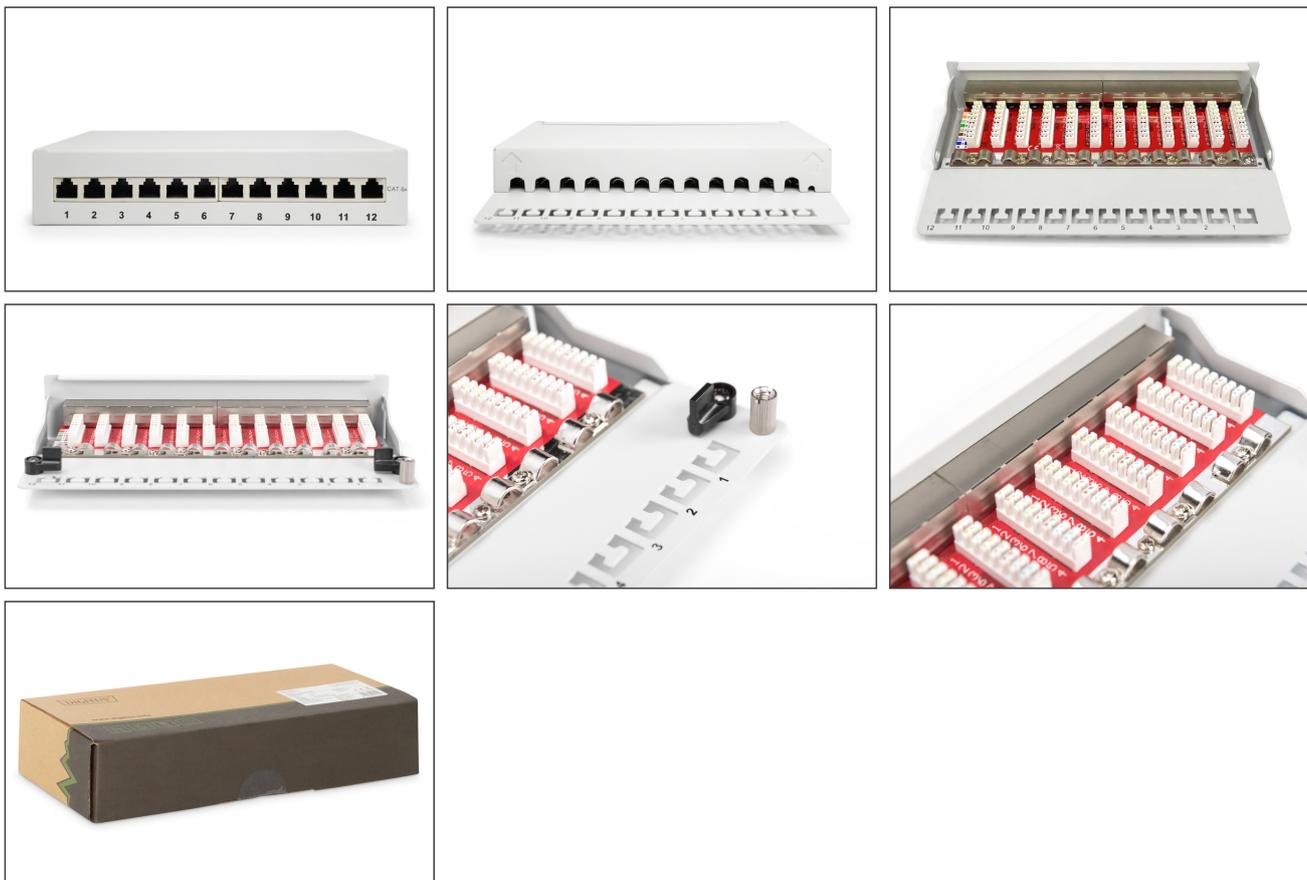

**Safety notes**

- Protéger le produit de l'humidité
- Éviter les charges antistatiques lors de l'installation du produit
- Respectez les consignes du fabricant de câbles bruts lors du montage.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)