


DIGITUS Cat. 6, classe E, panneau de brassage, blindé, gris

DN-91612S-G
EAN 4016032444909

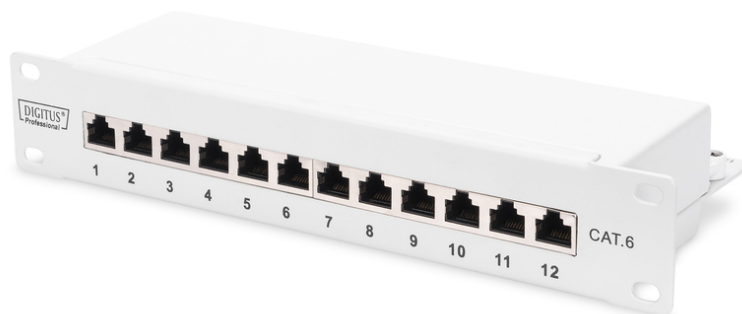

Cat. 6, panneau de brassage classe E, blindé, 12 ports RJ45 8P8C, LSA, 1U, montage en rack 254 mm (10"), gris

Les panneaux de brassage CAT 6 pour le montage en rack de 254 mm (10 po) de DIGITUS® sont fabriqués selon Link Performance de classe E, pour jusqu'à 250 MHz, ISO/IEC 11801 et EN 50173. L'installation de câbles est effectuée via les bandes LSA qui sont codées selon EIA/TIA 568B. Le boîtier est constitué d'acier laminé à froid et galvanisé conforme à EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 et LMSAD110.

Un débit et une qualité de connexion excellents pour votre réseau.

- Propriété de transmission : Catégorie 6
- Applications : Jusqu'à 250 MHz, 1 G base-T
- Normes : ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Propriétés générales :
- Convient au montage d'armoire de 254 mm (10 po)
- Douilles RJ45, 8P8C
- Installation de câbles par bandes LSA, un code de couleur selon EIA/TIA 568 A et B
- Fixation de câbles à l'aide de serre-câbles
- Connexion centrale de la mise à la terre
- Couverture de 360 ° blindée
- Propriétés mécaniques :
- Matériau du boîtier : Acier laminé à froid et galvanisé de 1,5 mm conforme à EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 et LMSAD110
- Matériau de douille RJ45 : ABS UL 94V-0

- Douille de contact RJ45 : Bronze phosphoreux étamé, contact plaqué or de 0,5 µ
- Blindage RJ-45 : Bronze étamé
- Borne guillotine LSA : Krone LSA+, UL 94V-2, bronze phosphoreux étamé
- Fil de mise à la terre : N'est pas incluse dans le contenu de la livraison
- Circuit imprimé : FR4, UL 94V-0
- Propriétés physiques :
- Force d'insertion : 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Résistance à la traction : 7,7 kg entre la douille et le connecteur
- Température de fonctionnement : - 20 ° C à +70 ° C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Cycle de connexion de la douille : > 750 selon ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Borne : > 200 selon ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Prise de fils : Conducteur massif et tressé de 22-26 AWG
- Résistance d'isolation : > 500 mohm
- Résistance de contact : < 20 milliohm
- Tenue en tension : 1 000 V CC (contact/contact), 1 500 V CC (contact/masse)
- Couleur : Gris (RAL 7035)
- Couleur : Gris (RAL 7035)
- Couleur: gris clair, RAL 7035
- Ports: 12
- Unités: 1
- Catégorie: Cat. 6

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
| Packaging Unit Carton | 20 | 17.50 | 29.00 | 55.00 | 32.00 | 51,040.00 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 0.88 | 12.00 | 26.50 | 6.00 | 1,908.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.88 | 12.00 | 26.50 | 6.00 | 1,908.00 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.77 | 11.20 | 25.50 | 4.50 | 0.00 |

More images:

