DIGITUS Station d’accueil universelle, USB Type-C™

DA-70876
EAN 4016032456667

Station d'accueil universelle, USB-C, 11 ports, gris 3 vidéo,1 USB-C, 3 USB3.0, RJ45, 2 lecteurs de carte

La station d'accueil universelle entièrement fonctionnelle USB Type-C™ DIGITUS® vous offre tout ce qu'il faut pour créer un poste de travail entièrement équipé. Trois interfaces vidéo (HDMI, Mini DP, VGA) sont disponibles, permettant d'utiliser deux moniteurs simultanément. La plus haute résolution supportée possible : UHD brillant (4K2K/30 Hz). De plus, trois ports USB 3.0 sont intégrés, dont un port (5 V/1,5 A) offre en plus une fonction de charge pour les appareils mobiles. Les interfaces USB sont agrémentées d’un port USB-C™ doté de la fonctionnalité Power Delivery (PD 2.0). De plus, deux lecteurs de cartes sont installés (MicroSD, SDHC, SDXC/MMC). Votre ordinateur portable se connecte par câble au réseau via la connexion Ethernet Gigabit. Le tout est complété par une connexion audio stéréo. Étendez votre ordinateur portable avec un seul port USB-C™ grâce à la station d'accueil universelle multifonctionnelle USB Type-C™.

Transformez votre ordinateur portable en un système de bureau entièrement fonctionnel - Ajoutez 11 ports à votre ordinateur portable par le biais d’un seul port USB-C™ :

- Prend en charge Ultra HD (30 Hz), définition 4096 x 2160p (HDMI, MiniDP)
- Fonction double écran - Branchement simultané de deux écrans
- 1 HDMI (définition UHD, 4K/30 Hz)
- 1 port Mini Display (définition UHD, 4K2K, 30 Hz)
- 1 VGA (Full HD)
- 1 port USB-C™ avec fonctionnalité Power Delivery (PD 2.0) pour une recharge rapide de l’ordinateur portable (60 W, 20 V/3 A)
- 3 ports USB 3.0 (SuperSpeed, 5 Go/s max.), un port avec fonction de recharge pour appareils mobiles (5 V/1,5 A)
- 1 raccord audio stéréo - Pour un casque ou un microphone
- 1 connexion Ethernet Gigabit - Connexion de votre ordinateur portable au réseau par câble
- 2 lecteurs de carte (MicroSD/SDHC, SDXC, MMC)
- Version USB-C™ : USB 3.1 (Gén. 1)
- Boîtier en aluminium élégant et de qualité supérieure
- Longueur du câble : 10 cm
- Couleur : gris
- Dimensions : L 12,0 x l 12,0 x H 1,7 cm
- Poids : 230 g
- Les ports USB-C™ ne prennent pas en charge tous toutes les fonctionnalités de la norme USB Type-C™. Assurez-vous que le port USB-C™ de votre ordinateur portable prend en charge le mode alternatif DisplayPort (DP-Alt Modi) et USB Power Delivery (PD).
- La capacité de sortie vidéo dépend de la carte graphique de votre ordinateur portable et du moniteur connecté. Certaines cartes graphiques ont un support MST limité, tandis que certains moniteurs limitent également la résolution disponible.
- Cette station d'accueil ne prend en charge aucun dispositif Thunderbolt™ 3 (ordinateurs portables, moniteurs)
- Le bloc d’alimentation utilisé doit fournir une puissance d’au moins 60 Watt pour pouvoir alimenter en électricité un ordinateur portable connecté ainsi que la station d'accueil au moyen du port USB-C™.

Attributes

- Boîtier: Aluminium
- Connecteur LAN (RJ45): Oui
- Résolution max. HDTV: 4096 x 2160 Pixel, 30 Hz
- USB-C Power Delivery: 60 W
- Lecteur de carte: Oui
- Nombre de DisplayPort: 2
- Nombre de ports audio: 1
- Nombre de ports réseau: 1
- Nombre de ports USB A: 3
- Nombre de ports USB-C: 1
- Nombre de ports vidéo: 3
- Ports vidéo: HDMI, Mini DisplayPort, VGA
- Produits USB-C: Oui

Package contents

- Station d’accueil universelle, USB Type-C™
- Mode d’emploi

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	15.60	45.00	29.00	39.00	50,895.00
Packaging Unit Inside	1	0.39	18.00	18.50	2.50	832.50
Packaging Unit Single	1	0.39	18.00	18.50	2.50	832.50
Net single without Packaging	1	0.24	12.00	12.00	1.50	0.00

More images:

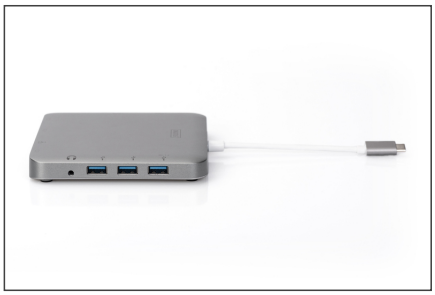
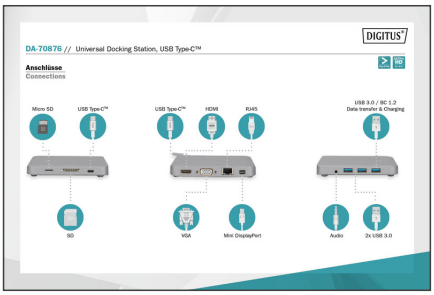

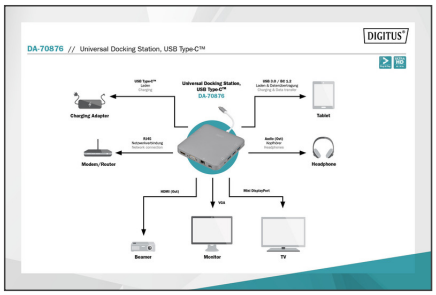

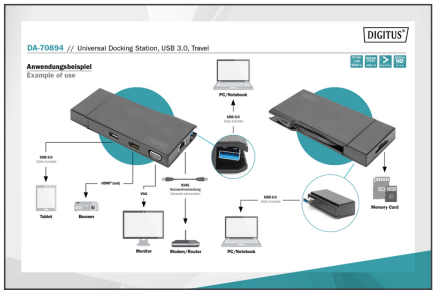

Safety notes

- Une surcharge peut entraîner une surchauffe et endommager l'appareil ou les périphériques connectés.
- Utilisez si nécessaire une alimentation externe pour garantir des performances stables.
- Si des appareils tels que des disques durs externes ou des imprimantes nécessitant une forte consommation électrique sont connectés, l'appareil doit être utilisé avec une alimentation externe. Dans le
- cas contraire, l'appareil pourrait être surchargé ou des problèmes de fonctionnement pourraient survenir.
- N'exposez pas l'appareil à la pluie, à l'humidité, aux vapeurs ou aux liquides.
- N'insérez pas d'objets dans l'appareil.
- N'essayez pas de réparer l'unité de votre propre chef ou d'ouvrir le boîtier. Vous risqueriez de vous électrocuter !
- Veillez à ce que la ventilation soit suffisante afin d'éviter tout dommage dû à une surchauffe.
- La poussière, l'humidité, les vapeurs ainsi que les produits de nettoyage ou les solvants puissants peuvent endommager l'appareil.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique et des appareils connectés avant de le nettoyer.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon non poussiéreux.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com