


# DIGITUS Module mini-GBIC (SFP), 25 Gbit/s, 100 km, avec fonction DDM

DN-81251  
EAN 4016032460275

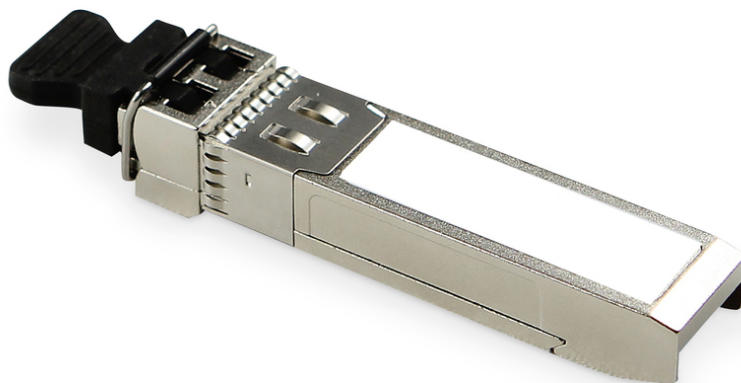

### mini GBIC (SFP) Module, 25Gbps, 10km

Les modules émetteurs-récepteurs mini-GBIC (SFP) DIGITUS® offrent une qualité et une fiabilité maximales. Une large gamme d'applications incluant commutateur à commutateur, convertisseur à commutateur, convertisseur à convertisseur : Le vaste choix de modules DIGITUS® permet une utilisation flexible de la technologie à fibres optiques. La conformité avec la norme MSA (accord multi-source) garantit la compatibilité avec les fabricants tiers. Bénéficiez de taux de transfert allant jusqu'à 25 Gbit/s pour que votre réseau soit évolutif en termes de débit. La fonction DDM vous donne une vue d'ensemble des paramètres de votre module SFP en toutes circonstances.

#### Connexion par fibre optique plug and play

- Module mini-GBIC SFP (Small Form Factor Pluggable)
- Compatible avec les fabricants suivants : Allied Telesis, Allnet, Avaya, CISCO, D-Link, Edimax, FINISAR, FORCE 10, Gigamon, Intellinet, KTI Networks, Level One, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, Mikrotik, ENTERASYS, RIVERSTONE, Unifi, Ubiquiti, ZyXEL, ZTE
- Prise en charge DDM (surveillance diagnostique numérique)
- Haute qualité et fiabilité maximale
- Débit de données maximal de 25 Gbit/s
- Répond à la norme IEEE802.3 par 25 gigabits + SFF-8402, SFF-8432
- Produit laser de classe 1 selon EN 60825-1

- Installation facile grâce à la technologie plug and play
- Compatible MSA SFP 28 (accord multi-source)
- Déconnexion à chaud
- Connexion : 1 duplex LC
- Longueur d'onde : Laser transmetteur 1310nm-DFB, Singlemode
- Récepteur PIN-TIA 80 nm hautement sensible
- Transmission via SMF: max. 10 km
- Puissance de transmission : Minimum -4,5 dBm, maximum 2,5 dBm
- Sensibilité de réception : Minimum -11,4 dBm
- Mécanisme de dégagement rapide sécurisé
- Alimentation électrique 3,3 V
- Température de fonctionnement : De 0 °C à 70 °C
- Dimensions : L 57 x l 13,9 x H 8,6 mm
- Mode: Monomode
- Connecteur: LC
- Distance (km): 10
- Longueur d'onde: 1310 nm
- Support DDM: Oui
- Compatibilité constructeur: Universel (MSA), Cisco
- Mode de diffusion: Unidirectionnel
- Vitesse Ethernet: 25 Gigabit

#### Package contents

- mini Module GBIC (SFP)
- mini Module GBIC (SFP)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	240	8.16	39.40	56.00	25.40	56,042.60
Packaging Unit Inside	1	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.03	5.50	11.60	2.90	185.02
Net single without Packaging	1	0.03	1.40	5.70	0.90	0.00

More images:

