


# DIGITUS Carte réseau mini PCI Express Dual Gigabit Ethernet

DN-10134  
EAN 4016032464389

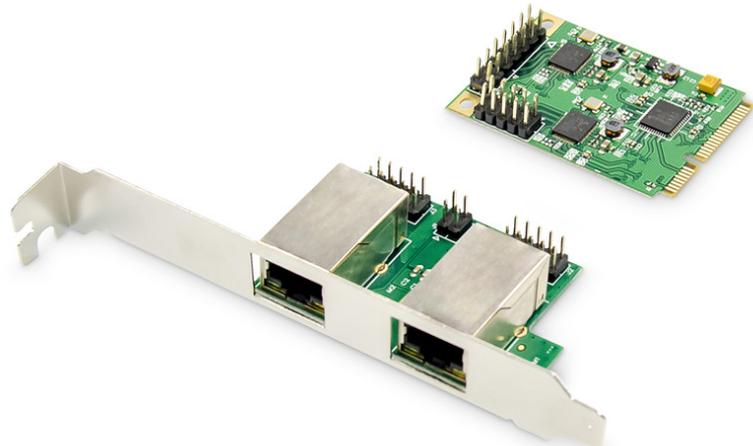

### Carte mini PCI Express Card Gigabit Ethernet 2 ports single lane, low profile bracket, Realtek chipset

Cette carte mini PCIe Dual Gigabit de DIGITUS® offre, avec son contrôleur Ethernet 10/100/1000 BASE-T, les plus hautes performances pour les applications réseau. Pourvue de deux interfaces LAN (RJ45), elle satisfait à la norme IEEE802.3u pour Fast Ethernet et à la norme IEEE802.3ab pour Gigabit Ethernet. En outre, prise en charge de Full Duplex Flow Control IEEE802.3x et VLAN tagging. La carte peut être utilisée pour des emplacements avec mi-hauteur de montage et hauteur de montage complète. Les mélanges d'emplacements correspondants sont fournis.

### Connexion au réseau rapide en gigabit jusqu'à 2 x 1 000 Mbit/s, bande passante pour votre emplacement PCI Express

- Ports : 2 x Gigabit LAN (RJ45)
- Prise en charge de réseaux 10/100/1.000 Mbit/s avec détection et réglage automatiques
- Compatible avec les normes réseau suivantes : IEEE802.3, 802.3 u et 802.3ab
- Prise en charge de Full Duplex Flow Control IEEE802.3x
- Chipset : Realtek / RTL8111F / 1182e
- Compatible avec les sorties d'emplacement avec mi-hauteur de montage et hauteur de montage complète

- Contrôleur Ethernet 1000Base-T
- Compatible avec PCI Express norme 1.1
- Compatible avec PCIe MINI Card Electromechanical Specification Revision 1.2
- Single-Lane (1x) PCI-Express avec débit de jusqu'à 2,5 Gbit/s
- Prise en charge d'IEEE802.1q VLAN tagging
- Prise en charge des trames étendues jusqu'à 9 Kb
- Détection crossover automatique et correction
- Prise en charge de Wake-on-LAN, Remote wake-up, Power down / Link down power saving
- Compatible avec Windows 10, 8, 7 (32/64 bits) et rétrocompatibilité, Windows Server 2003, 2008, 2012
- Compatible avec Linux, DOS, MacOS® 10.4 ou version ultérieure
- Plug and Play

### Package contents

- 1 x adaptateur réseau mini PCIe Gigabit - carte principale
- 1 x adaptateur réseau mini PCIe Gigabit - carte fille
- 2 x câble réseau 10 broches
- 1 x câble LED 4 broches
- 1 x CD d'installation
- 1 x emplacement Half-Size
- 1 x guide de démarrage rapide

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	40	8.50	41.00	41.00	39.00	1,056.00
Packaging Unit Inside	1	0.21	22.00	16.00	3.00	1,056.00
Packaging Unit Single	1	0.21	13.00	14.00	3.00	546.00
Net single without Packaging	1	0.06	8.00	12.00	2.00	0.00

**More images:****Safety notes**

- Éteins complètement l'ordinateur et débranche-le de l'alimentation électrique avant d'installer ou de retirer la carte réseau.
- Les décharges d'électricité statique peuvent endommager le produit ou l'ordinateur. Pour installer le produit, prendre des mesures contre les décharges statiques (ESD). Par exemple, porter un bracelet antistatique.
- Avant l'installation, touchez la surface métallique du boîtier de l'ordinateur ou tout autre objet mis à la terre afin de mettre à la terre toute charge ESD éventuelle via le boîtier.
- Évitez d'utiliser trop de force pour connecter le produit à l'ordinateur.
- Veillez à ce que les câbles soient correctement raccordés, sans être trop tendus ou endommagés.
- Évitez de toucher les contacts du produit avec les doigts afin d'éviter la corrosion ou l'électricité statique.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)