DIGITUS Séparateur HDMI, 1 x 2, 4K / 60 Hz avec réduction de la résolution

DS-45324
EAN 4016032465256

Séparateur HDMI 4 K, 1 x 2, 4K2K, UHD / 60 Hz EDID, HDR, HDCP, noir

Le séparateur HDMI haute performance de DIGITUS® sépare les signaux audio et vidéo de votre appareil HDMI® entre deux moniteurs, téléviseurs ou projecteurs avec une résolution UHD 4K / 60 Hz. De plus, le séparateur prend en charge le HDR, le procédé HDCP 2.2 et la 3D, ainsi qu'une bande passante totale de 18 Gbits/s pour une lecture fluide et de qualité exceptionnelle. La fonction de réduction de la résolution intégrée permet l'affichage de contenus 4K sur des écrans Full HD. De plus, vous pouvez utiliser un écran 4K et un écran Full HD simultanément. Grâce à la fonction Auto-EDID, le séparateur détecte automatiquement les écrans connectés — aucun réglage manuel n'est nécessaire.

Sépare un signal HDMI entre deux écrans — Prise en charge UHD 4K / 60 Hz avec HDR et réduction de la résolution en Full HD

- Prise en charge HDMI®, résolution jusqu'à 4 K / 60 Hz (4096 x 2160 p)
- Vitesse de transmission de données : 18 Gbits/s (6 Gbits/s / 600 MHz par canal)
- Sortie simultanée des contenus 4k et Full HD (avec YUV 4:4:4 / 4:2:0 HDR 10)
- Prise en charge : RVB YUV 4:4:4 / YCbCr 4:4:4 / YCbCr 4:2:2 / YCbCr 4:2:0
- Prise en charge 36 bit Deep Color (12 bit par canal)
- Prise en charge HDCP 2.2 / 1.4
- Prise en charge : Full 3D
- Prise en charge : HDR (imagerie à grande gamme dynamique)
- Prise en charge des données audio non compressées telles que LPCM
- Prise en charge des données audio compressées telles que DTS, Dolby Digital, DTS-HD Master Audio™ et Dolby TrueHD
- Résolutions prises en charge : 480i, 576i, 1080i, (50 et 60 Hz), 480 p, 576 p, 720 p, 1080 p, 4K@24/30 Hz, 4K@50/60 Hz
- Température de fonctionnement : 0 °C ~ 70 °C
- Humidité de fonctionnement : 5 % - 90 % HR (sans condensation)
- Puissance absorbée : 5 W (5 VCC / 1 A)
- Bloc d'alimentation : Puissance de sortie 100-240 VCA / 50/60 Hz : 5 V CC / 2 A
- Interrupteur
- Boîtier : Métal
- Dimensions : l 11,6 x P 5,4 x H 1,9 cm
- Poids : 164 g
- Consignes du fabricant :
- La fonction de réduction de la résolution prend uniquement en charge le signal 4K@60 Hz 4:4:4 et 4:2:0 (HDR 10), qui est réduit à un signal 1080 p. Sinon, aucune sortie d'image simultanée vers le téléviseur Full HD et 4K n'est possible.
- Utilisez un câble HDMI 2.0 de haute qualité pour regarder des contenus UHD en streaming.

Attributes

- Nombre de ports: 2
- Norme HDTV: Ultra HD 4K
- Résolution max. HDTV: 4096 x 2160 Pixel, 60 Hz
- Entrée de signal: HDMI
- Ports vidéo: HDMI
- Sortie de signal: HDMI

Package contents

- Séparateur HDMI, 1 x 2, 4K / 60 Hz avec réduction de la résolution
- Bloc d'alimentation
- Guide d'installation rapide

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	30	11.60	62.00	45.60	21.20	59,936.60
Packaging Unit Inside	1	0.39	6.00	14.50	2.05	178.35
Packaging Unit Single	1	0.39	6.00	14.50	2.05	178.35
Net single without Packaging	1	0.16	11.60	5.40	1.90	0.00

More images:

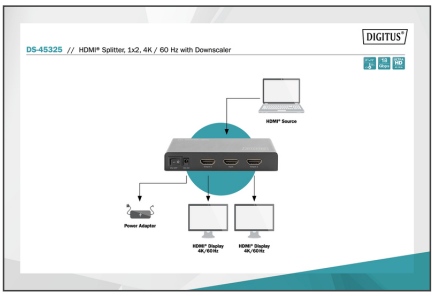

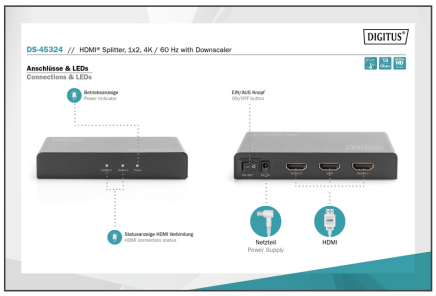

Safety notes

- Si l'appareil est alimenté par un bloc d'alimentation, assurez-vous que l'adaptateur de courant est correctement branché et qu'il répond aux exigences indiquées (par exemple, tension et intensité).
- Utilisez uniquement des câbles certifiés CAT5e ou CAT6 pour garantir une transmission stable des signaux.
- Si les câbles sont particulièrement longs ou dans des environnements sensibles aux interférences, il est recommandé d'utiliser des câbles réseau blindés.
- Veillez à ce que toutes les connexions soient solides et sûres afin d'éviter les faux contacts qui pourraient nuire à la qualité du signal. Assure-toi que les connecteurs HDMI et Ethernet sont correctement connectés.
- Veillez à ce que le câble CAT ne soit pas posé à proximité de lignes à haute tension ou d'autres sources de perturbations électromagnétiques puissantes, afin d'éviter les interférences de signaux.
- N'utilisez l'appareil que dans la plage de température spécifiée.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ou dans un environnement humide ou mouillé.
- Vérifiez régulièrement que les connexions et les câbles ne sont pas usés ou endommagés. En particulier en cas d'utilisation fréquente ou de longues installations, les câbles et les connexions peuvent
- s'user, ce qui peut entraîner une mauvaise qualité du signal ou une panne du système.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com