DIGITUS Station USB-C™, 5 ports

DA-70892
EAN 4016032472551

Type-C à HDMI (4K/30Hz) Adaptateur USB-AX3/RJ45

Avec l'adaptateur USB-C™ de DIGITUS®, vous avez la possibilité de raccorder un autre écran HDMI® à votre périphérique existant via le port USB-C™. Vous pouvez ainsi lire votre contenu sur un grand écran, un projecteur ou un téléviseur en résolution 4K, par exemple - un streaming en toute simplicité. Le port Gigabit Ethernet (RJ45) permet un transfert rapide des données sur votre réseau à une vitesse pouvant atteindre 1000 Mbits/s ! Vous disposez en outre de deux autres ports USB 3.0 auxquels d'autres périphériques peuvent être connectés. Des clés USB, une imprimante ou une combinaison souris/clavier peuvent par exemple être utilisées. Le raccordement d'un autre hub USB permet même d'ajouter d'autres ports USB. Grâce à ses dimensions compactes, la station d'accueil DIGITUS® peut facilement être emportée avec vous dans tous vos déplacements ; également idéale pour les voyages d'affaires et les présentations sur des écrans HDMI® de toutes sortes.

Ajoutez 5 interface supplémentaires sur votre ordinateur portable, tablette ou smartphone : HDMI®, RJ45 (LAN) & 3 x USB 3.0

- Entrée : 1 x USB-C™
- Ports : 3 x USB 3.0, 1 x HDMI®, 1 x RJ45 Gigabit (LAN)
- Port RJ45 : 10/100/1000 Mbits/s
- Prise en charge du port USB 3.0, SuperSpeed (5 Gbits/s max.)
- Version HDMI® : 1.4b
- Version HDCP : 1.4
- Température de fonctionnement : 0 °C à 45 °C
- Humidité de fonctionnement : 10 % à 85 % HR (sans condensation)
- Température de stockage : -10 °C à 70 °C
- Humidité de stockage : 5 % à 90 % HR (sans condensation)
- Alimentation électrique : USB-C™
- Longueur du câble de raccordement USB-C™ (hôte) : 15 cm
- Dimensions : L 11,5 x l 2,3 x 1,7 cm
- Poids : 50,5 g
- Couleur : Gris
- Les ports USB-C™ ne prennent pas tous en charge l'ensemble des fonctions des normes USB de Type-C™. Assurez-vous que le port USB-C™ de votre ordinateur portable prend en charge le mode DisplayPort Alternate (mode DP-Alt).

Attributes

- Boîtier: Aluminium
- Connecteur LAN (RJ45): Oui
- Résolution max. HDTV: 3840 x 2160 Pixel, 30 Hz
- Lecteur de carte: Non
- Nombre de DisplayPort: 1
- Nombre de ports audio: 0
- Nombre de ports réseau: 1
- Nombre de ports USB A: 3
- Nombre de ports USB-C: 0
- Nombre de ports vidéo: 1
- Ports vidéo: HDMI
- Produits USB-C: Oui

Package contents

- 1 x station USB-C™, 5 ports
- 1 x QIG

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	80	6.40	26.00	57.00	28.00	41,496.00
Packaging Unit Inside	20	1.60	24.00	27.00	14.00	9,072.00
Packaging Unit Single	1	0.08	2.50	11.50	18.50	531.88
Net single without Packaging	1	0.06	2.30	11.50	1.70	0.00

More images:

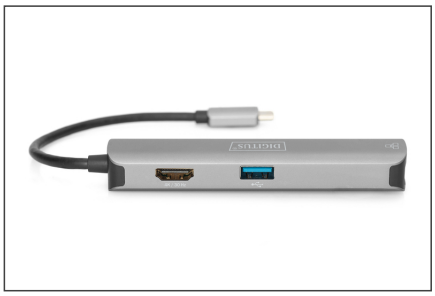
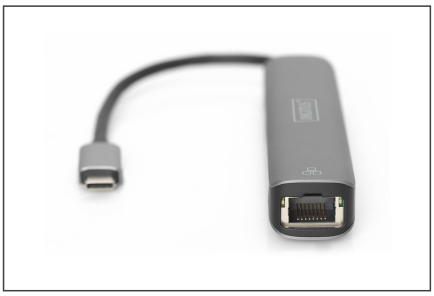

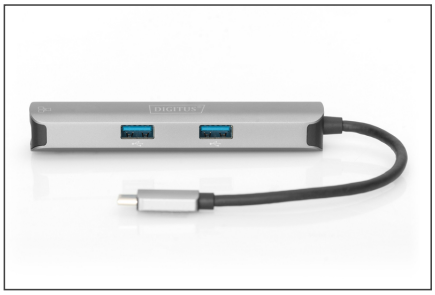

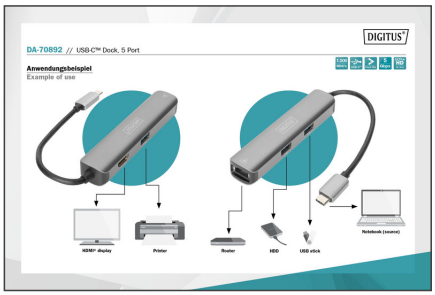

Safety notes

- Une surcharge peut entraîner une surchauffe et endommager l'appareil ou les périphériques connectés.
- Utilisez si nécessaire une alimentation externe pour garantir des performances stables.
- Si des appareils tels que des disques durs externes ou des imprimantes nécessitant une forte consommation électrique sont connectés, l'appareil doit être utilisé avec une alimentation externe. Dans le
- cas contraire, l'appareil pourrait être surchargé ou des problèmes de fonctionnement pourraient survenir.
- N'exposez pas l'appareil à la pluie, à l'humidité, aux vapeurs ou aux liquides.
- N'insérez pas d'objets dans l'appareil.
- N'essayez pas de réparer l'unité de votre propre chef ou d'ouvrir le boîtier. Vous risqueriez de vous électrocuter !
- Veillez à ce que la ventilation soit suffisante afin d'éviter tout dommage dû à une surchauffe.
- La poussière, l'humidité, les vapeurs ainsi que les produits de nettoyage ou les solvants puissants peuvent endommager l'appareil.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique et des appareils connectés avant de le nettoyer.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon non poussiéreux.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com