

DIGITUS CAT 6A, panneau de brassage de classe E, blindé, noir

DN-91608S-EA
EAN 4016032473145



CAT 6A Patch Panel, shielded, 8-Port 1U, 10" rack mount, black RAL 9005

Les panneaux de brassage CAT 6A pour le montage en rack de 254 mm (10 po) de DIGITUS® sont fabriqués selon Link Performance de classe E, pour jusqu'à 500 MHz, ISO/IEC 11801 et EN 50173.

L'installation de câbles est effectuée via les bandes LSA qui sont codées selon EIA/TIA 568B. Le boîtier est constitué d'acier laminé à froid et galvanisé conforme à EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 et LMSAD110. Il est conforme à la norme 802.3at PoE+ et 802.3af PoE Standard.



Un débit et une qualité de connexion excellents pour votre réseau.

- Propriété de transmission : Catégorie 6A
- Applications : Jusqu'à 500 MHz, 10Gbase-T
- Normes : ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Propriétés générales :
- Convient au montage d'armoire de 254 mm (10 po)
- Douilles RJ45, 8P8C
- Installation de câbles par bandes LSA, un code de couleur selon EIA/TIA 568 A et B
- Fixation de câbles à l'aide de serre-câbles
- Connexion centrale de la mise à la terre
- Couverture de 360 ° blindée
- Propriétés mécaniques :
- Matériau du boîtier : Acier laminé à froid et galvanisé de 1,5 mm conforme à EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 et LMSAD110

- Matériau de douille RJ45 : ABS UL 94V-0
- Douille de contact RJ45 : Bronze phosphoreux étamé, contact plaqué or de 0,5 µ
- Blindage RJ-45 : Bronze étamé
- Borne guillotine LSA : LSA+, UL 94V-2, bronze phosphoreux étamé
- Fil de mise à la terre : N'est pas incluse dans le contenu de la livraison
- Circuit imprimé : FR4, UL 94V-0
- Propriétés physiques :
- Force d'insertion : 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Résistance à la traction : 7,7 kg entre la douille et le connecteur
- Température de fonctionnement : - 20 ° C à +70 ° C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Cycle de connexion de la douille : > 750 selon ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Borne : > 200 selon ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Prise de fils : Conducteur massif et tressé de 22-26 AWG
- Résistance d'isolation : > 500 mohm
- Résistance de contact : < 20 milliohm
- Tenue en tension : 1 000 VDC (contact/contact), 1 500 VDC (contact/masse)
- Tenue en tension : 1 000 VDC (contact/contact), 1 500 VDC (contact/masse)
- Couleur : Noir (RAL 9005)
- Couleur, noir, RAL 9005
- Ports: 8
- Unités: 1
- Catégorie: Cat. 6a

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	17.80	55.00	32.00	29.00	51,040.00
Packaging Unit Inside	1	0.89	26.00	6.00	12.00	1,872.00
Packaging Unit Single	1	0.89	26.00	6.00	12.00	1,872.00
Net single without Packaging	1	0.89	25.50	4.40	11.00	0.00

More images:

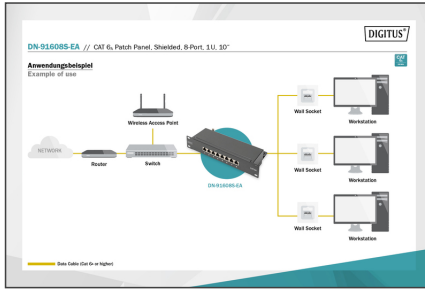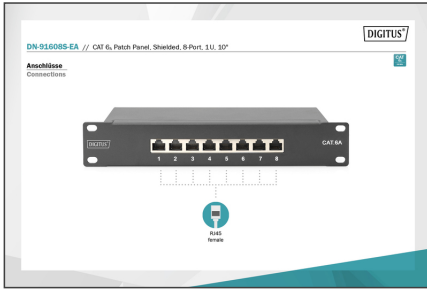

CAT 6A Patch Panel, Shielded, 8-Port, 1U, 10"