

# DIGITUS Climatiseur split, 7,2 kW

DN-97333  
EAN 4016032473527



**Climatiseur split, 10U, 7,2 kW Montage en rack dans unités de 445 x 483 x 828 mm & unités externes**

Le climatiseur split de DIGITUS® est une unité de refroidissement de précision très efficace composée de deux unités, il est utilisé pour dissiper la charge thermique d'une armoire de 482,6 mm (19"). L'évaporateur de 482,6 mm (19") peut être facilement intégré dans l'armoire. Cela permet d'alimenter les équipements installés en air froid sur la face avant de 482,6 mm (19"), l'échappement de l'air chaud se fait depuis la zone arrière de l'armoire. Le condenseur pour installation extérieure est équipé d'un compresseur à puissance régulée qui fonctionne en continu sur une large plage de charge, à partir d'environ 30% de la charge nominale. Une commande de précision assure la régulation de la température de ventilation ou, au choix, de la température de l'air de retour. Un réfrigérant écologique R410A sans potentiel de déplétion ozonique Les ventilateurs EC à commande électronique sont utilisés pour un refroidissement économe en énergie des flux volumiques d'air requis. Le climatiseur split peut être facilement intégré dans les systèmes de gestion des bâtiments.

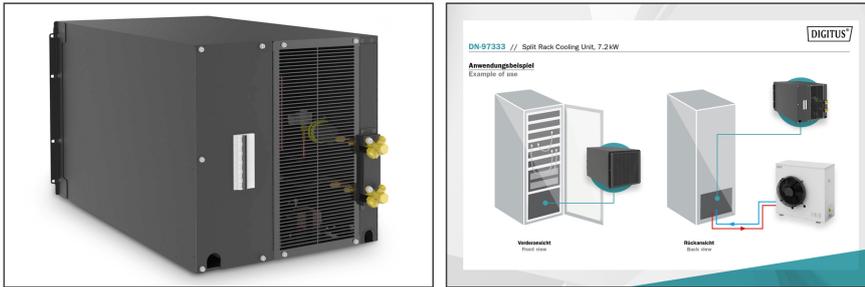
**Le climatiseur split permet une gestion de la température idéale pour votre équipement informatique.**

- Volumes d'air en m³/h : 2000
- Réfrigérant : R410A
- Chaleur sensible (SHR) : 96 %
- Courant à pleine charge (FLA-A) : Unité d'armoire : 21,6 ; Unité externe : 19,6
- Durée de stockage : Pas plus de 6 mois, après quoi un étalonnage est nécessaire
- Consommation électrique : 208-240 V / 50-60 Hz / 1-2 Ph
- Plage de température de fonctionnement : Intérieur -18°C ~ 40°C ; extérieur -20°C ~ 45°C (refroidissement par air)
- Température de stockage : -40 °C ~ +60 °C
- Humidité de fonctionnement : 5 % HR ~ 95 % HR (sans condensation)
- Dimensions produit (unité d'armoire) : 445 x 483 x 828 mm (H x l x P) ; 10U
- Dimensions produit (unité externe) : 790 x 820 x 420 mm (H x l x P)

**Package contents**

- 2 x climatiseur (unité d'armoire et unité externe)
- 1 x câble de raccordement
- 1 x canalisation avec matériel de fixation

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	131.00	91.00	54.00	144.00	707,616.00
Packaging Unit Inside	1	131.00	91.00	54.00	144.00	707,616.00
Packaging Unit Single	1	131.00	91.00	54.00	144.00	707,616.00
Net single without Packaging	1	52.00	82.80	48.30	44.50	0.00

**More images:****Safety notes**

- Lors de l'installation et de l'utilisation des accessoires pour armoires réseau, respectez les consignes de sécurité du fabricant ou du système d'armoire dans lequel vous souhaitez utiliser l'accessoire.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)