

DIGITUS Commutateur matriciel HDMI 4x4, 4K / 60 Hz

DS-55511
EAN 4016032479314



Commutateur matriciel HDMI 4x4, 4K / 60 Hz 18 Gbit/s, HDR, EDID, Downscaler, HDCP 2.2

Avec le DIGITUS® commutateur matriciel HDMI 4x4, vous pouvez choisir entre 4 sources de signal HDMI® et émettre sur 4 sorties HDMI® de manière simultanée ou indépendante les uns des autres. Toutes les ports HDMI peuvent être affectées soit à différentes sorties ou à toutes les sorties HDMI. Contrôle facile par télécommande ou sur l'appareil. Le commutateur matriciel offre également une gestion EDID (commutateur) ainsi qu'une fonctionnalité de downscaling, ce qui permet de diffuser des contenus 4K sur des écrans Full HD.

Répartissez jusqu'à quatre signaux HDMI différents de manière indépendante sur quatre écrans HDMI maximum avec des résolutions UHD jusqu'à 4K / 60Hz

- Prise en charge de la 4K2K / 60 Hz (4:4:4)
- Bande passante de la vidéo : 18 Gbit/s
- HDCP 2.2 / 1.4
- HDMI 2.0
- Gestion EDID (commutateur)
- Prise en charge du downscaling de la résolution des contenus 4K sur écrans Full HD (1080p)
- HDR, HDR10, HDR10+, Dolby Vision
- Émission possible de maximum 4 signaux HDMI sur 4 écrans HDMI de manière simultanée ou bien indépendante les uns des autres




- Commutation de toutes les connexions HDMI via la télécommande ou sur l'appareil lui-même
- Entrées :
- 4 x HDMI (4K / 60 Hz, 4:4:4, 18 Gbit/s)
- 1 x entrée du bloc d'alimentation (12 VCC / 2,5 A) – port du bloc d'alimentation externe
- 1 x entrée Micro USB – service / FW Update
- Sorties :
- 4 x HDMI (4K / 60 Hz, 4:4:4, 18 Gbit/s)
- Protection ESD
- Convient au montage mural
- Température de fonctionnement : 0 à 40 °C
- Consommation électrique : env. 11,04 W
- Boîtier : Métal
- Dimensions : 10,5 x 22 x 1,9 cm (L x l x H)
- Poids : 535 g
- Couleur : noir

Package contents

- 1 x commutateur matriciel HDMI 4x4
- 1 x bloc d'alimentation (12 VCC / 2,5 A, 1,45 m)
- 1 x télécommande IR
- 2 x plaque de montage
- 1 x mode d'emploi

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	10.93	32.40	39.60	35.00	44,906.40
Packaging Unit Inside	1	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.09	16.40	30.90	7.40	3,750.02
Net single without Packaging	1	0.52	10.50	22.00	1.90	0.00

More images:

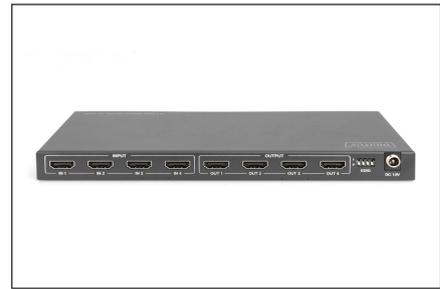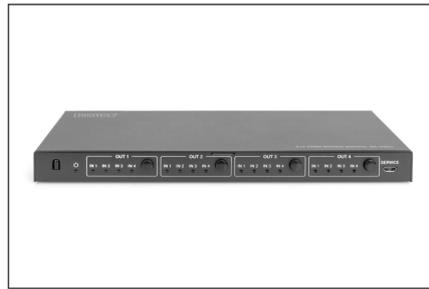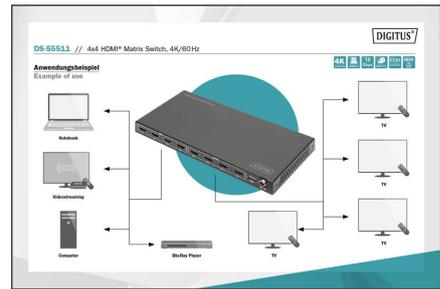

Safety notes

- Si l'appareil est alimenté par un bloc d'alimentation, assurez-vous que l'adaptateur de courant est correctement branché et qu'il répond aux exigences indiquées (par exemple, tension et intensité).
- Utilisez uniquement des câbles certifiés CAT5e ou CAT6 pour garantir une transmission stable des signaux.
- Si les câbles sont particulièrement longs ou dans des environnements sensibles aux interférences, il est recommandé d'utiliser des câbles réseau blindés.
- Veillez à ce que toutes les connexions soient solides et sûres afin d'éviter les faux contacts qui pourraient nuire à la qualité du signal. Assure-toi que les connecteurs HDMI et Ethernet sont correctement connectés.
- Assurez-vous que le câble CAT ne se trouve pas à proximité de lignes à haute tension ou d'autres sources de perturbations électromagnétiques puissantes afin d'éviter les interférences de signaux.
- N'utilisez l'appareil que dans la plage de température spécifiée.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ou dans un environnement humide ou mouillé.
- Vérifiez régulièrement que les connexions et les câbles ne sont pas usés ou endommagés. En particulier en cas d'utilisation fréquente ou de longues installations, les câbles et les connexions peuvent s'user, ce qui peut entraîner une mauvaise qualité du signal ou une panne du système.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com